

# "Stay Connected with Heyco" Liquid Tight Cordgrips



**NO O-RING  
REQUIRED!**

## Heyco® -Tite Liquid Tight Cordgrips

Pigtail™, PG\* Hubs with Integral Sealing Ring

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection



| CABLE DIA. RANGE |      |         |      | PART NO.              |         |                | DESCRIPTION         | UL or RA         | PART DIMENSIONS |                     |      |       |      |      |      |      |
|------------------|------|---------|------|-----------------------|---------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Minimum          |      | Maximum |      | Including Nylon Nut** |         | No Nut Black†† |                     |                  | A               | B                   | C    | E     |      |      |      |      |
| in.              | mm.  | in.     | mm.  | Black                 | Gray    |                | Clearance Hole Dia. | Max. O.A. Length | Thread Length   | Wrenching Nut Flats |      |       |      |      |      |      |
|                  |      |         |      |                       |         |                | in.                 | mm.              | in.             | mm.                 | in.  | mm.   |      |      |      |      |
| .065             | 1,7  | .210    | 5,3  | M3464                 | M3465   | M4780          | Flex RLTCG 7        | RA               | .492            | 12,5                | 2.44 | 62,0  | .32  | 8,1  | .63  | 16,0 |
| .115             | 2,9  | .250    | 6,4  | M3237                 | M3238   | M4778          | Flex LTCG 7         |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .065             | 1,7  | .230    | 5,8  | M3466                 | M3467   | M4784          | Flex RLTCG 9        | RA               | .599            | 15,2                | 2.77 | 70,4  | .32  | 8,1  | .82  | 20,8 |
| .105             | 2,7  | .315    | 8,0  | M3240                 | M3241   | M4782          | Flex LTCG 9         |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .069             | 1,8  | .250    | 6,6  | M3468                 | M3469   | M4788          | Flex RLTCG 11       | RA               | .733            | 18,6                | 3.46 | 87,9  | .38  | 9,7  | .94  | 23,9 |
| .230             | 5,8  | .400    | 10,2 | M3243                 | M3244   | M4786          | Flex LTCG 11        |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .095             | 2,4  | .290    | 7,4  | M4526                 | M4527   | M4530          | Flex RLTCG 13.5     | UL               | .804            | 20,4                | 3.89 | 98,8  | .41  | 10,4 | .98  | 24,9 |
| .170             | 4,3  | .450    | 11,4 | M3246                 | M3247   | M4790          | Flex LTCG 13.5      |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .180             | 4,6  | .400    | 10,2 | M4528                 | M4529   | M4532          | Flex RLTCG 16       | UL               | .886            | 22,5                | 4.37 | 111,0 | .44  | 11,2 | 1.06 | 26,9 |
| .260             | 6,6  | .545    | 13,8 | M3249                 | M3250   | M4792          | Flex LTCG 16        |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .250             | 6,4  | .490    | 12,4 | M3478ST               | M3479ST | -              | Flex RLTCG 21 ST    | UL               | 1.115           | 28,3                | 4.95 | 125,7 | .43† | 10,9 | 1.30 | 33,0 |
| .435             | 11,1 | .705    | 17,9 | M3245ST               | M3248ST | -              | Flex LTCG 21 ST     |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |
| .250             | 6,4  | .490    | 12,4 | M3478                 | M3479   | M4796          | Flex RLTCG 21       | UL               | 1.115           | 28,3                | 5.04 | 128,0 | .52  | 13,2 | 1.30 | 33,0 |
| .435             | 11,1 | .705    | 17,9 | M3245                 | M3248   | M4794          | Flex LTCG 21        |                  |                 |                     |      |       |      |      |      |      |


Standard colors black and gray.

\*Steel conduit threads per DIN 40430, see page 3-56

\*\*Nylon locknuts shipped unassembled

†.43" (10,9 mm) Shorty LTCG Thread Length.

††For No Nut Part Nos. in gray color please visit our Cordgrip product section at heyco.com

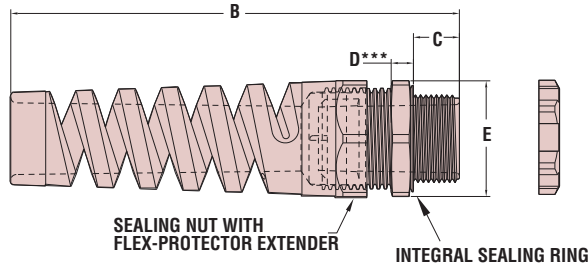

\*\*\*Consult Heyco for Wrenching Nut Thickness "D"

- Flexible Pigtail extender prevents sharp bends and extends cable life.
- Integral Sealing Ring ensures a superior seal at the clearance or threaded mounting hole location, every time.
- Widest range of approved cable diameters.
- IP 68 rated.
- Approved for **NEMA 4, 4X, 6 and 6P** applications.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration protection and ensures a firm grip on the cable.
- Acme threads on body prevent skipping and speed installation.
- All nylon construction with Buna N or TPE sealing gland resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL.)
- Multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .705" (17,9 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- **Unassembled Nylon Locknuts INCLUDED.**
- For Heyco Liquid Tight Threaded Plugs, see page 3-49.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Material            | Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland   |
| Certifications      | <ul style="list-style-type: none"> <li>UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579</li> <li>RA Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579</li> <li>SP Certified by Canadian Standard Association File 93876C</li> </ul> |
| Flammability Rating | 94V-2   |
| Temperature Range   | Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C)<br>Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)  |
| IP Rating           | IP 68 (70 PSI, 5 BAR)   |

*Quick  
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.