

**NOTES:**  
 1. ROHS COMPLIANT  
 2. MATERIAL:


- PANEL CONNECTOR - THERMOPLASTIC, WHITE, UL RATING 94-V0
- HEADER CONNECTOR - POLYESTER, UL RATING 94-V0
- LENS - POLYCARBONATE - UL RATING 94-V2
- MOISTURE SEAL - EPDM
- LOCK WASHER - STEEL, NICKEL PLATE
- TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
- WIRE - 24 AWG 1007/1569

- 3. MOUNTING: HOLE SIZE .313" (7.9mm) OPENING ON 1/2" CENTERS (12.7mm)
- 4. PANEL THICKNESS: UP TO .125" (3.18mm) MAX
- 5. LED LEAD LENGTH: .250" +/- .01 (6.35mm +/- .254)
- 6. FOR STANDARD DRY APPLICATIONS USE CMC 441, FOR WET OR DRY APPLICATIONS USE CMS 442 (MEETS NEMA 6P/ IP67)
- 7. LABEL TEXT: "CNX 410 XXX; XXX0 Ohms"
- 8. U.S AND FOREIGN PATENT ISSUED


REVISIONS					
ECN #	REV.	DESCRIPTION	DATE	INITIALS	CHK'D
425	000	REVISED PER ECR 032112ED01	5/1/12	KH	ED

CABLE ORDERING CODE EXAMPLE: **CNX 410 056 E02 4 1 08** \* CALL FACTORY FOR ADDITIONAL OPTIONS


LENS W/ LOCKWASHER  
(ORDER SEPARATELY)




CMC 441



CMS 442  
(MOISTURE SEALED)



RESISTOR *		TERMINATION *		WIRE SIZE *		WIRE COLOR *		WIRE LENGTH *	
012 =	120 OHMS	X =	STRIPPED END	4 =	24 AWG	1 =	WHITE - BLACK	04 =	4 INCHES (101.6mm)
018 =	180 OHMS	E =	SINGLE ROW LOCKING HEADER			2 =	RED - BLACK	06 =	6 INCHES (152.4mm)
033 =	330 OHMS							08 =	8 INCHES (203.2mm)
056 =	560 OHMS							12 =	12 INCHES (304.8mm)
120 =	1200 OHMS							18 =	18 INCHES (457.2mm)
220 =	2200 OHMS							24 =	24 INCHES (609.6mm)

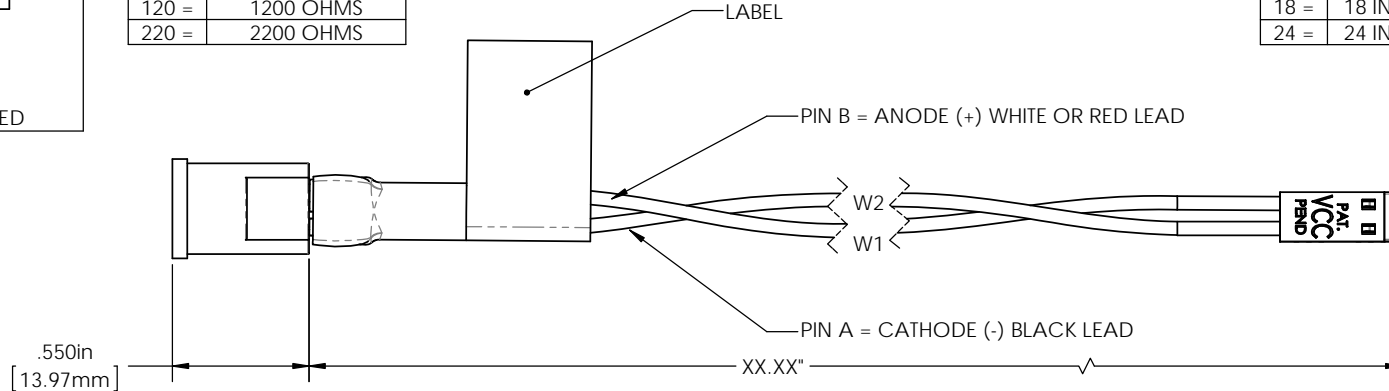

DIMENSION STYLE: INCHES / MM GENERAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: INCHES ±.500 MM ± 12.7	APPROVAL	DATE
	DRAWN KHOWARD	5/1/12
 THIRD ANGLE PROJECTION PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC IS PROHIBITED.	CHECKED EDEGUZMAN	5/2/12
	MATERIAL	SEE NOTES
FINISH	N/A	
DO NOT SCALE DRAWING		

12780 DANIELSON CT, SUITE A, POWAY, CA 92064 U.S.A  
 PHONE: (800) 522-5546 EMAIL: vccsales@vcclite.com

TITLE: **CNX 410 CABLE ASSEMBLY**

SIZE	DWG. NO.	REV
<b>B</b>	CNX 410 XXX ASSY	<b>000</b>

SCALE: 2:1 SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.