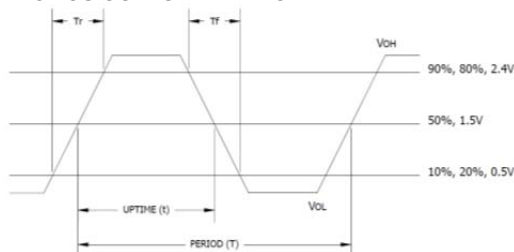
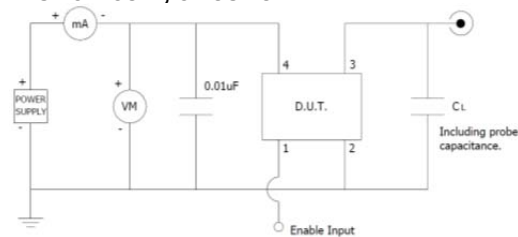


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL PARAMETERS	PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
	Maximum Supply Voltage	V_{CC}	-	-0.5	-	4.0	V
	Storage Temperature	T_{STG}	-	-40	-	+100	°C
	Frequency Range	f_O	-	1.0	-	125	MHz
	Frequency Stability [See Note 1 and Ordering Information]	$\Delta f/f_O$	-	-	-	20, 25, 50	± ppm
	Aging	$\Delta f/f_O$	-	-	-	3	± ppm/yr
	Operating Temperature	T_A	-	-20 -40	+25	+70 +85	°C
	Commercial						
	Industrial						
	Supply Voltage	V_{CC}	± 10 %	1.62	1.8	1.98	V
	Model 632M			2.25	2.5	2.75	
	Model 632N			2.52	2.8	3.08	
	Model 632T			2.97	3.3	3.63	
	Model 632L			4.50	5.0	5.50	
	Model 632S						
	Supply Current	I_{CC}	$C_L = 15\text{pF}$	-	-	7	mA
	Model 632M		1.0 MHz to 100 MHz	-	-	12	
	Model 632N, 632T		100.1 MHz to 125 MHz	-	-	10	
	[+18V]		1.0 MHz to 100 MHz	-	-	20	
	Model 632N, 632T		100.1 MHz to 125 MHz	-	-	15	
	[+2.5V, +2.8V]		1.0 MHz to 100 MHz	-	-	25	
	Model 632L, 632S		100.1 MHz to 125 MHz	-	-		
	[+3.3V, +5.0V]			-	-		
	Output Load	C_L		-	-	15	pF
	Output Voltage Levels	V_{OH} V_{OL}	CMOS Load	90% V_{CC}	-	-	V
	Logic '1' Level		CMOS Load	-	-	10% V_{CC}	
	Logic '0' Level						
	Output Current	I_{OH} I_{OL}	$V_{OH} = 90\%V_{CC}$ [1.8V, 2.5/2.8V, 3.3V, 5.0V]	-	-	-2, -4, -8, -16	mA
	Logic '1' Level [M,N,T,L,S]		$V_{OL} = 10\%V_{CC}$ [1.8V, 2.5/2.8V, 3.3V, 5.0V]	-	-	+2, +4, +8, +16	
	Logic '0' Level [M,N,T,L,S]						
	Output Duty Cycle	SYM	@ 50% Level	45	-	55	%
	Rise and Fall Time	T_R, T_F	@ 10% - 90% Levels, $C_L = 15\text{pF}$	-	-	5	ns
	Model 632M		1.0 MHz to 20 MHz	-	-	4	
	Model 632N, 632T		20.1 MHz to 125 MHz	-	-	4	
	[+18V]		1.0 MHz to 20 MHz	-	-	3	
	Model 632N, 632T		20.1 MHz to 125 MHz	-	-	3	
	[+2.5V, +2.8V]		1.0 MHz to 20 MHz	-	-	2	
	Model 632L, 632S		20.1 MHz to 125 MHz	-	-		
	[+3.3V, +5.0V]			-	-		
	Start Up Time	T_S	Application of V_{CC}	-	-	2	ms
	Enable Function	V_{IH} V_{IL}	Pin 1 Logic '1', Output Enabled	0.7* V_{CC}	-	-	V
	Enable Input Voltage		Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	0.3* V_{CC}	
	Disable Input Voltage						
	Enable Time [M,N,T,L,S]	T_{PLZ}	Pin 1 Logic '1'	-	-	2	ms
	Standby Current	I_{ST}	Pin 1 Logic '0', Output Disabled	-	-	15	µA
	Period Jitter, pk-pk	pjpk-pk	-	-	-	40	ps
	Phase Jitter, RMS	tjrms	Bandwidth 12 kHz - 20 MHz	-	-	1	ps

Notes:


- Inclusive of initial tolerance at time of shipment, changes in supply voltage, load, temperature and aging.

LVC MOS OUTPUT WAVEFORM

TEST CIRCUIT, CMOS LOAD

ENABLE TRUTH TABLE

PIN 1	PIN 3
Logic '1'	Output
Open	Output
Logic '0'	High Imp.

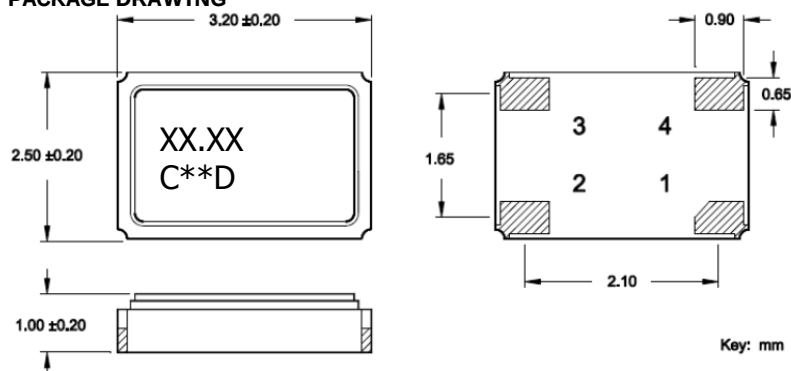MECHANICAL SPECIFICATIONS

PACKAGE DRAWING



MARKING INFORMATION

1. XX.XX – Frequency in MHz.
2. C – CTS and Pin 1 identifier.
3. ** – Manufacturing Site Code.
4. D – Manufacturing Date Code.
[See Table 1 for codes.]
5. Complete CTS part number, frequency value and date code information must appear on reel and carton labels.

NOTES


1. Termination pads (e4). Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
2. Reflow conditions per JEDEC J-STD-020; 260°C maximum, 20 seconds.
3. MSL = 1.

TABLE I

YEAR \ MONTH					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
2001	2005	2009	2013	2017	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
2002	2006	2010	2014	2018	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2003	2007	2011	2015	2019	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m
2004	2008	2012	2016	2020	n	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

SUGGESTED SOLDER PAD GEOMETRY

C_{BYPASS} should be ≥ 0.01 uF.

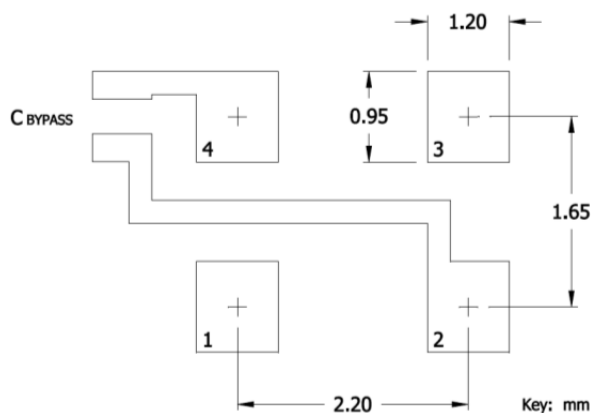

D.U.T. PIN ASSIGNMENTS

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1	EOH	Enable
2	GND	Circuit & Package Ground
3	Output	RF Output
4	V _{CC}	Supply Voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.