

450-034

Composite Qwik-Ty® Strain-Relief with Free-Rotating Coupling 90° and 45°

A

CONNECTOR DESIGNATOR:**A** MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and
-83723 Series I and III**H** MIL-DTL-38999 Series III and IV**ROTATABLE COUPLING****LOW PROFILE****Product Series**

450 - Qwik-Ty Strain Relief

Angle and Profile

A - 90° Elbow

S - Straight

Finish Symbol

(See Table III)

450


H

S


034

XB

15

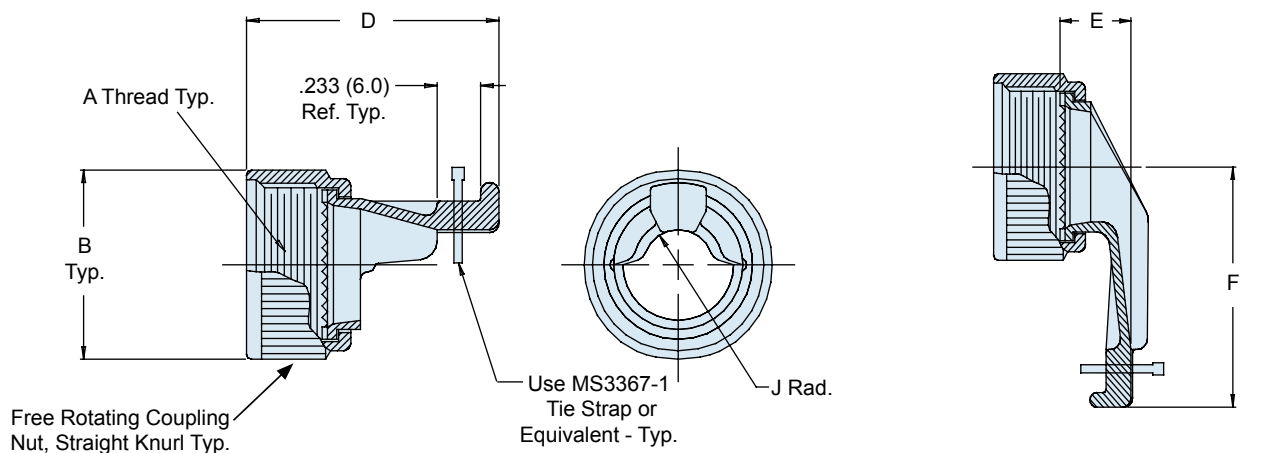**Connector
Designator**
A and H**Basic Part
Number****Connector
Shell Size**
(See Table II)**NOTES**

1. Metric dimensions (mm) are in parenthesis and are for reference only.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.



450-034
Composite Qwik-Ty® Strain-Relief
with Free-Rotating Coupling
90° and 45°



TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY

Shell Size*		B Dia Max	D Max	E Max	F Max
A	H				
08	09	.640 (16.3)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.886 (22.5)
10	11	.765 (19.4)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.945 (24.0)
12	13	.890 (22.6)	1.166 (29.6)	.492 (12.5)	1.004 (25.5)
14	15	1.015 (25.8)	1.268 (32.2)	.492 (12.5)	1.319 (33.5)
16	17	1.140 (29.0)	1.270 (32.3)	.452 (11.5)	1.378 (35.0)
18	19	1.265 (32.1)	1.418 (36.0)	.492 (12.5)	1.476 (37.5)
20	21	1.390 (35.3)	1.548 (39.3)	.472 (12.0)	1.515 (38.5)
22	23	1.454 (36.9)	1.666 (42.3)	.472 (12.0)	1.575 (40.0)
24	25	1.594 (40.5)	1.796 (45.6)	.472 (12.0)	1.653 (42.0)

* Even Number Shell Size, Code A
 Odd Number Shell Size, Code H

TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY (CONT.)

Shell Size*	G Max	H Rad. Max	J Rad. Max	Weight In Grams	
				Straight	90°
08/09	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.098 (2.5)	1.8	1.9
10/11	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.138 (3.5)	2.3	2.6
12/13	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.157 (4.0)	2.9	3.2
14/15	1.023 (26.0)	.275 (7.0)	.197 (5.0)	3.3	3.8
16/17	1.023 (26.0)	.295 (7.5)	.236 (6.0)	3.9	4.6
18/19	1.102 (28.0)	.335 (8.5)	.295 (7.5)	5.1	5.7
20/21	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.295 (7.5)	5.8	6.4
22/23	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.335 (8.5)	7.0	7.4
24/25	1.319 (33.5)	.551 (14.0)	.374 (9.5)	8.6	9.3

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Material (Non-Conductive Finish)
XO	No Plating - Brown Material (Non-Conductive Finish)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.