



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	16JUN2015	DL	CW

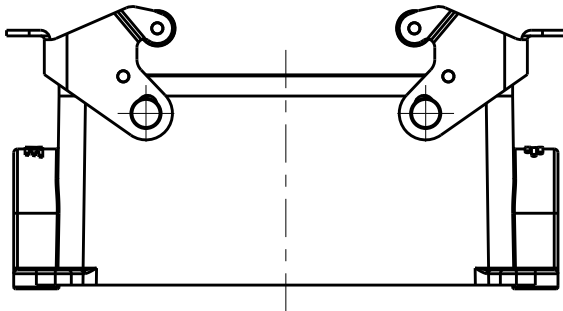



TYPE 2: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
BOTTOM ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI440241121-000	TYPE 1	H24B-SGRS-PG21	PG21	-	-
TI440241125-000		H24B-SGRS-M25	M25	-	-
TI440241221-000		H24B-SGRS-2PG21	PG21	PG21	-
TI440241225-000		H24B-SGRS-2M25	M25	M25	-
TI440245225-000	TYPE 2	H24B-SGRS-T2M25	-	-	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG3



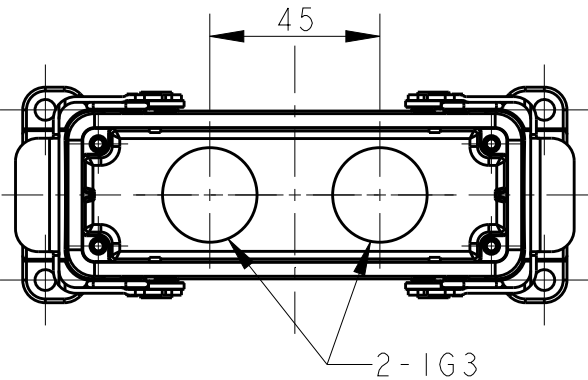


NAME
H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	-	©-TI44024XXXXX00	-

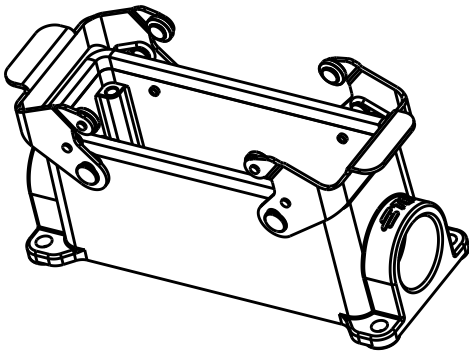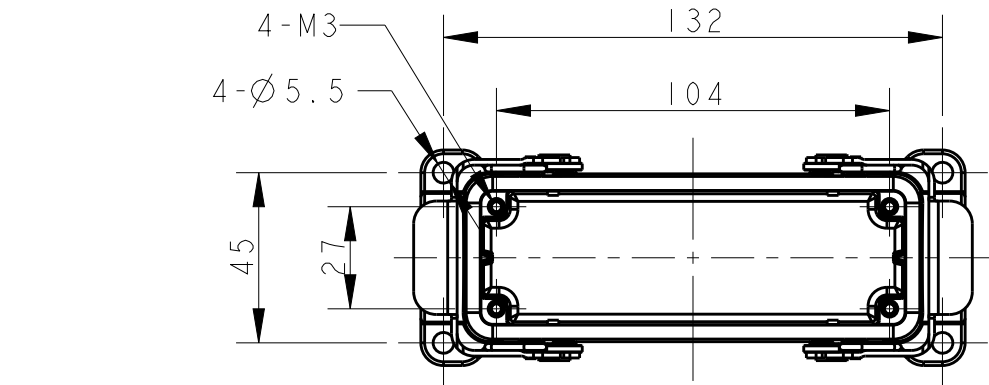

SCALE 2:5

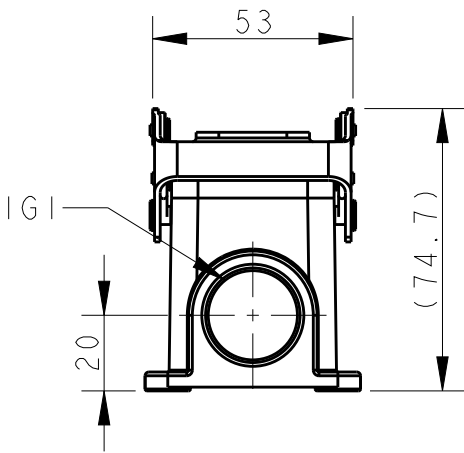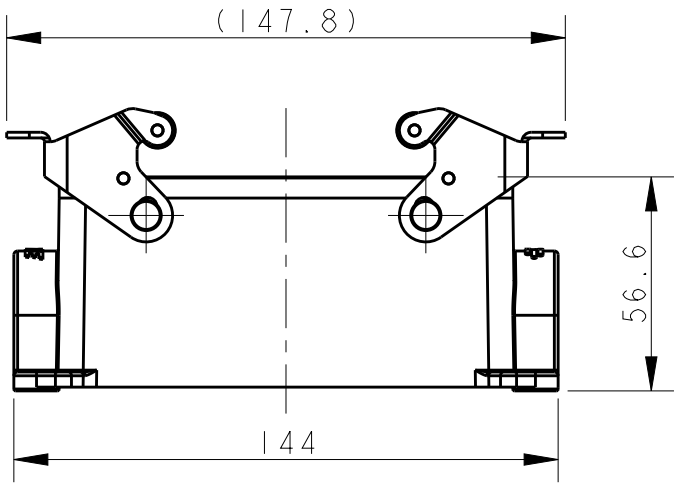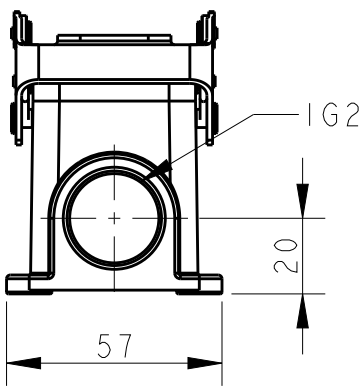

TYPE 1: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
SIDE ENTRY


NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)


DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
	0 PLC	±-	
	1 PLC	±-	
	2 PLC	±-	
	3 PLC	±-	
	4 PLC	±-	
ANGLES		±-	
MATERIAL		FINISH	
-		-	
-		-	

DWN	DAVID LI	16JUN2015
CHK	CHRIS WANG	16JUN2015
APVD	XU XIANG	16JUN2015
PRODUCT SPEC		
108-137013		
APPLICATION SPEC		
114-137013		
WEIGHT		
-		
CUSTOMER DRAWING		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

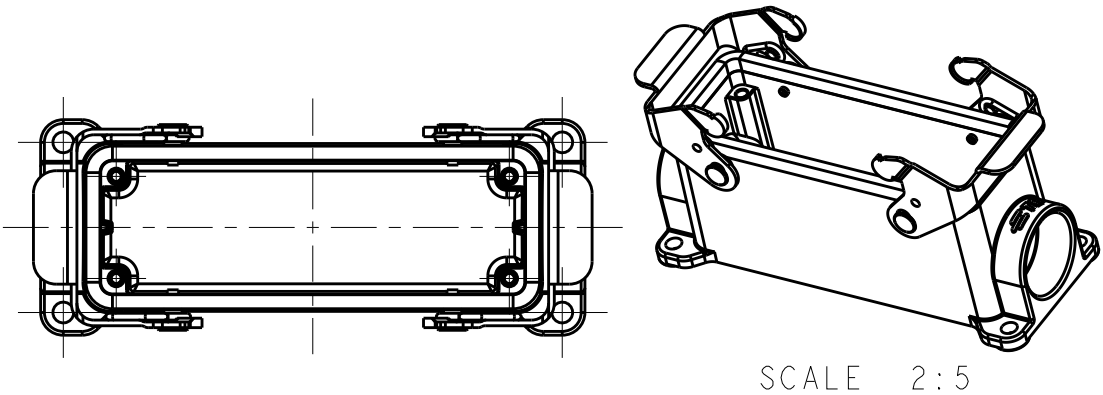


SCALE 2:5

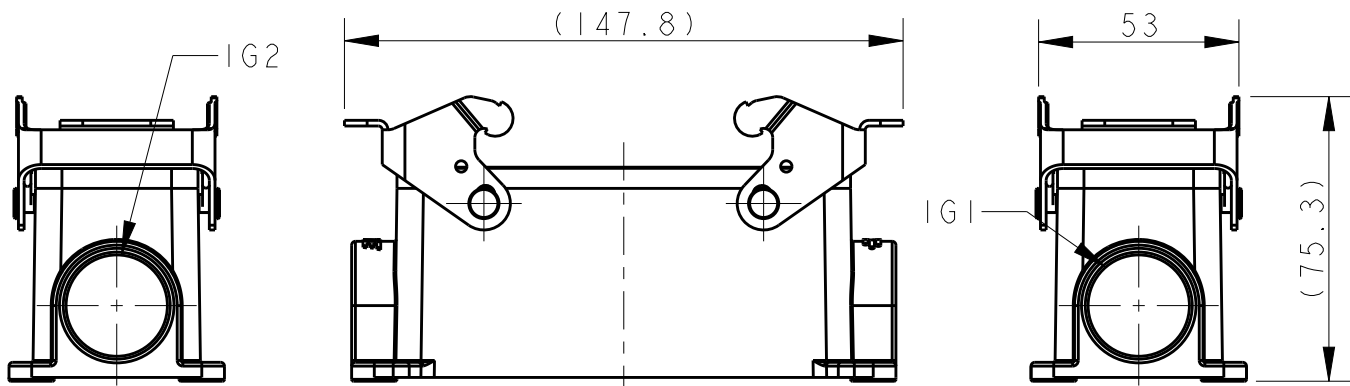

TYPE 3: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


T1440242121-000	TYPE 3	H24B-SGR-PG21	PG21	-	-	
T1440242125-000		H24B-SGR-M25	M25	-	-	
T1440242221-000		H24B-SGR-2PG21	PG21	PG21	-	
T1440242225-000		H24B-SGR-2M25	M25	M25	-	
T1440242521-000		H24B-SGR-M25/PG21	M25	PG21	-	
T1440242125-100	TYPE 4	H24B-SGR-M25	M25	-	-	SEAL FIXED BY GLUE
T1440242125-200	TYPE 5	H24B-SGR-M25	M25	-	-	NO SEAL PART
T1440242809-000	TYPE 6	H24B-SGR-8PG9	-	-	PG9	
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG4	REMARK

TABLE: TYPE DESCRIPTION

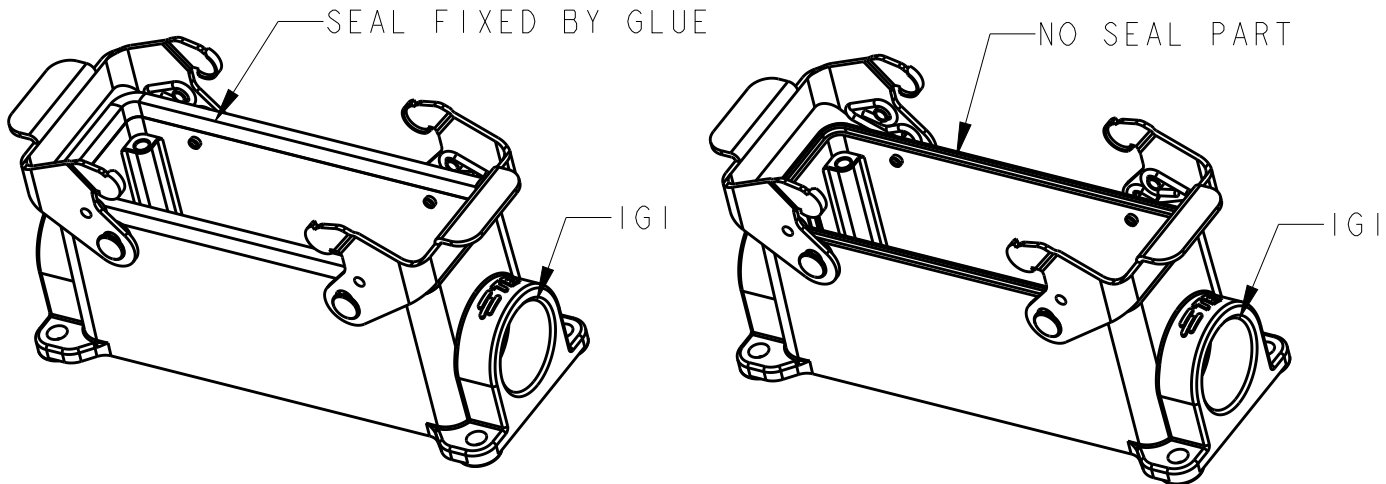

TYPE 4: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

TYPE 5: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

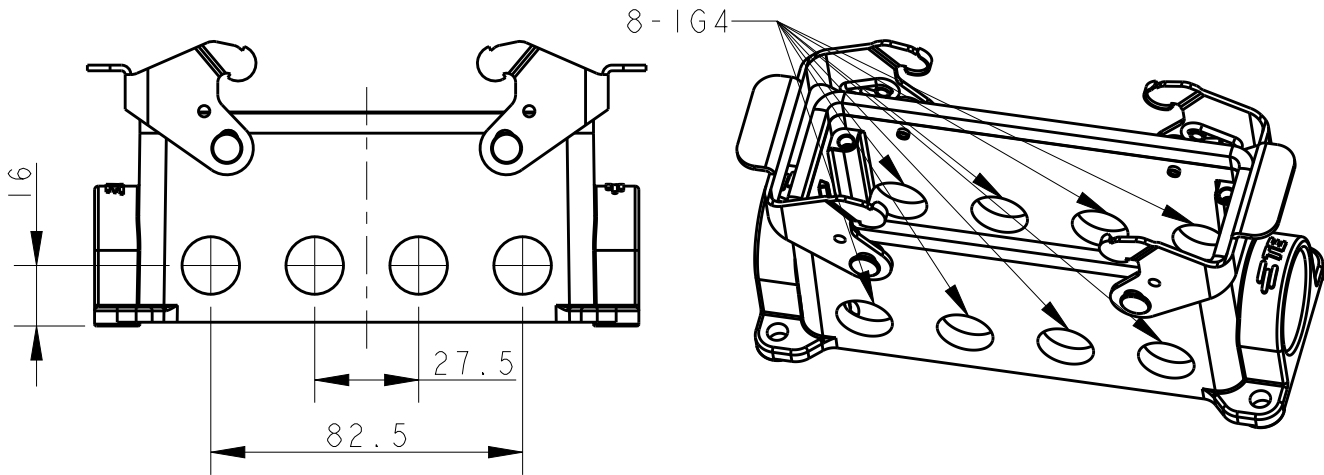

TYPE 6: BODY + STEEL LOCKING
FRONT & BACK ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

DWN DAVID LI 16JUN2015

CHK CHRIS WANG 16JUN2015

APVD XU XIANG 16JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

SCALE 1:2

TE Connectivity

NAME
H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE A3

CAGE CODE -

DRAWING NO
C-T144024XXXXX00

RESTRICTED TO
-

SHEET 2 OF 2

REV A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.