


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

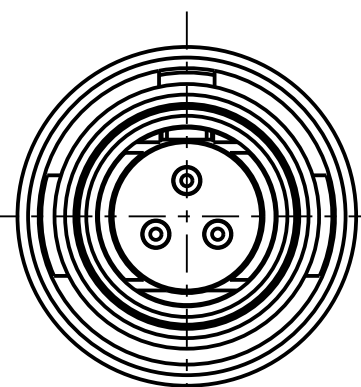


S2CL0_--_---

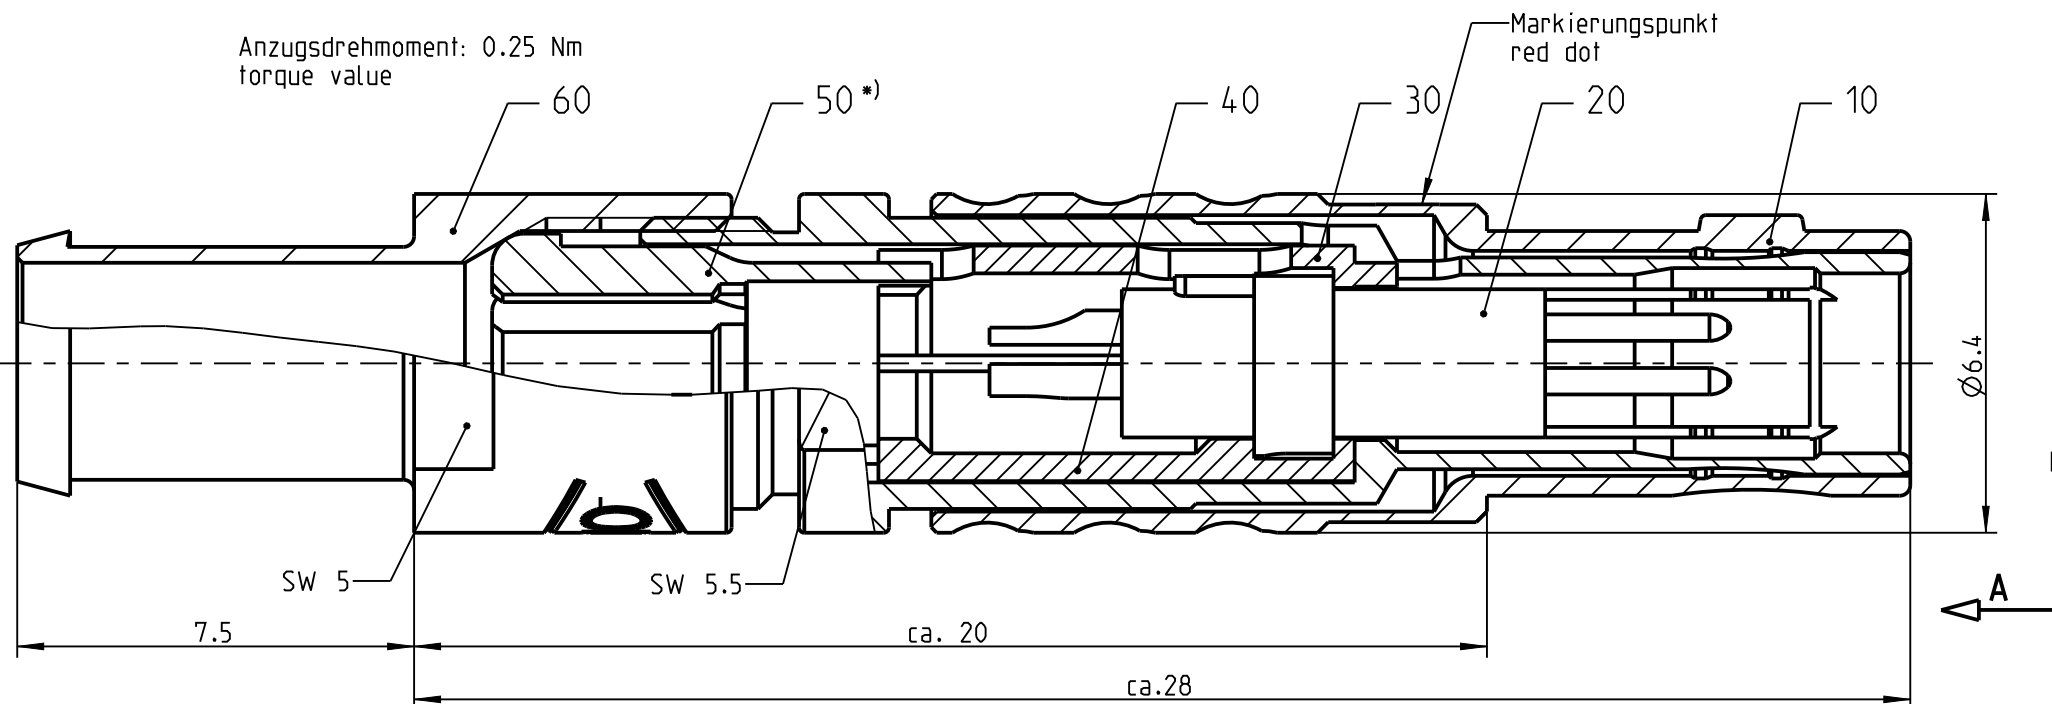


Nur Einsatz dargestellt
View only insert

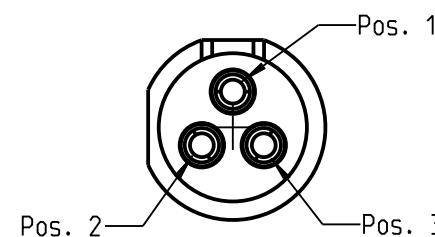


Weiter Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":

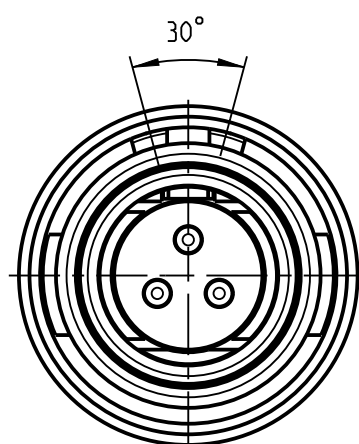

S2CLA_--_---

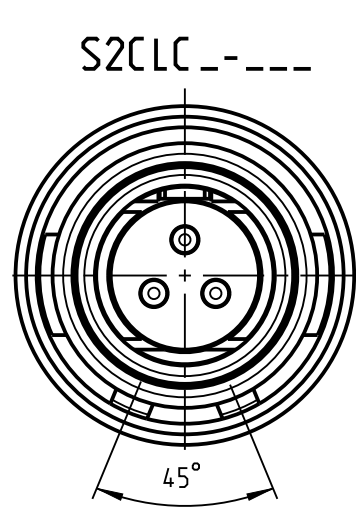


S2CLC_--_---

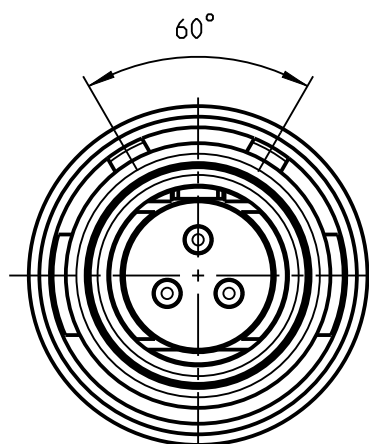

S2CLF_--_---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

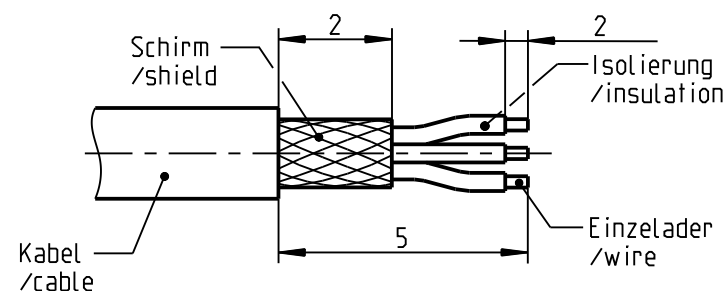

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø 0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Knickschutzhuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

S2CL_S-P03MCC0_--00	schwarz verchromt black chrome plated
S2CL_C-P03MCC0_--00	matt verchromt matt chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ finishing housing

S2CL_--P03MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S2CL_--P03MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S2CL_--P03MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S2CL_--P03MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S2CL_--P03MCC0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
S2CL_--P03MCC0-1000	> 0.5 - 1.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040047		Maßstab: scale: 7:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 06.10.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geändert/revised 05.07.2019 cbrey		Oxaion-Nr.: S2CL_--P03MCC0_--00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 10.07.2019 rtrager		Ursprung/origin.: S2CLOC_... + S2CLOS_...			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.