

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** **0432236028**  
**Status:** **Active**  
**Overview:** Modular Plugs - Jacks  
**Description:** Modular Jack, Right Angle, Low Profile, 6/4, 4 Ports

**Documents:**

[3D Model](#) [Test Summary TS-43223-001 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-43223-001 \(PDF\)](#)

**Agency Certification**

CSA LR19980  
 UL E107635


**General**

Product Family Modular Jacks/Plugs  
 Series [43223](#)  
 Comments Flush Mount|Flangeless|External Shield  
 Component Type PCB Jack  
 Magnetic No  
 Overview [Modular Plugs - Jacks](#)  
 Performance Category 3, 4  
 Power over Ethernet (PoE) N/A  
 Product Name RJ11  
 UPC 800754379465

**Physical**

Boot Color N/A  
 Color - Resin Black  
 Durability (mating cycles max) 500  
 Flammability 94V-0  
 Inverted / Top Latch No  
 Jack Height 12.83mm  
 Lightpipes/LEDs None  
 Material - Metal Phosphor Bronze  
 Material - Plating Mating Gold  
 Material - Plating Termination Tin  
 Material - Resin High Temperature Thermoplastic  
 Net Weight 9.037/g  
 Orientation Right Angle (Side Entry)  
 PCB Locator Yes  
 PCB Retention Yes  
 PCB Thickness - Recommended 1.57mm  
 Packaging Type Tray  
 Pitch - Mating Interface 1.02mm  
 Pitch - Termination Interface 1.27mm  
 Plating min - Mating 1.270µm  
 Plating min - Termination 2.540µm  
 Ports 4  
 Positions / Loaded Contacts 6/4  
 Surface Mount Compatible (SMC) No  
 Temperature Range - Operating -40°C to +85°C  
 Termination Interface: Style Through Hole  
 Waterproof / Dustproof No  
 Wire/Cable Type N/A

**Electrical**

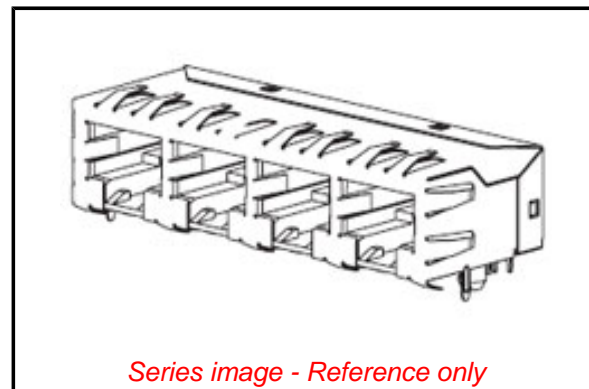

*Series image - Reference only*

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Not Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[43223 Series](#)

**Mates With**

FCC 68 Plugs

Current - Maximum per Contact	1.5A
Shielded	No
Voltage - Maximum	150V AC (RMS)

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

**Material Info**

Old Part Number	A432236028
-----------------	------------

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-43223-001
Sales Drawing	SDA-43223
Test Summary	TS-43223-001

This document was generated on 06/26/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.