

PART NUMBER	LED COLOR	REVISIONS			
		REV	ECN No	DRN	DATE
597-3008-202F	RED	A	—	KLJ	11-12-07
597-3008-207F	RED	A	—	KLJ	11-12-07
597-3208-202F	ORANGE	A	—	KLJ	11-12-07
597-3208-207F	ORANGE	A	—	KLJ	11-12-07
597-3308-202F	GREEN	A	—	KLJ	11-12-07
597-3308-207F	GREEN	A	—	KLJ	11-12-07
597-3408-202F	YELLOW	A	—	KLJ	11-12-07
597-3408-207F	YELLOW	A	—	KLJ	11-12-07

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	KLJ			



**ATTENTION**  
**OBSERVE PRECAUTIONS FOR**  
**HANDLING ELECTROSTATIC**  
**SENSITIVE DEVICES**

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT 25°C AMBIENT		UNITS
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +100	°C
JUNCTION TEMPERATURE	+125	°C
FORWARD CURRENT	20	mA
SURGE CURRENT	100	mA
REVERSE VOLTAGE	12	V
POWER CONSUMPTION	50	mW

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	7.1	12.6	18.0	mcd	$I_f = 2 \text{ mA}$
	GREEN	3.55	6.28	9.0		
	YELLOW	9.0	15.7	22.4		
	ORANGE	11.2	19.6	28.0		
	RED	—	65	—		
	GREEN	—	31	—		
	YELLOW	—	80	—		
FORWARD VOLTAGE	RED	1.7	1.8	2.2	V	$I_f = 2 \text{ mA}$
	GREEN	1.7	1.8	2.2		
	YELLOW	1.7	1.8	2.2		
	ORANGE	1.7	1.8	2.2		
REVERSE CURRENT	RED	—	0.01	10	$\mu\text{A}$	$V_r = 12 \text{ V}$
	GREEN	—	0.01	10		
	YELLOW	—	0.01	10		
	ORANGE	—	0.01	10		
VIEWING ANGLE		120			Degree	
DOMINANT WAVELENGTH	RED	624	630	636	nm	$I_f = 2 \text{ mA}$
	GREEN	566	570	575		
	YELLOW	580	587	595		
	ORANGE	600	606	609		
PEAK WAVELENGTH	RED	—	643	—	nm	$I_f = 2 \text{ mA}$
	GREEN	—	572	—		
	YELLOW	—	591	—		
	ORANGE	—	610	—		



REEL SPROCKET HOLES  
 CATHODE IDENTIFICATION  
 NOTCH TOWARDS THESE HOLES



**RoHS Compliant 597-3X08-2XXF Surface Mount LED**

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.  
 Example: 597-3308-207F  
 Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.


**NOTES:**

- COLORLESS CLEAR WINDOW.
- LED CHIP: InGaAlP
- LED LEAD FINISH: PURE MATT TIN (Sn) 8.0±2.0 μm WITH NICKEL (Ni) UNDER LAYER OF COPPER (Cu).
- 2000 PARTS/REEL, 180mm DIA. REEL WITH 12mm WIDTH CARRIER, REEL, AND PACKAGING HAS A LABEL WITH DIALIGHT LOGO, DIALIGHT P/N, QTY PER REEL, DATE CODE, LOT NUMBER, INTENSITY BIN CODE, COLOR BIN, AND COUNTRY OF ORIGIN.
- DIALIGHT PART NUMBERS:  
 597-3008-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3008-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;  
 597-3208-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3208-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;  
 597-3308-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3308-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP;  
 597-3408-207F, FULL REEL 7" DIA.; 597-3408-002F, SAMPLE STRIP 20 PCS/STRIP.
- ESD WITHSTAND VOLTAGE: UP TO 2kV ACCORDING TO JESD22-A114-B
- "ATTENTION" OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. PACKAGE THIS PRODUCTION IN ANTI-STATIC BAG WITH ESD PRECAUTION LABEL P/N 9100-117-0505-00 ON EACH BAG. FOR EYE SAFETY, DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHT BEAM OF THIS LED DEVICE AT CLOSE RANGE.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL 2.
- TAPE AND REEL LEDS MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER TWELVE MONTHS.



RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT  
 RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT FOR IMPROVED HEAT DISSIPATION

Cu AREA >16mm<sup>2</sup>  
 CROSS-HATCHED AREA DENOTES SOLDER RESISTANT MASK

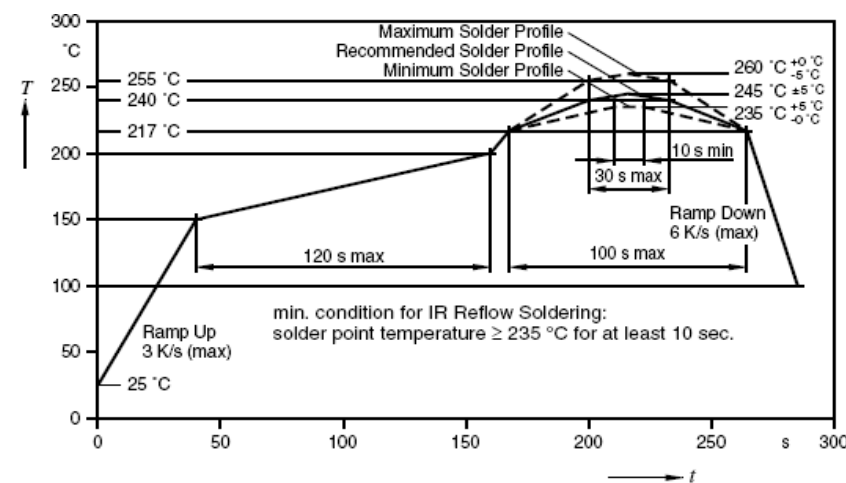

RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 10.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17562	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE PLCC-2 LOW CURRENT 2mA SMT LED RoHS COMPLIANT	
AS PER MFR DATA SHEET	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.