

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0460811000

Status:

Active

Overview:

EXTreme PowerMass™ High-Current Connectors

Description:

EXTreme PowerMass™ 6.38mm Pitch, Multi Path Assembly Plug, 160 Amps (4 Blades at 40 Amps per Blade), Press Fit, 0.75µm Select Gold (Au), 2.5µm Tin (Sn), Lead-Free


Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	46081
Application	Board-to-Board, Power
Application Tooling Part Link	62201-8655
Application Tooling Part Link	62202-3700
Comments	Multi Path (Dual 80A) Signal
Overview	EXTreme PowerMass™ High-Current Connectors
Product Name	EXTreme PowerMass™
UPC	822350852029
Physical	
(p)ower-(s)ignal Configuration	4p - 0s
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	4
Circuits (maximum)	4
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	50
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Steel
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	21.023/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	3.99mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	2.40mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	6.38mm
Pitch - Termination Interface	3.00mm, 3.38mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	No
Polarized to PCB	No
Shrouded	Closed Ends

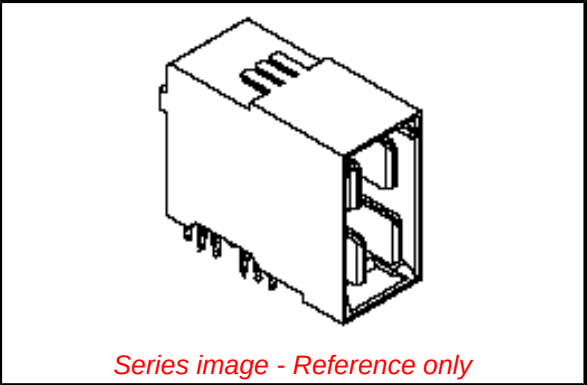

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014

December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product

environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for any

non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

46081 Series

Mates With

EXTreme PowerMass™ 6.38mm Pitch, Multi Path Assembly Plug, 160 Amps (4 Blades at 40 Amps per Blade), 0.75µm Select Gold (Au), 2.5µm Tin (Sn), Lead-Free

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Press-In Tool for 150A Right Angle Plug	0622018655
Right Angle Plug Removal Tool	0622023700

Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin
Electrical	
Current - Maximum per Contact	160.0A
Voltage - Maximum	600V
Solder Process Data	
Lead-freeProcess Capability	N/A
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Sales Drawing	SD-46081-100

This document was generated on 06/19/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.