

3108NL (80[□] x 20^L)



EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



Characteristic Curves

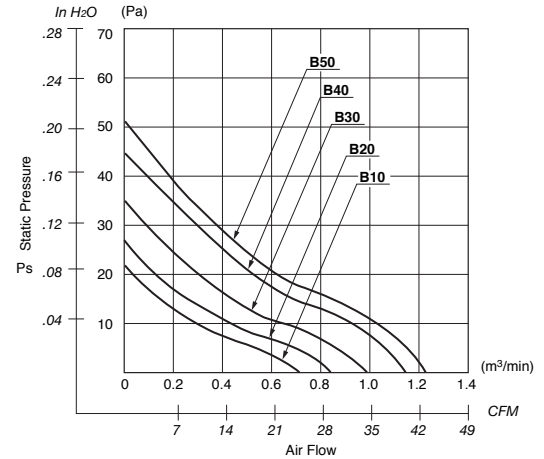

Panel Cut-outs



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
3108NL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	2350	26.5	0.75	.08	21.0	26.0	85
3108NL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.11	1.32	2600	29.6	0.84	.10	26.0	29.0	85
3108NL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.14	1.68	2950	34.6	0.98	.13	33.5	32.5	85
3108NL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.20	2.40	3350	40.6	1.15	.17	43.7	38.5	85
3108NL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.28	3.36	3750	44.0	1.25	.20	50.1	42.0	85
3108NL-05W-B10-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.05	1.30	2350	26.5	0.75	.08	21.0	26.0	85
3108NL-05W-B20-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2600	29.6	0.84	.10	26.0	29.0	85
3108NL-05W-B30-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.07	1.68	2950	34.6	0.98	.13	33.5	32.5	85
3108NL-05W-B40-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.11	2.64	3350	40.6	1.15	.17	43.7	38.5	85
3108NL-05W-B50-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.15	3.60	3750	44.0	1.25	.20	50.1	42.0	85

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.