

3108NL (80[□] x 20^L)



EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{\text{(mm)}}$



Characteristic Curves



Panel Cut-outs

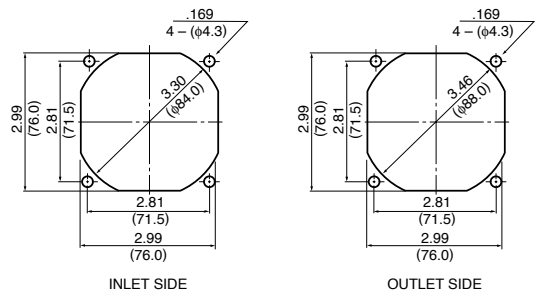

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

| MODEL | Product No. | Rated Voltage | Operating Voltage | Current | Input Power | Speed | Max. Air Flow | | Max. Static Pressure | | Noise | Mass |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | (V) | (V) | (A) ^{*1} | (W) ^{*1} | (min ⁻¹) ^{*1} | CFM ^{*1} | (m ³ /min) ^{*1} | in H ₂ O | (Pa) ^{*1} | (dB) ^{*1} | (g) |
| 3108NL-04W-B10- | X00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2350 | 26.5 | 0.75 | .08 | 21.0 | 26.0 | 85 |
| 3108NL-04W-B20- | X00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2600 | 29.6 | 0.84 | .10 | 26.0 | 29.0 | 85 |
| 3108NL-04W-B30- | X00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.14 | 1.68 | 2950 | 34.6 | 0.98 | .13 | 33.5 | 32.5 | 85 |
| 3108NL-04W-B40- | X00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.20 | 2.40 | 3350 | 40.6 | 1.15 | .17 | 43.7 | 38.5 | 85 |
| 3108NL-04W-B50- | X00 | 12 | 6.0 ~ 13.8 | 0.28 | 3.36 | 3750 | 44.0 | 1.25 | .20 | 50.1 | 42.0 | 85 |
| 3108NL-05W-B10- | X00 | 24 | 15.0 ~ 27.6 | 0.05 | 1.30 | 2350 | 26.5 | 0.75 | .08 | 21.0 | 26.0 | 85 |
| 3108NL-05W-B20- | X00 | 24 | 15.0 ~ 27.6 | 0.06 | 1.44 | 2600 | 29.6 | 0.84 | .10 | 26.0 | 29.0 | 85 |
| 3108NL-05W-B30- | X00 | 24 | 15.0 ~ 27.6 | 0.07 | 1.68 | 2950 | 34.6 | 0.98 | .13 | 33.5 | 32.5 | 85 |
| 3108NL-05W-B40- | X00 | 24 | 15.0 ~ 27.6 | 0.11 | 2.64 | 3350 | 40.6 | 1.15 | .17 | 43.7 | 38.5 | 85 |
| 3108NL-05W-B50- | X00 | 24 | 15.0 ~ 27.6 | 0.15 | 3.60 | 3750 | 44.0 | 1.25 | .20 | 50.1 | 42.0 | 85 |

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.