

871



### »» Features

- High rating Micro ISO automotive relays up to 35A/14VDC.
- SPNO & SPDT of contact configuration.
- Skirted cover and plain cover are both available.
- Optional to be equipped with diode or resistor.
- Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC, and ELV-Directive 2000/53/EC.

### »» Type List

Terminal style	Contact form	Designation (provided with)	Enclosure style			
			Dust cover	Dust cover /Fixed Base	Flux tight	Sealed type washable
Socket terminal	1A (SPNO)	-----	871-1A-D	871-1A-DF	871-1A-C	871-1A-S
		Resistor	871-1A-D-R1	871-1A-DF-R1	871-1A-C-R1	871-1A-S-R1
		Diode	871-1A-D-D1	871-1A-DF-D1	871-1A-C-D1	871-1A-S-D1
	1C (SPDT)	-----	871-1C-D	871-1C-DF	871-1C-C	871-1C-S
		Resistor	871-1C-D-R1	871-1C-DF-R1	871-1C-C-R1	871-1C-S-R1
		Diode	871-1C-D-D1	871-1C-DF-D1	871-1C-C-D1	871-1C-S-D1

### »» Ordering Information

871 - 1A - C - R1  
 1        2        3        4

1. 871 -- Basic series designation
2. 1A -- Single pole normally open  
 1C -- Single pole double throw
3. D -- Dust cover  
 DF -- Dust cover / base holder type available  
 C -- Flux tight  
 S -- Sealed type washable
4. Blank -- Standard type  
 R1 -- Coil parallel with 1/2W resistor for 6V 180Ω, 12V 680Ω, 24V 2700Ω  
 D1 -- Coil parallel with diode IN4007 the positive pole on # 85 terminal

### »» Contact Rating

Resistive load	1A	1C
	35A 14VDC 15A 28VDC	NO: 35A 14VDC , 15A 28VDC NC: 20A 14VDC , 10A 28VDC

### »» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 85°C	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
6	187.5	32	133 % of rated voltage	60 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 1.2W
12	97.5	123				
24	49.6	483				


## »» Specification

Contact material	AgSnO alloy	
Contact voltage drop <sup>(1)</sup>	Typ. 40mV at 10A	
Operate time <sup>(1)</sup>	10ms Max.	
Release time <sup>(1)</sup>	10ms Max.	
Insulation resistance <sup>(1)</sup>	20MΩ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength <sup>(1)</sup>	Between open contact	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~500Hz , 5.0G
	Damage limits	10~500Hz , 5.0G
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 1,800 operations/hr)
Temperature range	Operating	-40~+125°C (no freezing)
Weight	Approx. 20 g	

Note:(1)Initial value


## »» Outline Dimensions

## ◆871 (C,D)

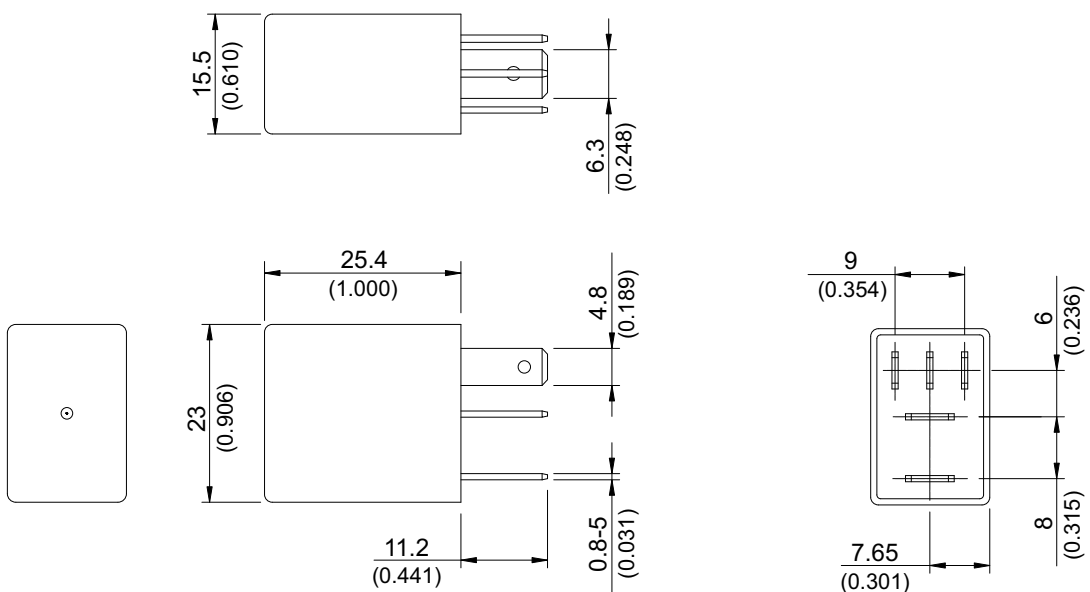


# 871

◆ 871 (DF)

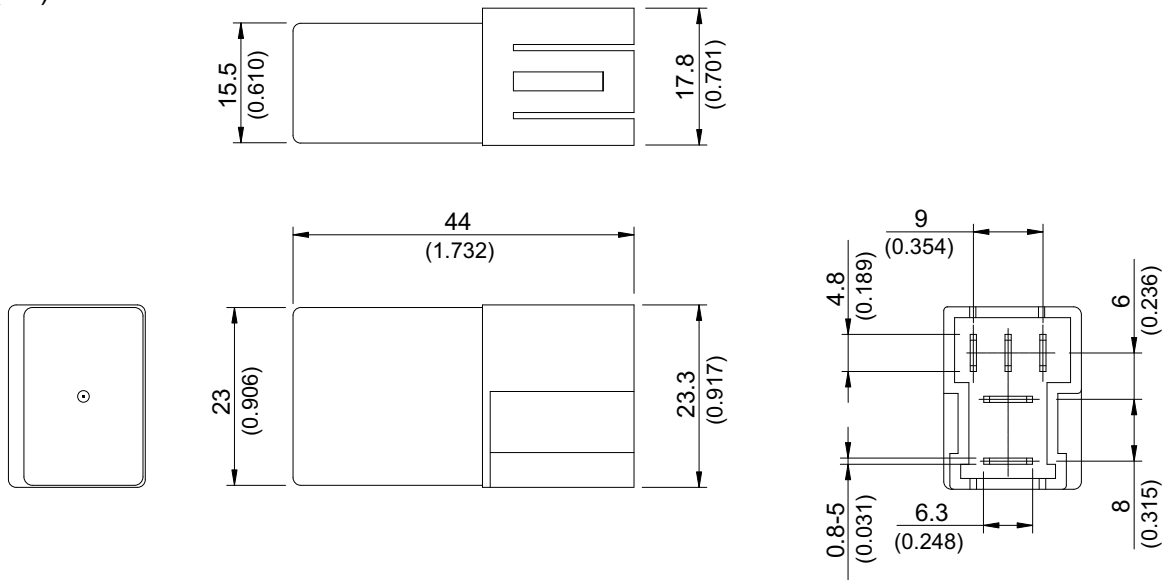


◆ 871 (S,V)

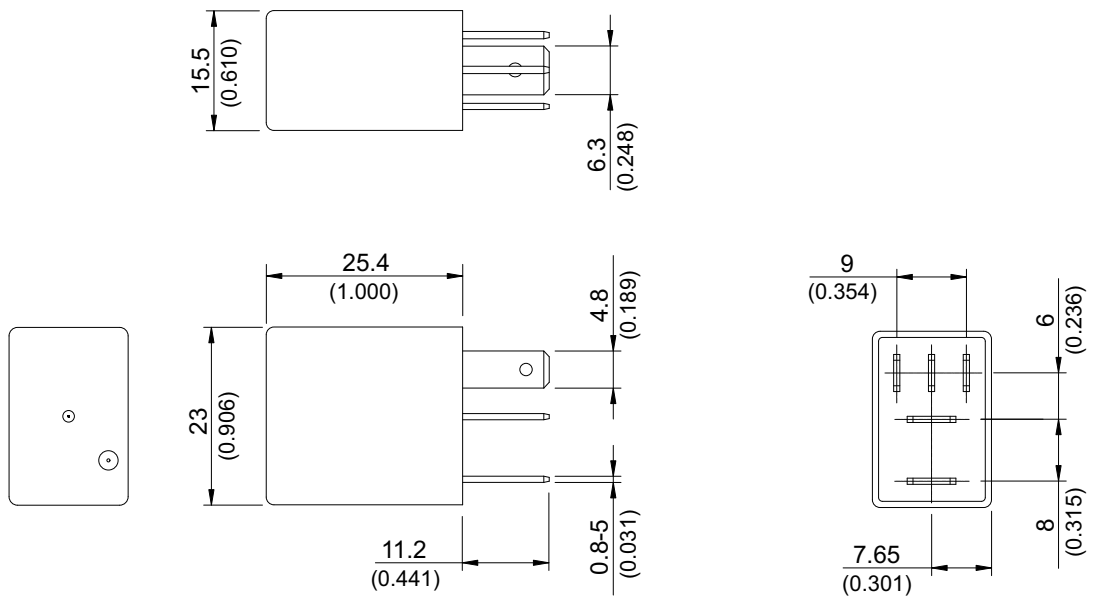


»» Wiring Diagram

BOTTOM VIEW


1C



1A




1C



PROVIDED WITH RESISTOR

1A




PROVIDED WITH RESISTOR

1C




PROVIDED WITH DIODE

1A



PROVIDED WITH DIODE

## »» Engineering Data

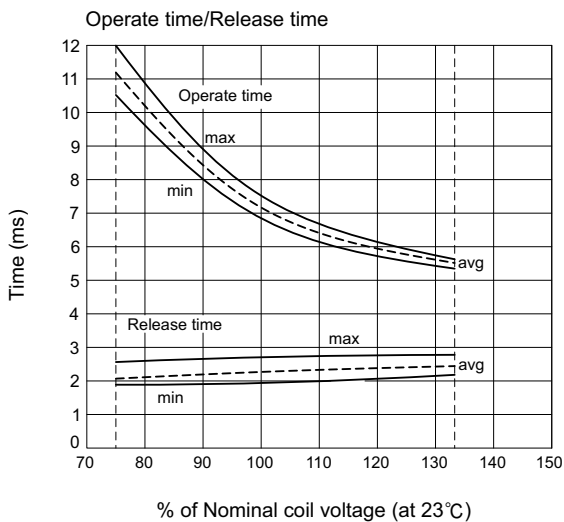



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.