

D

C

B

A

D





C

B

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20	BY -	ALL RIGHTS RESERVED.	


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	27FEB2017	QY	CW
	AI	ECR-18-003490	14MAR2018	TF	CW

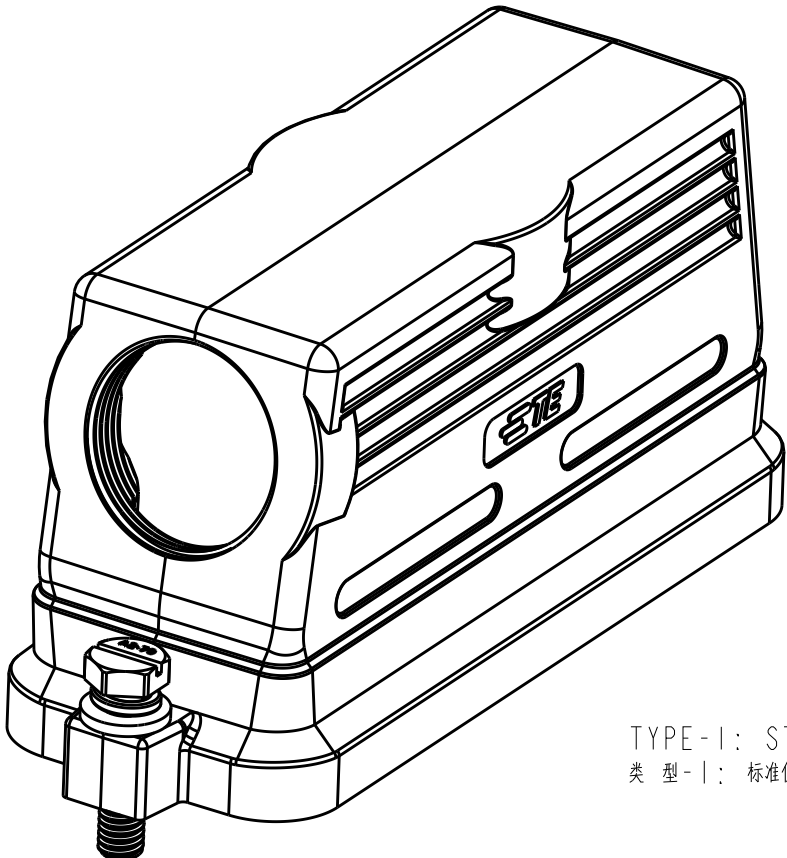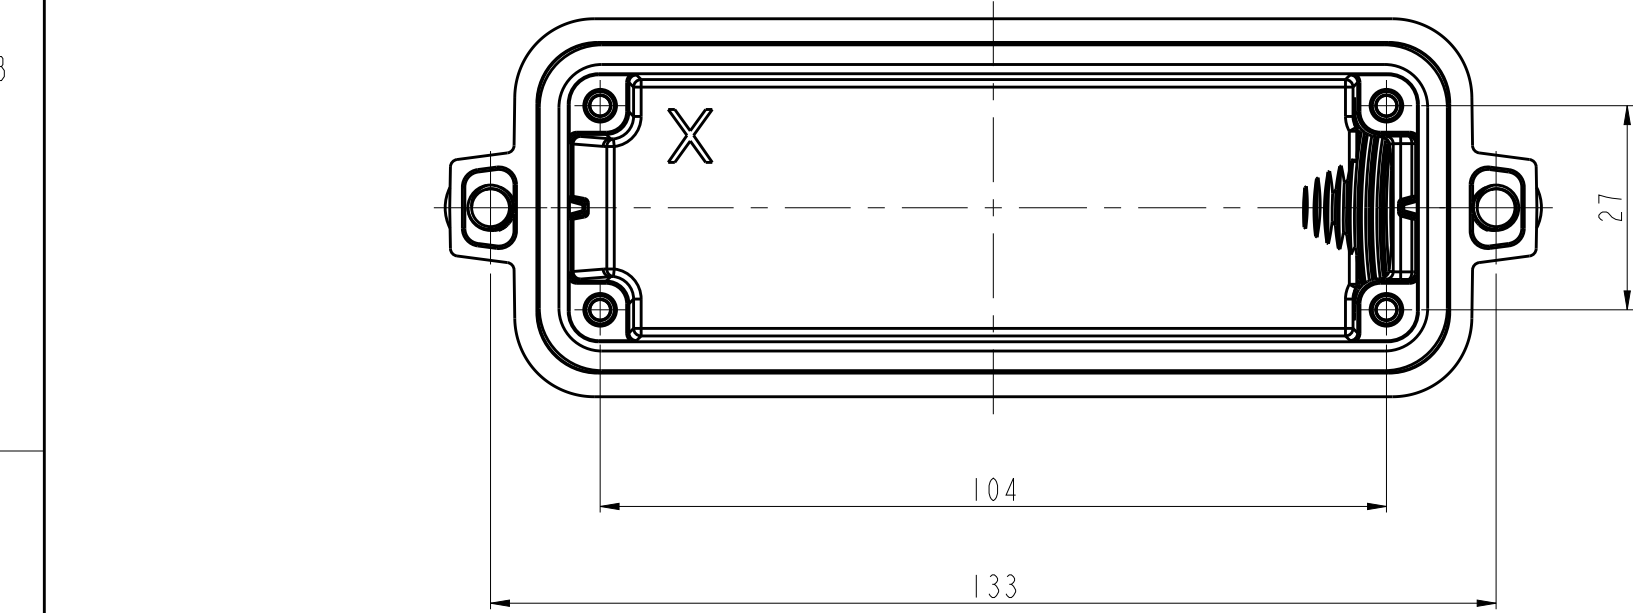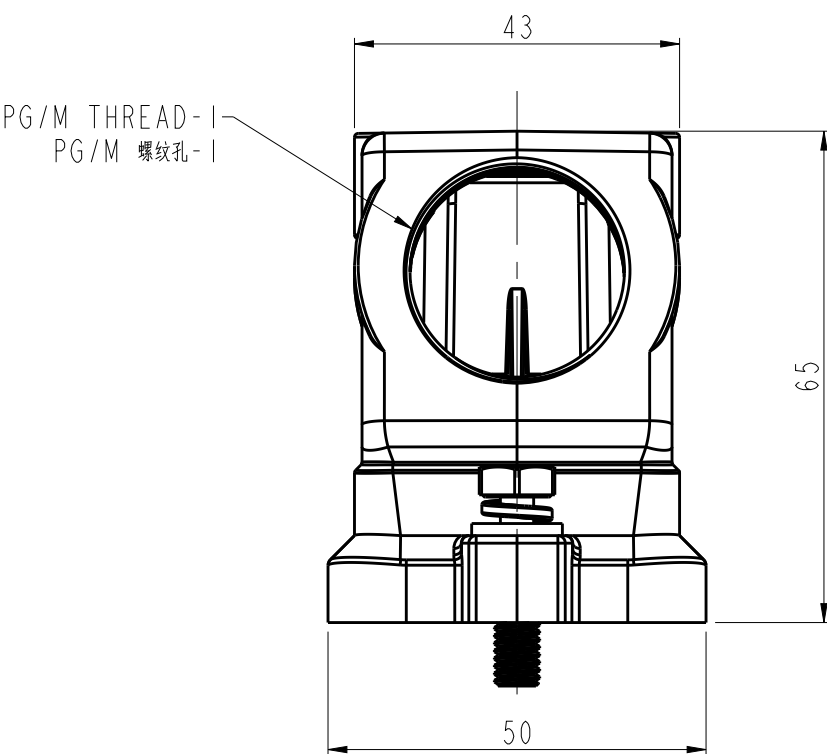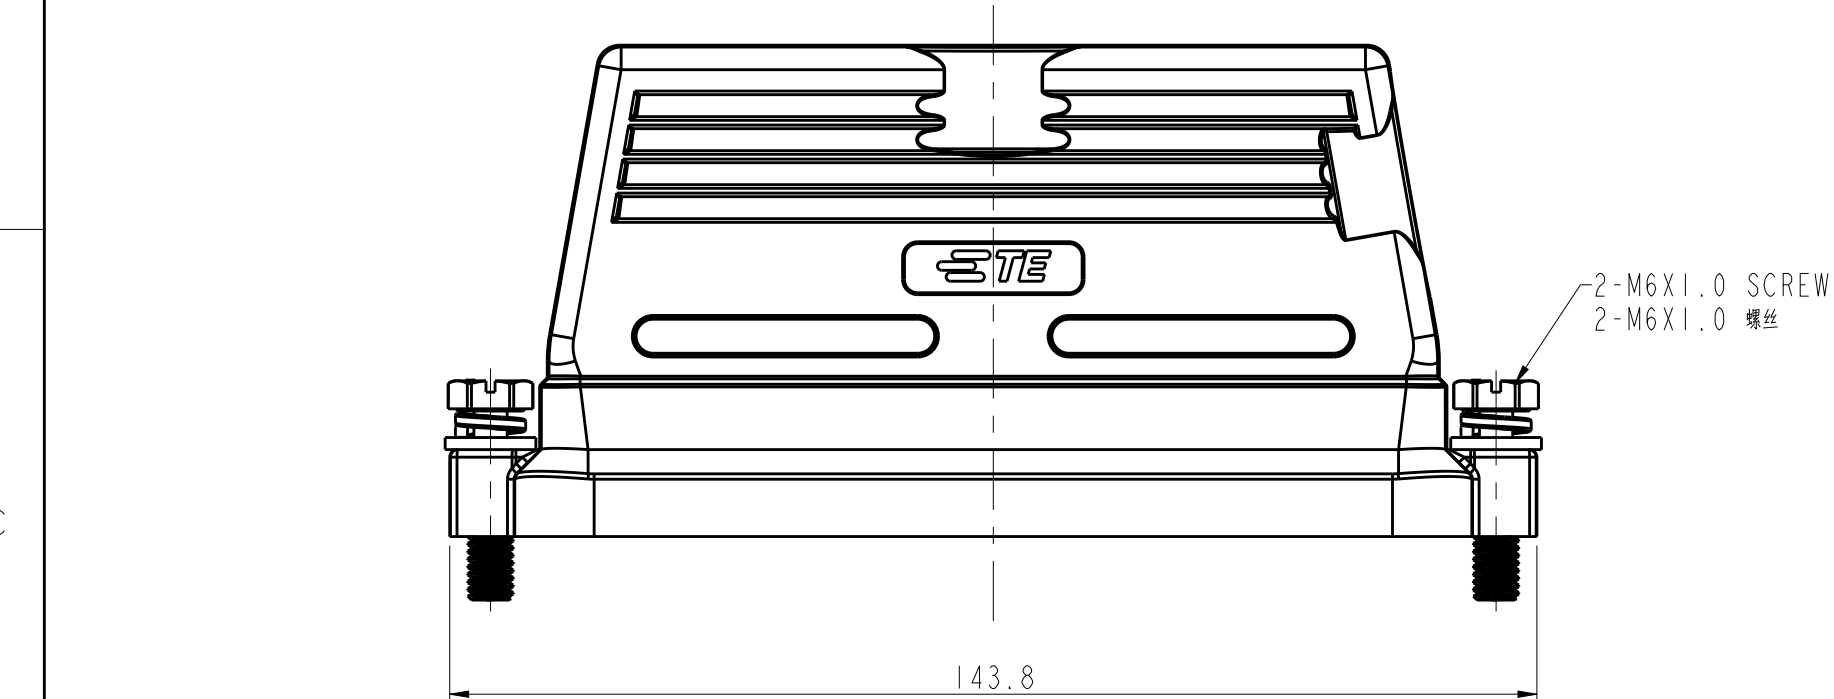

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂
防护等级: IP67(配合)




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 27FEB2017 QIANG YUAN	 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK 27FEB2017 KYLE ZENG				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 27FEB2017 CHRIS WANG	NAME H24BK-TSHC/TGHC-PG/M			
	0 PLC	±	PRODUCT SPEC			
	1 PLC	±	108-137276			
	2 PLC	±	APPLICATION SPEC			
	3 PLC	±	114-137276			
MATERIAL		FINISH	WEIGHT			
-		-	-			
-		-	-			
CUSTOMER DRAWING			SCALE	5:1	SHEET	OF 3
			REV	A1		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:


SEE SHEET 1


注释:
见页 |

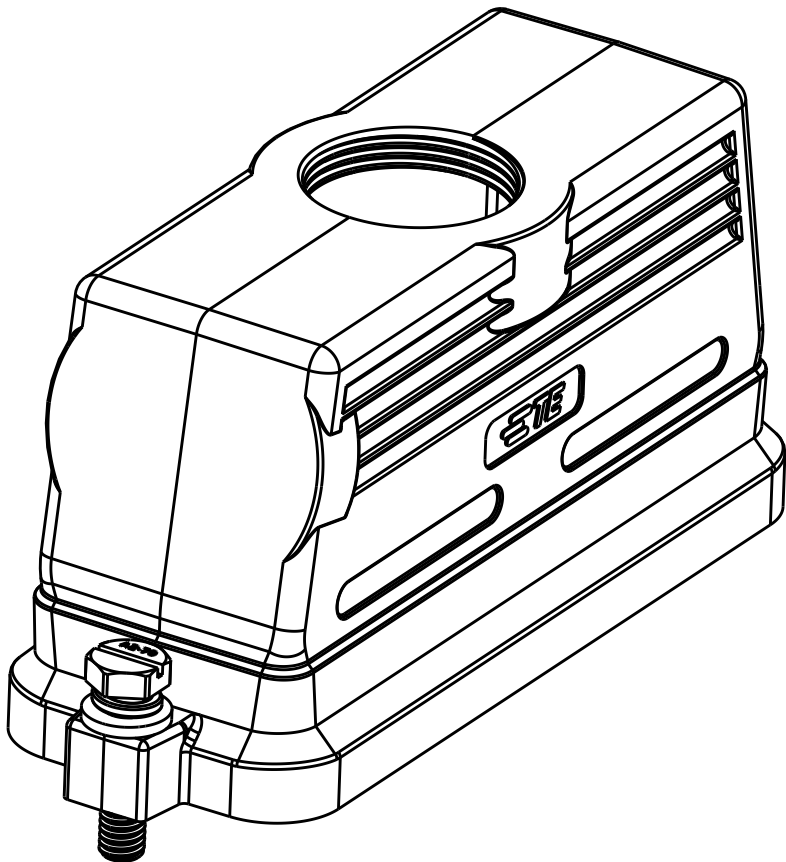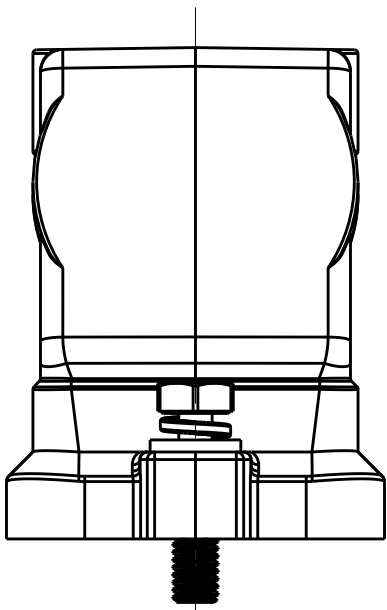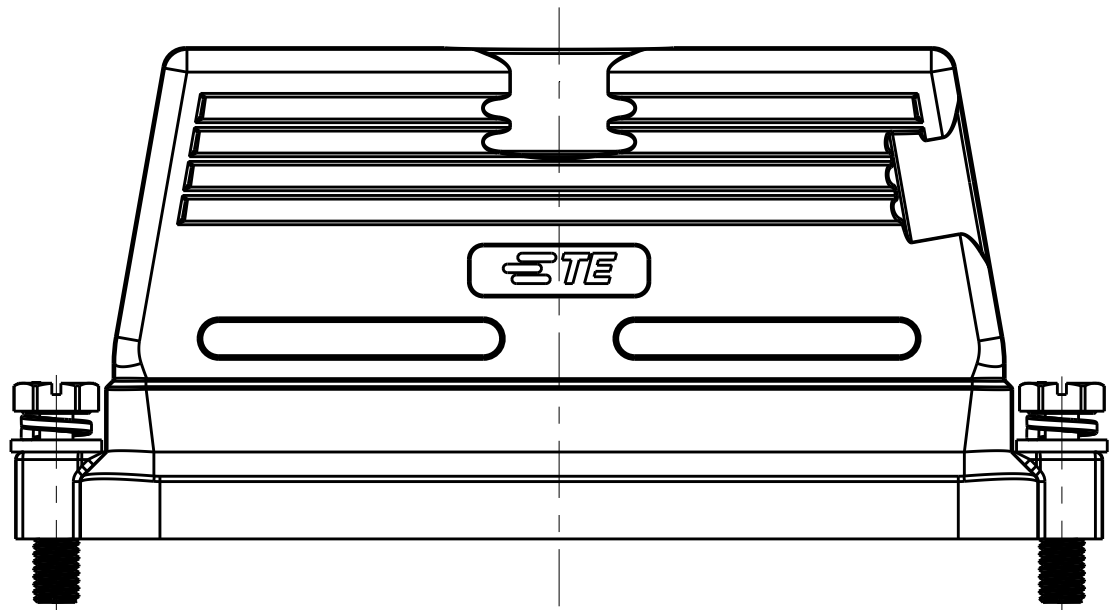

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外,其它尺寸同类型 |

TYPE-2: STANDARD TOP ENTRY
类 型-2: 标准顶出

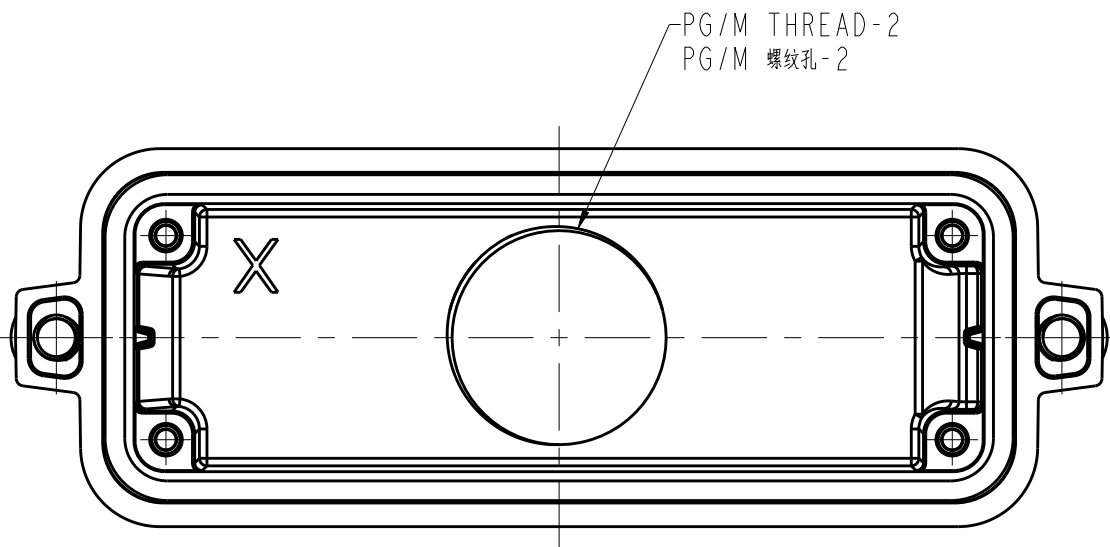




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 27FEB2017 QIANG YUAN	 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK 27FEB2017 KYLE ZENG				
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD 27FEB2017 CHRIS WANG	NAME H24BK-TSHC/TGHC-PG/M			
	0 PLC	±-	PRODUCT SPEC			
	1 PLC	±-	108-137276			
	2 PLC	±-	APPLICATION SPEC			
	3 PLC	±-	114-137276			
MATERIAL	4 PLC	±-	WEIGHT			
	ANGLES	±-	-			
	FINISH	-	CUSTOMER DRAWING			
		-	SCALE 5:1 SHEET 2 OF 3 REV A1			

D

D

C


C

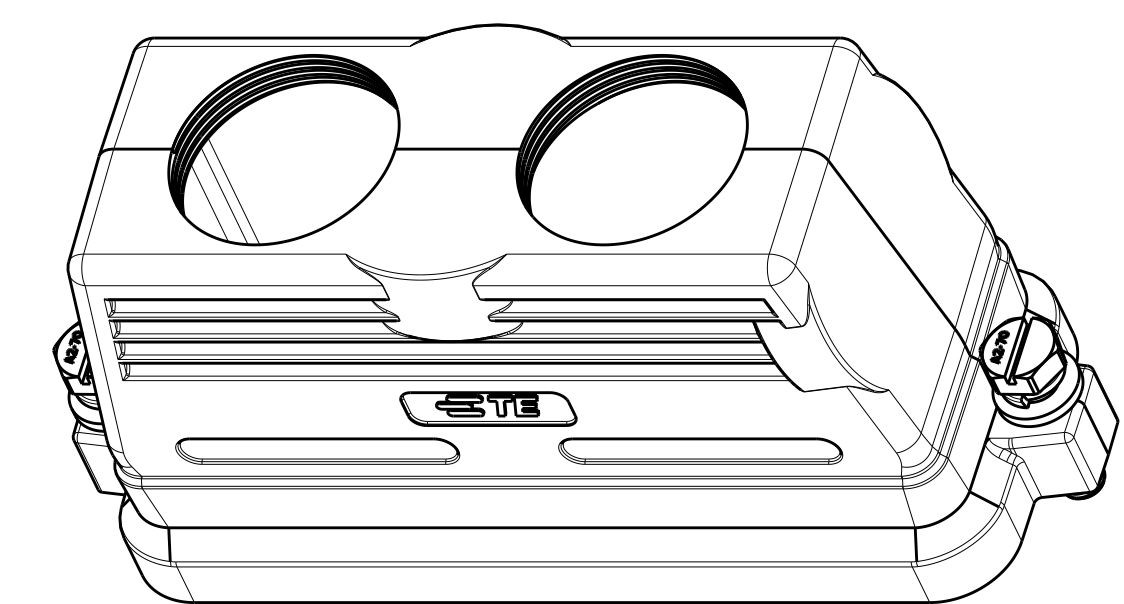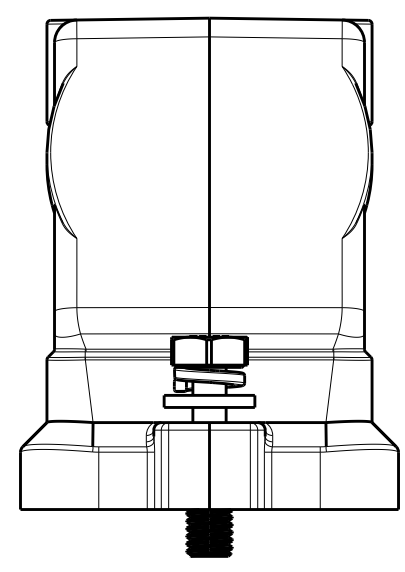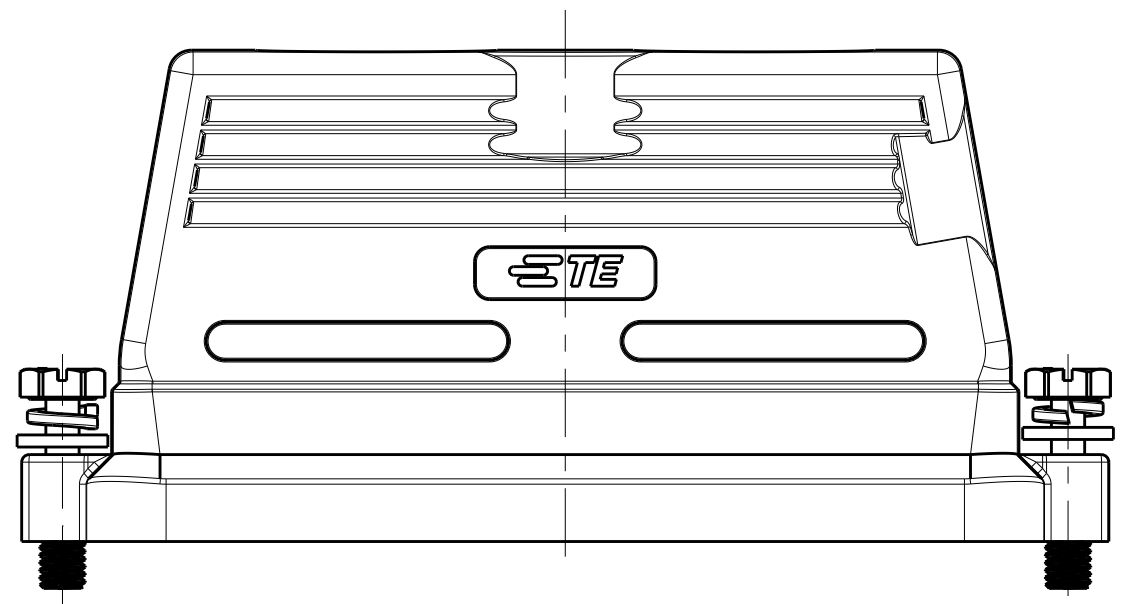

NOTES:
SEE SHEET 1
注释:
见页 1

ALL DIMENSIONS ARE SAME AS TYPE 1,
EXCEPT THOSE DEFINED IN THIS TYPE.
除了在本类型中定义的尺寸外,其它尺寸同类型 1

TYPE-3: STANDARD TOP ENTRY
类 型- 3: 标准顶出

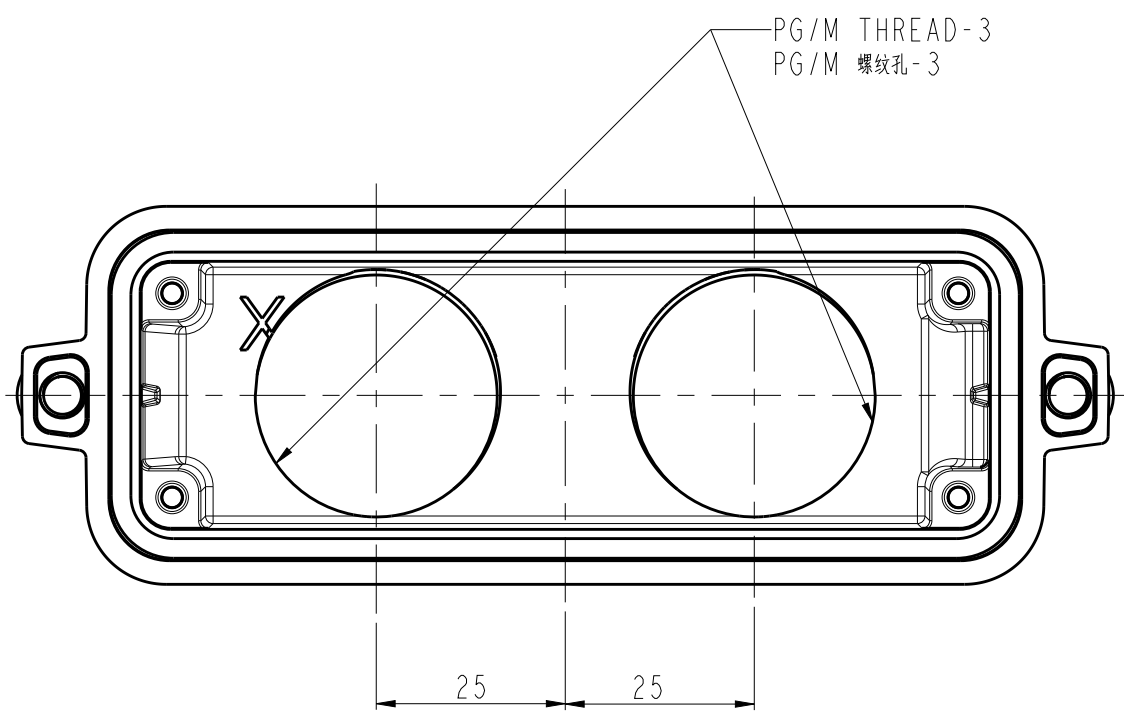

T1822242232-000	H24BK-TGHC-2M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY 2M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出2M32,灰色粉末喷涂	-	-	2M32X1.5	TYPE-3 类型-3
T1822242132-000	H24BK-TGHC-M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出M32,灰色粉末喷涂	-	M32X1.5		TYPE-2 类型-2
T1822242125-000	H24BK-TGHC-M25	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出M25,灰色粉末喷涂	-	M25X1.5		
T1822242121-000	H24BK-TGHC-PG21	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, TOP ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,顶出PG21,灰色粉末喷涂	-	PG21		
T1812242132-000	H24BK-TSHC-M32	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY M32,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出M32,灰色粉末喷涂	M32X1.5	-		TYPE-1 类型-1
T1812242125-000	H24BK-TSHC-M25	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY M25,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出M25,灰色粉末喷涂	M25X1.5	-		
T1812242121-000	H24BK-TSHC-PG21	H24BK HOOD,CENTER LOCKING, SIDE ENTRY PG21,POWDER COATED,GREY H24BK上壳,中部锁定,侧出PG21,灰色粉末喷涂	PG21	-		
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 成 品 描 述		PG/M THREAD-1 PG/M螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M螺纹孔-2	PG/M THREAD-3 PG/M螺纹孔-3	TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH -

27FEB2017
QIANG YUAN

27FEB2017
KYLE ZENG

27FEB2017
CHRIS WANG

PRODUCT SPEC
108-137276

APPLICATION SPEC
114-137276

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

H24BK-TSHC/TGHC-PG/M

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
T18X224XXXX000

RESTRICTED TO

SCALE
5:1

SHEET
3

OF
3

REV
A1

A

A

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.