

Features

- Standard or high torque option
- Long life carbon element
- Plain or knurled shaft option
- Brass bushing
- Metal shaft
- Audio or linear taper options
- Variety of resistance values



PDA24 - 24 mm Long Life Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....Audio, linear
 Standard Resistance
from 10K to 1M ohms
 Standard Resistance Tolerance... ±15 %


Environmental Characteristics

Operating Temperature
 -10 °C to +70 °C
 Power Rating
 Linear Taper0.5 watt
 Audio Taper0.25 watt
 Maximum Operating Voltage
 Linear Taper500 V
 Audio Taper250 V
 Rotational Noise100 mV max.


Mechanical Characteristics

Mechanical Angle300 ° ±5 °
 Rotational Torque
 Standard20 to 40 g-cm
 High70 to 100 g-cm
 Stop Strength7 kg-cm min.
 Rotational Life
200,000 shaft revolutions
 Soldering Condition
 Manual Soldering
300 °C within 3 seconds
 Wave Soldering
260 °C within 5 seconds
 HardwareOne flat washer and
 mounting nut supplied per
 potentiometer with bushing

Derating Curve

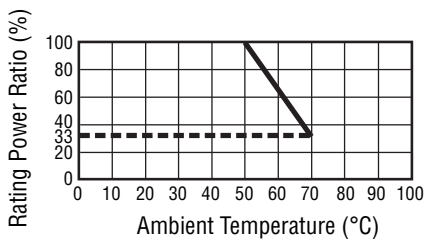


Circuit










Product Dimensions

PDA241-xxx00,
 PDA241-xxx01

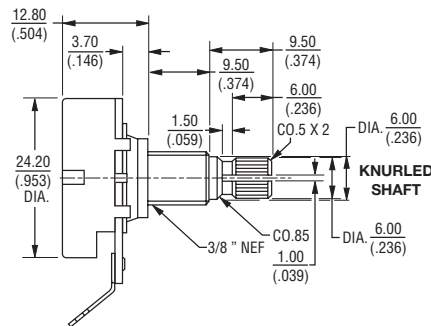

PDA241-xxx02

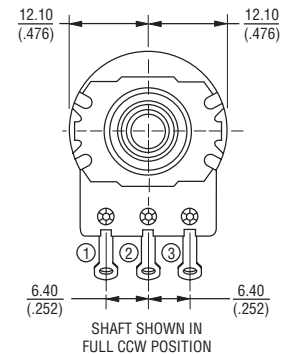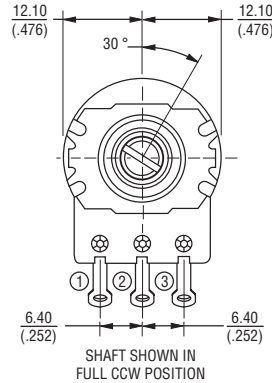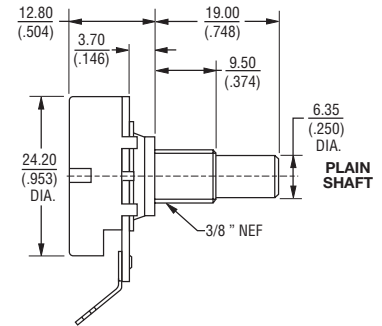

TOLERANCES:
 UNDER $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm 0.012)}$ $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm 0.020)}$

TOLERANCES:
 UNDER $\frac{10.0}{(.394)} = \frac{\pm 0.3}{(\pm 0.012)}$ $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \frac{\pm 0.5}{(\pm 0.020)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Additional Features

- Long life
- Long solder lugs
- ±15 % resistance tolerance
- Anti-rotation pins
- RoHS compliant*



Applications

- Electric guitars
- Bass guitars
- Guitar amplifiers

PDA24 - 24 mm Long Life Potentiometer

BOURNS®

Tapers

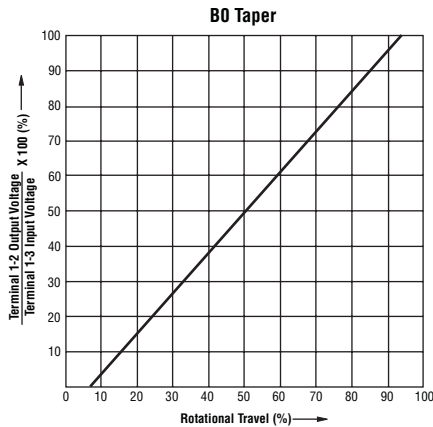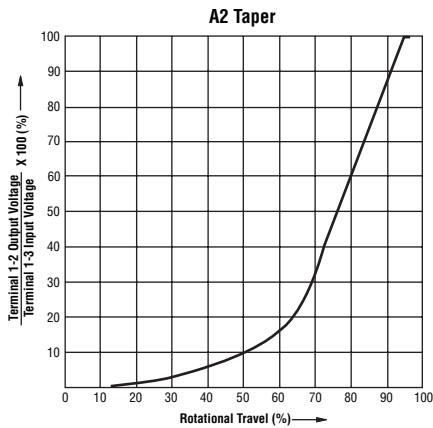

Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 10,000 | 103 |
| 25,000 | 253 |
| 50,000 | 503 |
| 100,000 | 104 |
| 250,000 | 254 |
| 300,000 | 304 |
| 500,000 | 504 |
| 1,000,000 | 105 |

How To Order

PDA24 1 - SRT 01 - 504 A2

Model _____

Number of Units _____
1 = Single

Torque Option _____
Standard = SRT
High = HRT

Configuration _____
00 = Knurled Shaft (18 Teeth) / Long Solder Lugs
01 = Knurled Shaft (24 Teeth) / Long Solder Lugs
02 = Plain Shaft / Long Solder Lugs

Resistance Code (See Table) _____

Resistance Taper (See Taper Charts) _____

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. 08/10

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.