
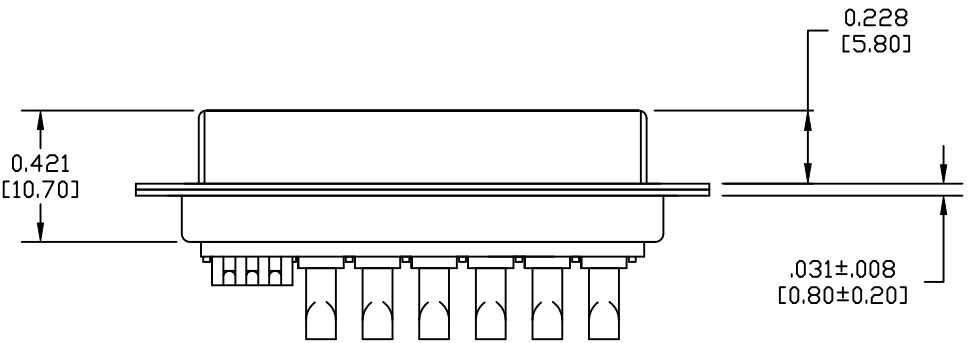


DESCRIPTION: **680 SERIES CONTACTS - MACHINED**

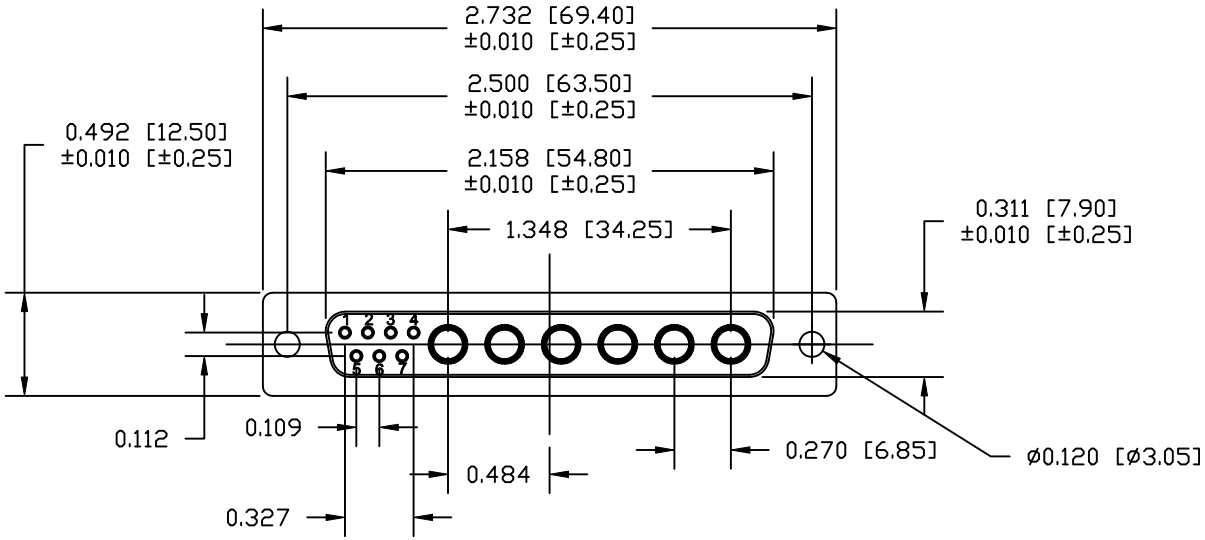

**SPECIFICATIONS:**

**ELECTRICAL:**  
 INSULATOR RESISTANCE: 5 G OHMS Min.  
 DIELECTRIC WITHSTANDING: 1,000VACfor 1 MINUTE  
 OPERATING TEMPERATURE: -55° C ~ +155° C  
 POWER CONTACT RESISTANCE: 1.0 Milliohms Max.  
 SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 2.7 Milliohms Max.  
 POWER PINS:  
 SIGNAL PINS: SEE PART No. BELOW  
 5 AMPS

**MECHANICAL:**  
 CONTACT INSERTION FORCE: 4.5 Kg Max.  
 CONTACT SEPARATOR FORCE: 0.3Kg Min.

**MATERIALS:**  
 CONTACTS: COPPER ALLOY  
 INSULATOR: PBT THERMOPLASTIC, 30% GLASS FILLED, UL94V-0 RATED, BLACK 230°C PROCESS TEMP. STEEL

**FINISH:**  
 SHELL: NICKEL  
 CONTACTS: FULL GOLD FLASH

**680M13W6203LYY1**

20 = 20 AMPS  
 40 = 40 AMPS

M = MACHINED CONTACTS


**DO NOT SCALE FROM DRAWING**

**RoHS COMPLIANT**


|                |   |                                |                            |                          |
|----------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. |                                | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b> | DATE:<br><b>09-05-12</b> |
|                |   |                                | CHECKED:                   | DATE:                    |
| <b>NorComp</b> |   | SCALE:<br><b>N.T.S.</b>        | SHEET<br><b>2</b>          | OF<br><b>2</b>           |
|                |   | DWG NO. <b>680M13W6203LYY1</b> |                            |                          |

DESCRIPTION: 680 SERIES CONTACTS - MACHINED


**NOTE:**  
**SIGNAL AND POWER CONTACTS**  
**COME PRE-LOADED INTO INSULATORS**

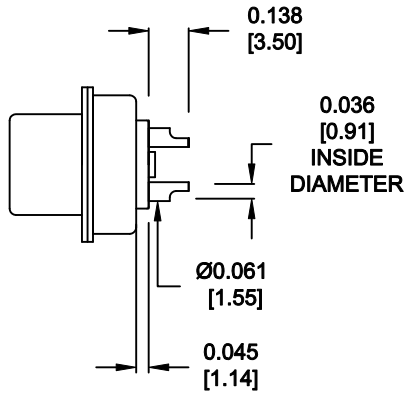

**SIGNAL CONTACTS**  
**ACCEPTS UP TO 20 AWG WIRE**

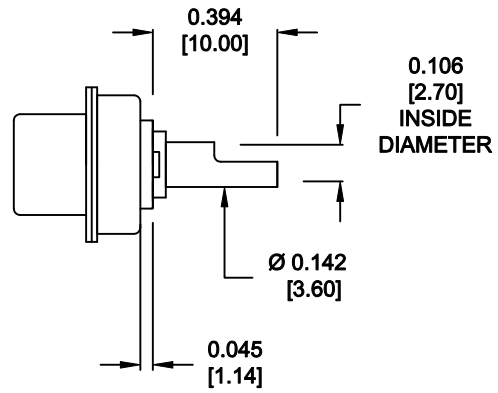


**20 AMP POWER CONTACTS**  
**ACCEPTS UP TO 12 AWG WIRE**

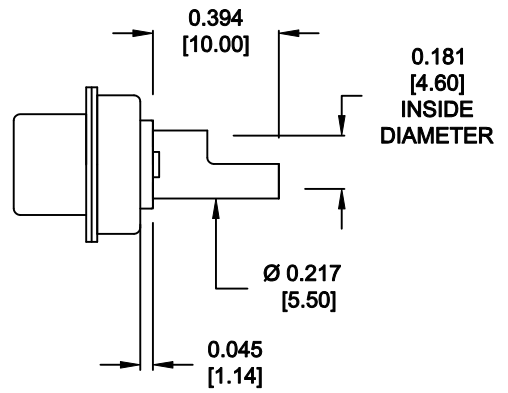

**40 AMP POWER CONTACTS**  
**ACCEPTS UP TO 8 AWG WIRE**

**RoHS COMPLIANT**

|  |   |                                |                               |                          |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. |                                | DRAWN:<br><b>M. SIGMON</b>    | DATE:<br><b>09-05-12</b> |
|  |   |                                | CHECKED:                      | DATE:                    |
| NorComp  |   | SCALE:<br><b>N.T.S.</b>        | SHEET<br><b>2</b> OF <b>2</b> | REV<br><b>0</b>          |
|  |   | DWG NO. <b>680M13W6203LYY1</b> |                               |                          |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.