



Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Solid state relay
Provided equipment	Thermal pad
Device short name	SSP1
Mounting support	Panel
Phase	1 phase
Contacts type and composition	1 NO
Line Rated Current	125 A
Solid state output type	Zero voltage switching SCR output

Complementary

[Uc] control circuit voltage	4...32 V DC
Minimum switching voltage	4 V DC turn-on
Maximum switching voltage	1 V DC turn-off
Response time	0.5 cycle turn-on 0.5 cycle turn-off
Input current limits	7...12 mA
Output voltage	48...660 V AC
Load current	0.15...125 A
Absolute maximum voltage	1200 V
Surge current	<= 1750 A for 16.6 ms
Maximum I ² t for fusing	12709 A ² .s for 8.33 ms at 60 Hz half cycle 13950 A ² .s for 10 ms at 50 Hz half cycle
Protection device type	Type 1 - 80 A miniature circuit breaker (MCB) - curve B Type 2 - 63 A miniature circuit breaker (MCB) - curve B
Leakage current	<= 1 mA off-state
Voltage drop	1.15 V on-state
DV/dt	500 V/μs off-state at maximum voltage
Cos phi	0.5 with maximum load
Motor power hp	2 hp 120 V AC 5 hp 240 V AC 10 hp 480 V AC
Insulation resistance	1000 MOhm at 500 V DC
Capacitance unbalance	8 pF input/output
Dielectric strength	4 kV AC input/output 4 kV AC input or output to case
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV output to case 6 kV input to output
Tightening torque	1.5...1.7 N.m input 2...2.2 N.m output
Connections - terminals	Forked type tag connectors : 9.2 x 4 mm input Ring lugs : 9.2 x 4 mm input Forked type tag connectors : 11.7 x 4.5 mm output Ring lugs : 11.7 x 4.5 mm output Screw terminals : 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) with cable end input Screw terminals : 0.5...5.26 mm ² , (AWG 20...AWG 10) with cable end output Screw terminals : 0.2...3.3 mm ² , (AWG 24...AWG 12) without cable end input Screw terminals : 0.5...8.26 mm ² , (AWG 20...AWG 8) without cable end output
Thermal resistance	0.22 °C/W junction to case
Thermal impedance	0.48 °C-in ² /W at 25 psi

Local signalling	LED, green input
IP degree of protection	IP20
Safety reliability data	MTTFd = 1875.9 years B10d = 1731395
Product weight	3.15 oz (89.2 g)

Environment


ambient air temperature for operation	-40...176 °F (-40...80 °C)
ambient air temperature for storage	-40...257 °F (-40...125 °C)
pollution degree	2
overvoltage category	III
product certifications	CE CSA RoHS UL REACH EAC
marking	CE CSA UL EAC
standards	EN/IEC 60950-1 UL 508 EN/IEC 62314 CSA C22.2 No 14-13

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1522 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1522 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions

mm
in.

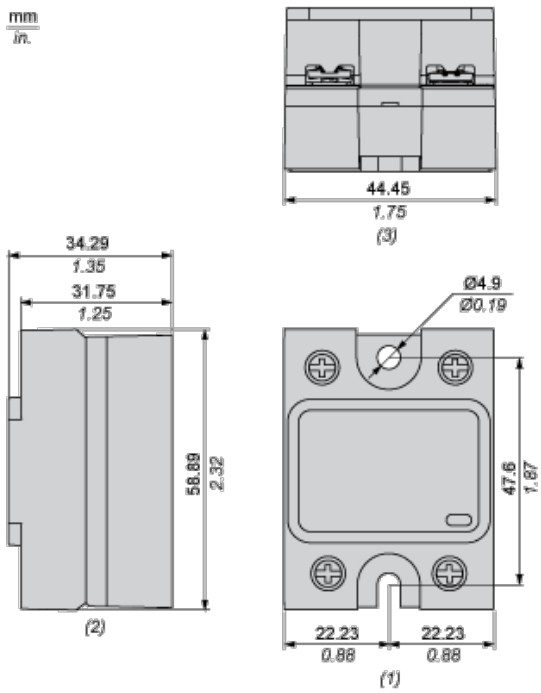

- (1) Front view
- (2) Side view
- (3) Bottom view

Derating Curves

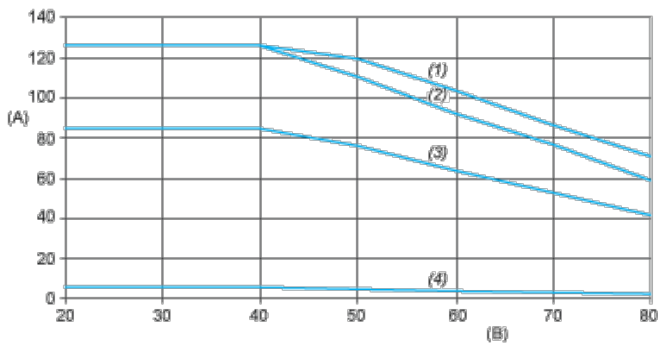

- A : Load Current (Arms)
- B : Ambient Temperature (°C)
- (1) For Heatsink SSRHP02
- (2) For Heatsink SSRHP05
- (3) For Heatsink SSRHP07
- (4) No Heatsink



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.