


# SC63CB

## SMD POWER INDUCTORS

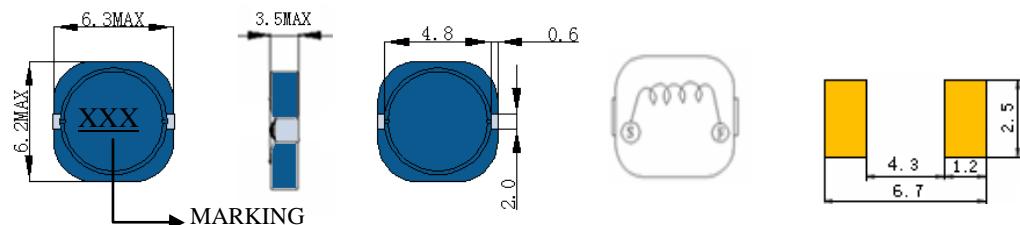



### • Features

1. Magnetically shielded construction
2. LOW Profile (3.0mm max. height x 6.3mm square)
3. Low DC resistance makes this product very suitable for large current applications



## CHARACTERISTICS

Part Number	Inductance (uH) (1)	Test Frequency	DC Resistance (Ω MAX) (2)	Saturation Current <sup>(3)</sup> (A)	Temperature Current <sup>(4)</sup> (A)
SC63CB-2R0	2.0	100KHZ	20m	3.00	4.00
SC63CB-2R7	2.7	100KHZ	23m	2.69	3.60
SC63CB-3R3	3.3	100KHZ	27m	2.57	3.24
SC63CB-4R7	4.7	100KHZ	33m	2.08	3.10
SC63CB-6R2	6.2	100KHZ	39m	1.84	2.85
SC63CB-8R2	8.2	100KHZ	45m	1.54	2.70
SC63CB-100	10	100KHZ	50m	1.49	2.56
SC63CB-120	12	100KHZ	65m	1.28	2.43
SC63CB-150	15	100KHZ	80m	1.10	2.18
SC63CB-180	18	100KHZ	85m	1.05	2.07
SC63CB-220	22	100KHZ	110m	0.97	1.75
SC63CB-270	27	100KHZ	146m	0.82	1.67
SC63CB-330	33	100KHZ	169m	0.76	1.50
SC63CB-390	39	100KHZ	198m	0.70	1.42
SC63CB-470	47	100KHZ	218m	0.68	1.34
SC63CB-560	56	100KHZ	268m	0.60	1.20
SC63CB-680	68	100KHZ	333m	0.56	1.02
SC63CB-820	82	100KHZ	436m	0.47	0.91
SC63CB-101	100	100KHZ	496m	0.45	0.86
SC63CB-151	150	100KHZ	691m	0.37	0.77

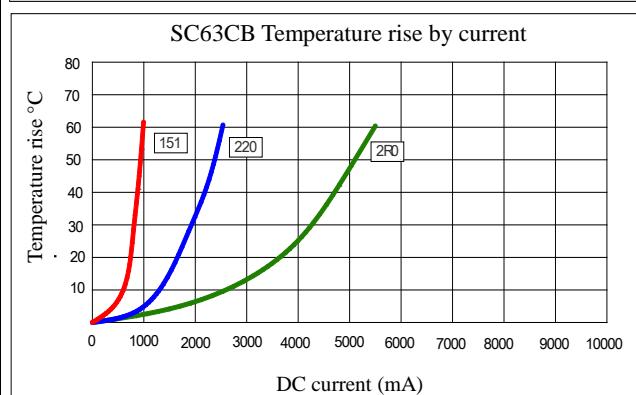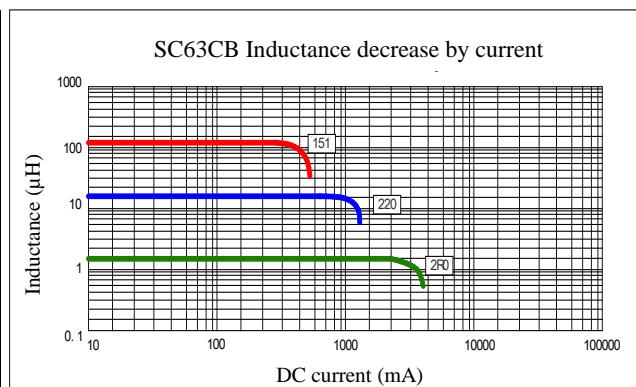

(1). Inductance tolerance for 2.0uH~8.2uH: ±30%, for 10uH~150uH: ±20%. Tested at 0.25V, 0ADC and 25°C

(2). DCR measured at 25°C.

(3). The DC current at which the inductance decreases by 30% from its initial value.

(4). The DC current that results in a 40°C temperature rise from 25°C ambient.

[Click here for QUANTITY PER REEL & PACKING INFORMATION](#)

Custom versions available upon request.

©2011 Signal Transformer –Specification subject to change without notice. 07.11



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.