



## NXP stereo-channel Class-D audio amplifier TDF8597TH

# Ultra-efficient 2-channel Class-D amplifier for seamless audio in hybrid cars

With support for 6 V stop-start applications, this ultra-efficient device delivers audiophile sound quality in a proven, compact format.

### KEY FEATURES

- ▶ Outstanding sound performance confirmed by customer feedback
  - Harmonics
  - THD
  - Plop
  - Noise level
  - Frequency range
- ▶ Energy efficiency and start-stop support
  - Ultra-efficient 2-channel Class-D amplifier
    - Output power: 2 x 70 W
    - Supply voltage: 6 to 24 V
  - Uninterrupted sound experience in cars with start-stop systems
    - Low operating voltage: down to 6 V
    - Differential Inputs for reduce noise
- ▶ Protection and diagnostics for automotive robustness
  - Thermal fold-back in hardware for optimal sound under maximum power conditions
  - Protection against slamming a door or the trunk lid

- Full range of diagnostics increases quality, reduces yield loss, and lowers screening costs
- ▶ AEC-Q100 ensuring automotive quality
- ▶ Small HSOP36 package (SOT851-2)

### APPLICATIONS

- ▶ Automotive head-unit radios
- ▶ Automotive sound systems
- ▶ Consumer hi-fi applications


NXP's highly integrated, high-performance Class-D amplifiers for automotive applications bring concert-quality sound to in-car entertainment systems. The TDF8597, one of the latest additions to NXP's portfolio, is an ultra-efficient, quad-channel Class-D audio amplifier that supports the 6 V requirement for start-stop vehicles. It enables a rich, seamless audio experience in hybrid electric vehicles, micro-hybrids, mild hybrids, and other energy-saving vehicles that use start-stop systems.



The TDF8597 is optimized for use in the head-unit radio and in sound-system platforms. It also supports new applications, such as ambient sound systems, which generate engine sounds in electric vehicles, and active noise-cancellation systems.

The TDF8597 is an ultra-efficient device, generating 70 W per channel at the maximum supply voltage of 24 V. It delivers optimal sound under maximum power conditions, offers outstanding EMC performance, and uses a thermal fold-back, integrated in hardware, to protect the device from overheating.

A full range of diagnostics and protections ensure full robustness in the harsh automotive environment. Controlled by the I<sup>2</sup>C bus, the diagnostics cover familiar functions such as speaker protection, clip detection, and AC load tweeter detection, and also include unique features for start-up functions.

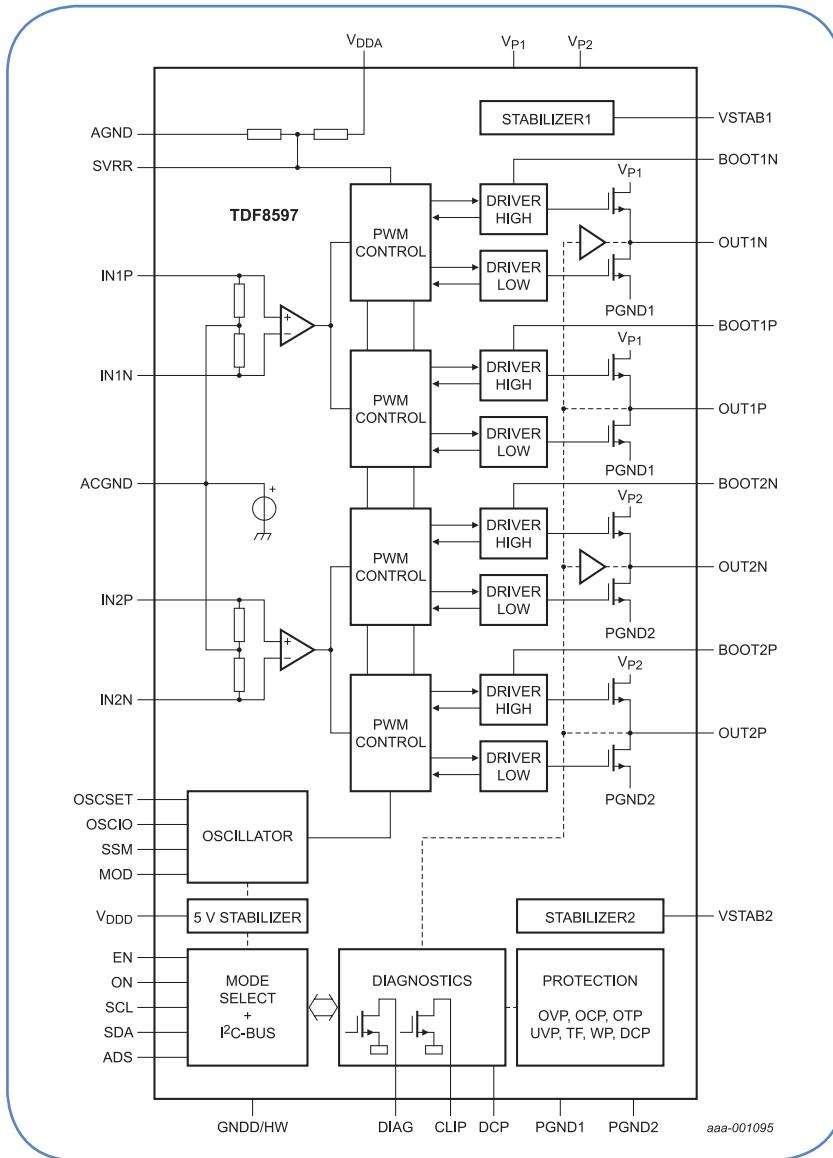

**Block diagram**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.