

**SCHOTTKY DIODES MODULE TYPE 500A**

**Features**


High Surge Capability  
Types Up to 45V  $V_{RRM}$

**500Amp Rectifier  
20-45 Volts**

**Maximum Ratings**

Operating Temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+175^{\circ}\text{C}$   
Storage Temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+175^{\circ}\text{C}$

Part Number	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
MBR50020CT(R)	20V	14V	20V
MBR50030CT(R)	30V	21V	30V
MBR50035CT(R)	35V	25V	35V
MBR50040CT(R)	40V	28V	40V
MBR50045CT(R)	45V	32V	45V

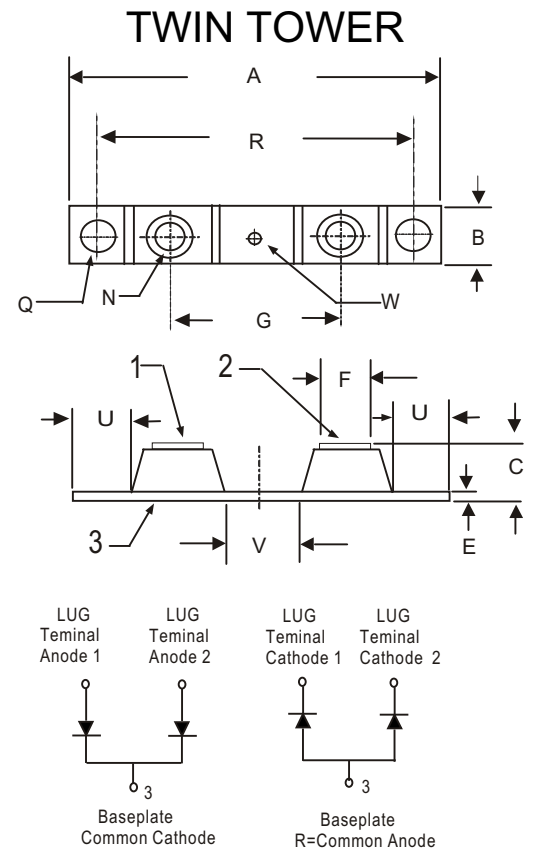

**Electrical Characteristics @ 25 °C Unless Otherwise Specified**

Average Forward Current (Per pkg)	$I_{F(AV)}$	500A	$T_C = 130^{\circ}\text{C}$
Peak Forward Surge Current (Per leg)	$I_{FSM}$	3500A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Per leg) NOTE (1)	$V_F$	0.65V	$I_{FM} = 250\text{A}; T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Maximum Instantaneous Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage (Per leg) NOTE (1)	$I_R$	8.0 mA 200 mA	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$
Maximum Thermal Resistance Junction To Case (Per leg)	$R_{\theta jc}$	0.8°C/W	

DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
A	----	3.360	----	92.20	
B	0.700	0.800	17.78	20.32	
C	----	0.650	----	16.51	
E	0.120	0.130	3.05	3.30	
F	0.490	0.510	12.45	12.95	
G	1.379 BSC		35.02 BSC		
H	----	----	----	----	
N	1/4	- 20	UNC	FULL	
Q	0.275	0.290	6.99	7.37	2 PL
R	3.150 BSC		80.01 BSC		
U	0.600	----	15.24	----	
V	0.312	0.370	7.92	9.40	
W	0.180	0.195	4.57	4.95	

NOTE :

(1) Pulse Test: Pulse Width 300 usec, Duty Cycle < 2%

# MBR50020CT(R) THRU MBR50045CT(R)

Figure .1-Typical Forward Characteristics

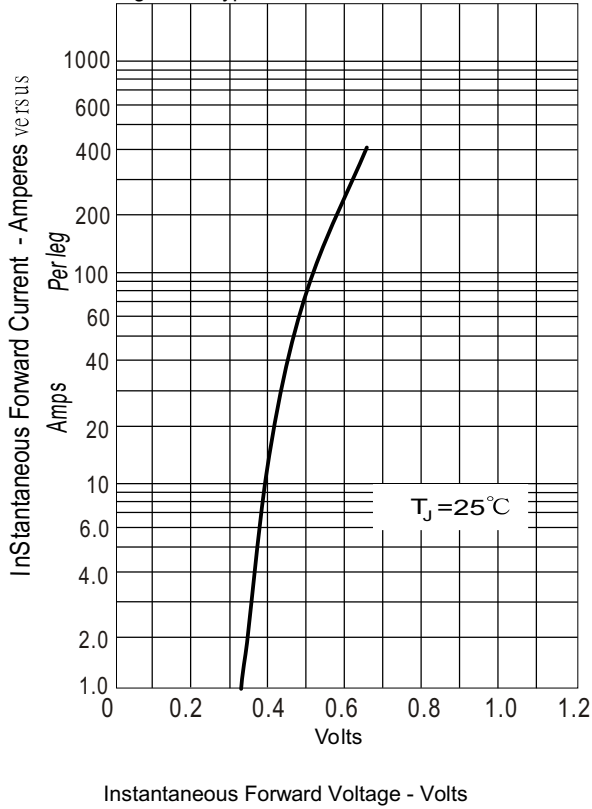


Figure .2-Forward Derating Curve

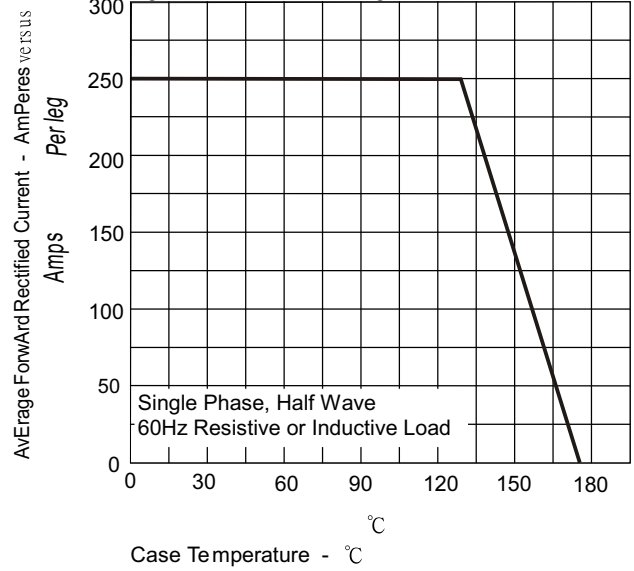


Figure .3-Peak Forward Surge Current


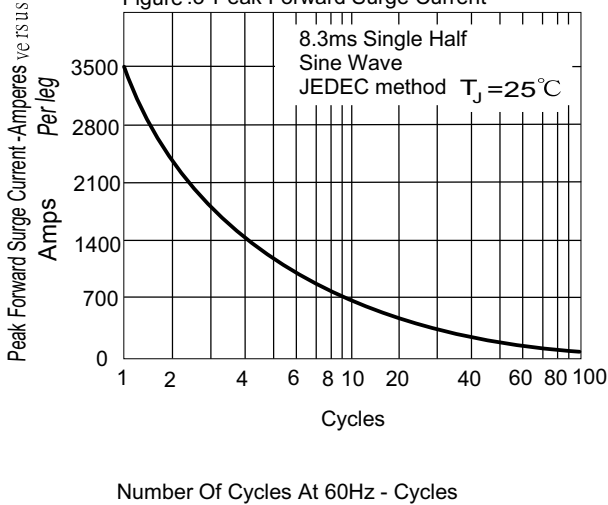


Figure .4-Typical Reverse Characteristics



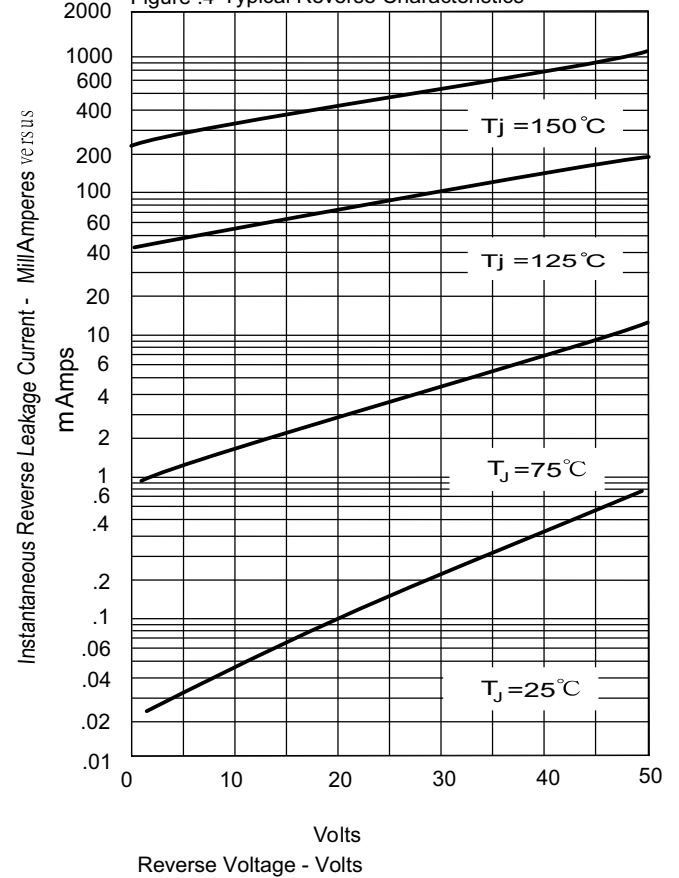

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.