

GaAs SPDT Switch

0.05 - 3.0 GHz

Rev. V4

Features


- Low Insertion Loss: 0.3 dB Typ. @ 2.4 GHz
- Isolation: 21 dB @ 2.4 GHz
- Low Power Consumption: <5 μ A @ +2.3V
- Low Cost Plastic SOT-363 Package

Description

M/A-COM's SW-485 is a GaAs PHEMT MMIC SPDT switch in a low cost SC-70 (SOT-363) surface mount plastic package. The SW-485 is ideally suited for applications where very small size and low cost are required. Typical applications are dual band systems where switching between small signal components are required such as filter banks, single-band LNAs, converters, etc. This part can be used for low power, low loss requirements in all systems operating up to 3 GHz, including PCS, GSM, DCS, Blue Tooth, and other Rx chain applications.

The SW-485 is fabricated using a 0.5 micron gate length GaAs PHEMT process. The process features full passivation for performance and reliability.

Functional Schematic

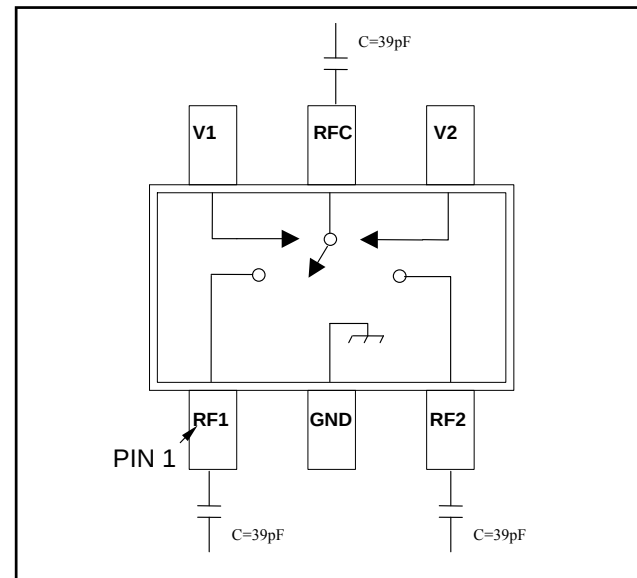

Pin Configuration

Pin No.	Function	Description
1	RF1	RF Port 1
2	GND	Ground
3	RF2	RF Port 2
4	V2	Control 2
5	RFC	RF Input
6	V1	Control 1

Ordering Information ¹

Part Number	Package
SW-485	Bulk Packaging
SW-485TR-3000	3000 piece reel
SW-485SMB	Sample Board (Includes 5 Samples)

1. Reference Application Note M513 for reel size information.

Truth Table ²

Mode (Control)	Control V1	Control V2	RFC-RF1	RFC-RF2
Positive ²	0 $\pm$ 0.2V +2.3 to +5V	+2.3 to +5V 0 $\pm$ 0.2V	On Off	Off On

2. External DC blocking capacitors are required on all RF ports.


Absolute Maximum Ratings ³

Parameter	Absolute Maximum
Input Power (0.5 - 3.0 GHz)	+32 dBm
3 V Control	+34 dBm
5 V Control	+34 dBm
Operating Voltage	+8.5 volts
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C


3. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.

Typical Performance Curves


Insertion Loss, 39 pF

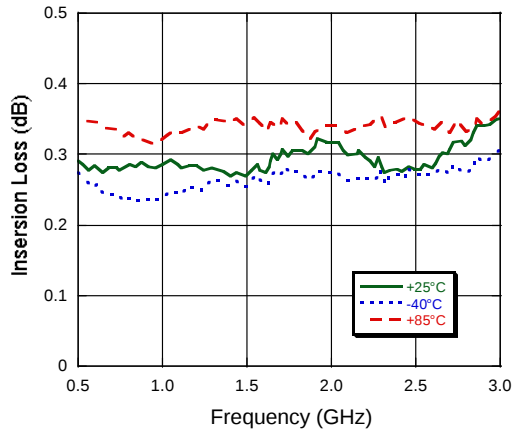


Insertion Loss, 1000 pF

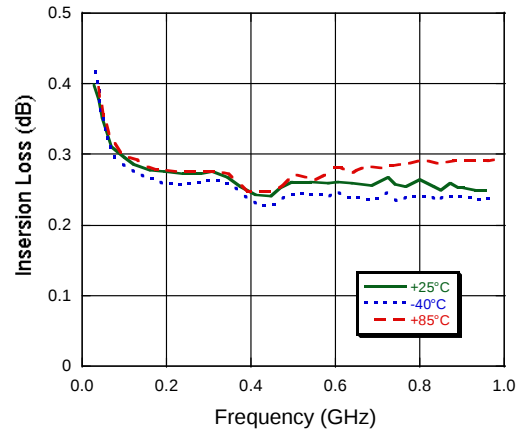


Isolation, 39 pF

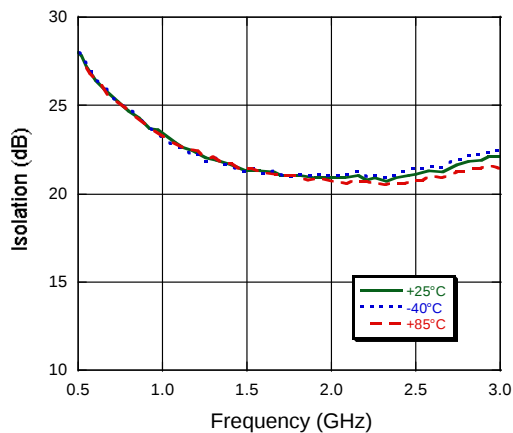


Isolation, 1000 pF

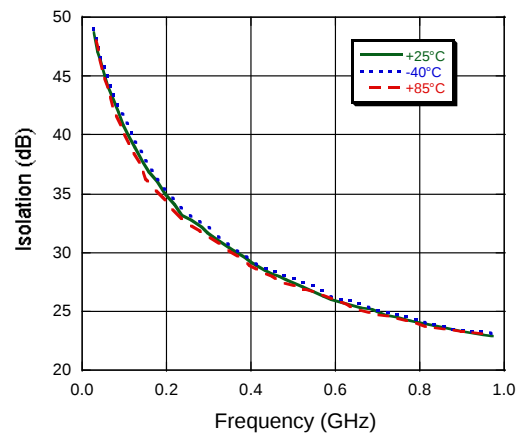

VSWR, 39 pF

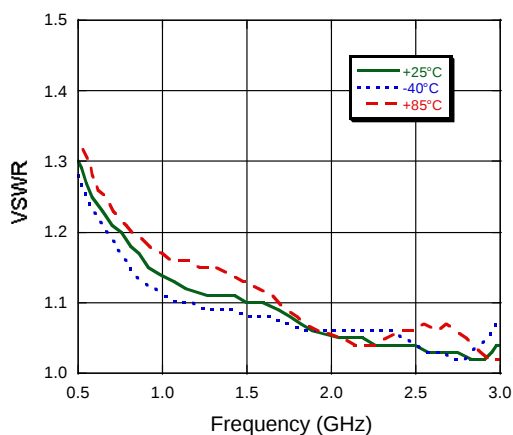

VSWR, 1000 pF

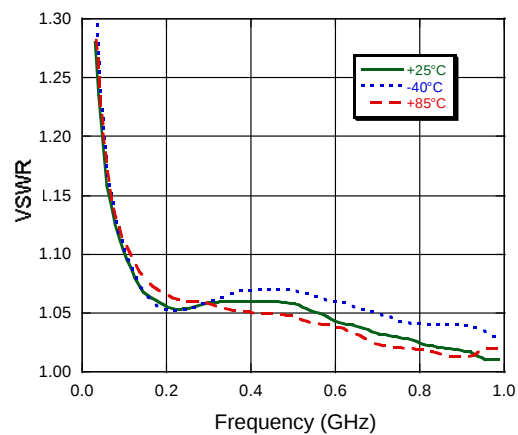



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.