

PTS635 Series 3,5 mm Tact Switches

Features/Benefits

- Compact size 6 x 3.5 mm
- Variety of switch heights
- Choice of actuation force
- RoHS compliant and compatible

Typical Applications

- Consumer products
- Instrumentation
- Computer products
- Industrial



Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.
TERMINALS: PC pins

Mechanical

ACTUATION FORCE: PTS635L models: 130 grams.
PTS635H models: 200 grams.
LIFE EXPECTANCY: 20,000 operations.

Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.
INSULATION RESISTANCE: 10¹¹Ω min.

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 60°C

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Process

SOLDERING: Preheating to 100°C for 45 sec. max. Keep flux flush with top surface of PCB; do not apply to component side of PCB and area where terminals are located. Soldering to 255°C for 5 sec. max. Clean by brushing on solder surface. Do not clean switch with solvents.

Materials

BASE: 6/6 nylon or glass filled polyester (PBT) (UL 94V-0).
ACTUATOR: 6/6 nylon or polyacetal (UL 94HB).
COVER PLATE: Tin plated stainless steel
DOME CONTACTS: Phosphor bronze, silver clad.
STATIONARY CONTACTS: Brass, silver plated.
TERMINALS: Brass, silver plated. Insert molded.


Packaging

Bulk packaging.

Tape & reel for:
PTS635Sx43SMTR, 1700 pcs per reel

How To Order


Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

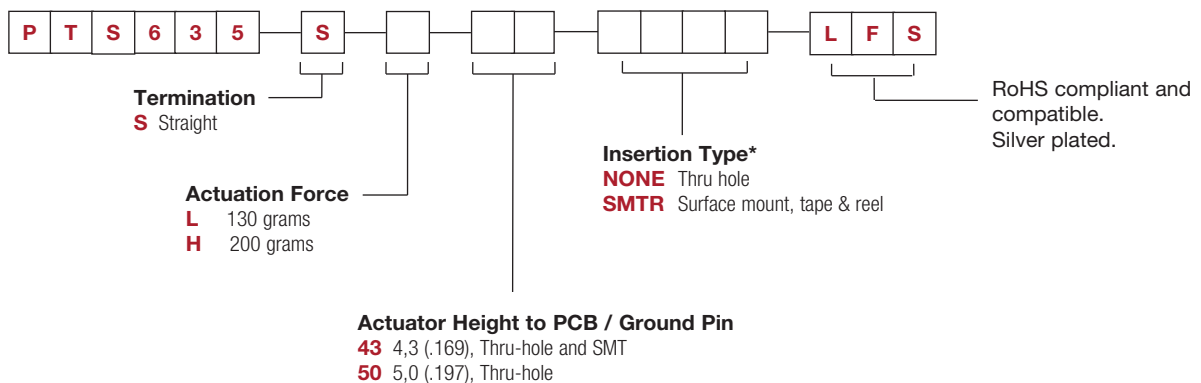

* SMTR only available with PTS635 43 Actuator Height options.


PTS635 Series 3,5 mm Tact Switches

THRU-HOLE

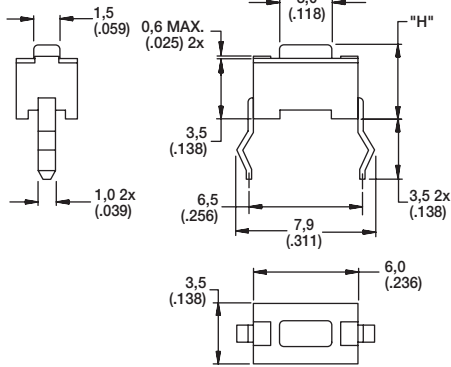


For "H" dimension please refer to chart on next page


PCB LAYOUT



SMT

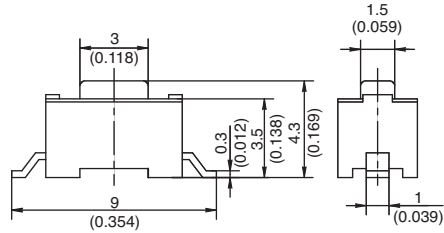


PCB LAYOUT



ACTUATION FORCE


| OPTION CODE | FORCE |
|-------------|-----------|
| L | 130 grams |
| H | 200 grams |

ACTUATOR HEIGHT

| OPTION CODE | HEIGHT "H" or LENGTH "L" | TERMINATION | SCHEMATIC |
|-------------|--------------------------|-----------------|--|
| 43 | 4,3 (.169) | Thru-hole & SMT | 1  2 |
| 50 | 5,0 (.197) | Thru-hole | |

INSERTION TYPE

SMTR 43

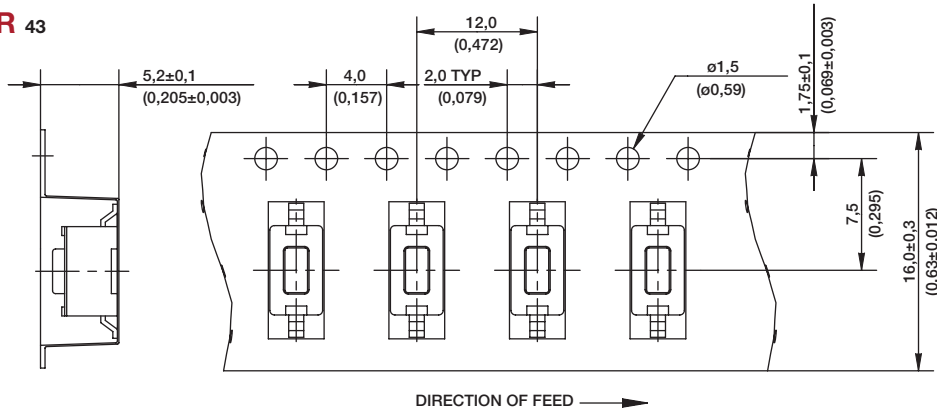

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.