


CDBP00340

$I_o=30\text{mA}$

$V_R=40\text{V}$

RoHS Device




Features

- Small surface mounting type.
- Low reverse current and low forward voltage.
- High reliability.

Mechanical Data

- Case: Molded plastic SOD-723
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any.

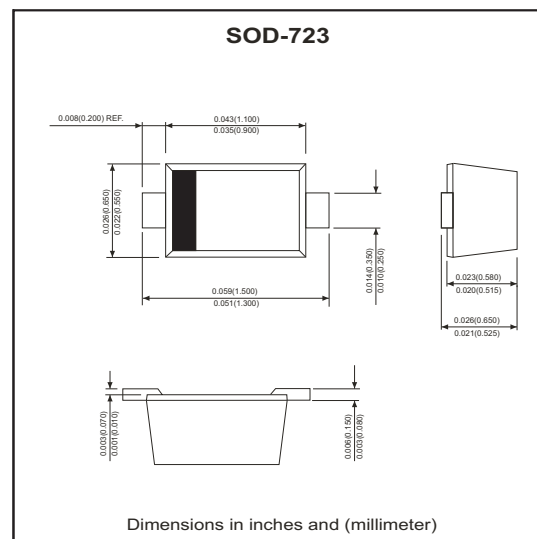

Circuit diagram



Maximum Ratings (at $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Peak reverse voltage	V_{RM}	40	V
DC reverse voltage	V_R	30	V
Mean rectifying current	I_o	30	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	200	mA
Power dissipation	P_D	150	mW
Thermal resistance junction to ambient	$R_{\theta JA}$	667	$^\circ\text{C/W}$
Junction temperature	T_J	125	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F=1\text{mA}$	V_F			0.37	V
Reverse current	$V_R=30\text{V}$	I_R			0.50	μA
Capacitance between terminals	$V_R=1\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	C_T		2		pF

ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES (CDBP00340)

Fig.1 - Forward characteristics

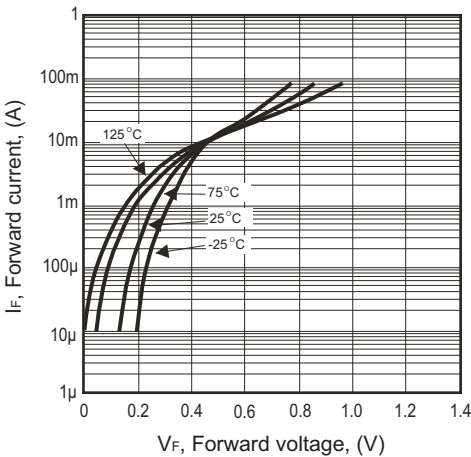


Fig.2 - Reverse characteristics



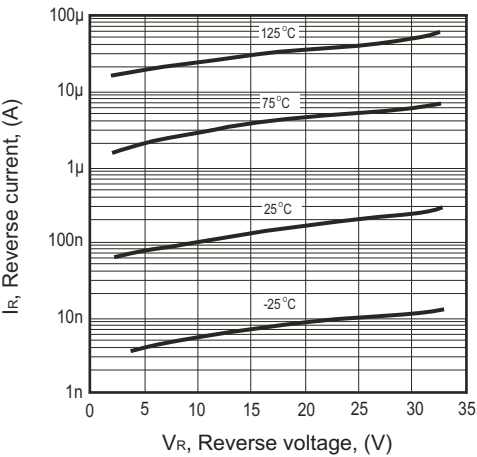


Fig.3 - Capacitance between terminals

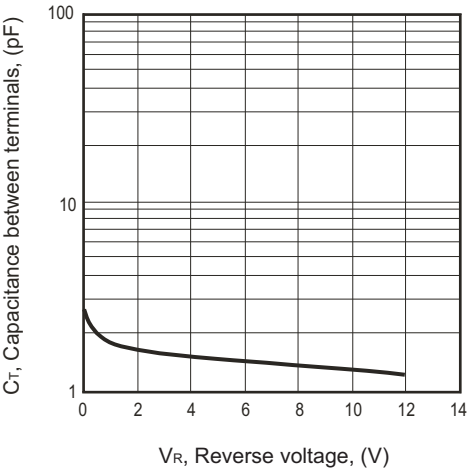

Reel Taping Specification

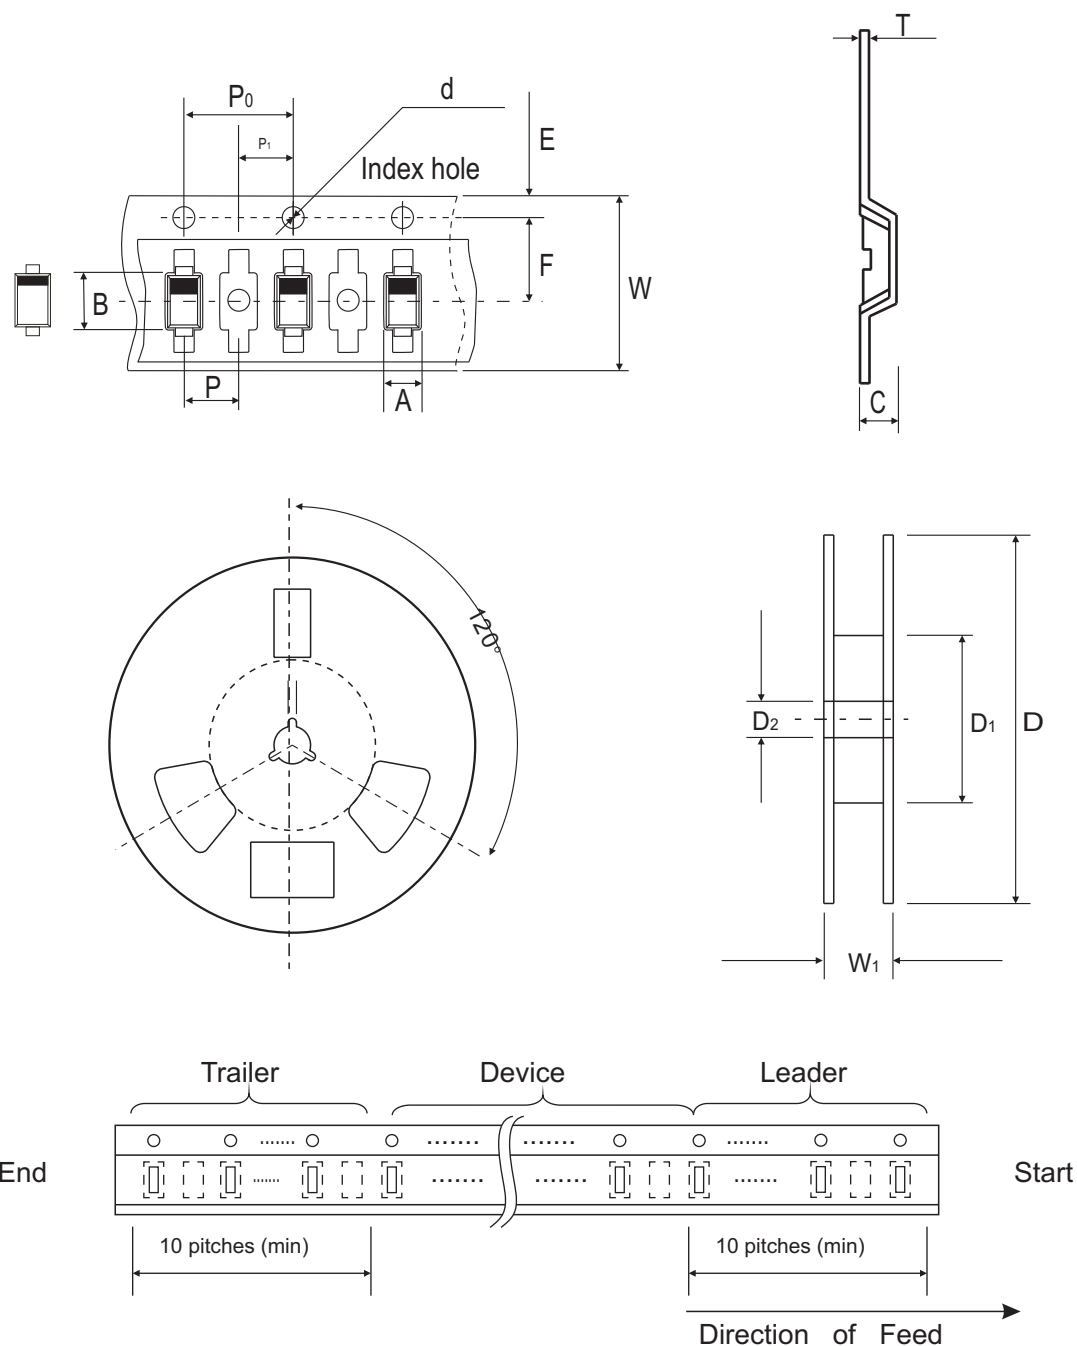

SOD-723	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	0.70 ± 0.05	1.71 ± 0.05	0.68 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.028 ± 0.002	0.067 ± 0.002	0.027 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOD-723	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBP00340	5



Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-723	
	(mm)	(inch)
A	1.26	0.050
B	0.60	0.024
C	0.70	0.028
D	1.86	0.073
E	0.66	0.026

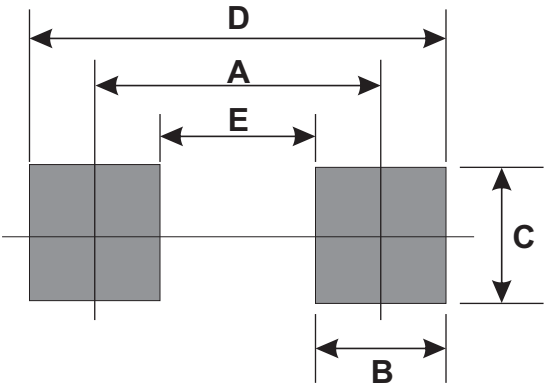

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-723	8,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.