

HiPerFET™

Power MOSFETs

ISOPLUS247™, Q-Class

IXFR 44N50Q


IXFR 48N50Q

V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
500 V	34 A	120 mΩ
500 V	40 A	110 mΩ

$t_{rr} \leq 250$ ns


N-Channel Enhancement Mode

Avalanche Rated, Low Q_g , High dv/dt



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	500		V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1$ MΩ	500		V
V_{GS}	Continuous	±20		V
V_{GSM}	Transient	±30		V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	44N50Q	34	A
		48N50Q	40	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Note 1	44N50Q	176	A
		48N50Q	192	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	44N50Q	44	A
		48N50Q	48	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60		mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	2.5		J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100$ A/μs, $V_{DD} \leq V_{DSS}$ $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2$ Ω	15		V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	310		W
T_J		-55 ... +150		°C
T_{JM}		150		°C
T_{stg}		-55 ... +150		°C
T_L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300		°C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1$ min	2500		V~
Weight		5		g

ISOPLUS247™
E153432



G = Gate D = Drain
S = Source

* Patent pending

Features

- Silicon chip on Direct-Copper-Bond substrate
 - High power dissipation
 - Isolated mounting surface
 - 2500V electrical isolation
- Low drain to tab capacitance(<30pF)
- IXYS advanced low Q_g process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Rated for Unclamped Inductive Load Switching (UIS)
- Fast intrinsic diode

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control

Advantages

- Easy assembly
- Space savings
- High power density


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0$ V, $I_D = 250$ μA	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4$ mA	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20$ V, $V_{DS} = 0$			±100 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0$ V			100 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10$ V, $I_D = I_T$ Notes 2, 3	44N50Q		120 mΩ
		48N50Q		110 mΩ

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = I_T$	Notes 2, 3	30	42	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$			7000	pF
C_{oss}				960	pF
C_{rss}				230	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = I_T$ $R_G = 1\ \Omega$ (External), Notes 2, 3			33	ns
t_r				22	ns
$t_{d(off)}$				75	ns
t_f				10	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = I_T$ Notes 2, 3			190	nC
Q_{gs}				40	nC
Q_{gd}				86	nC
R_{thJC}				0.40	K/W
R_{thCK}				0.15	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			48 A
I_{SM}	Repetitive; Note 1			192 A
V_{SD}	$I_F = I_T, V_{GS} = 0\text{ V}$, Notes 2, 3			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$			250 ns
Q_{RM}				1.0 μC
I_{RM}				10 A


- Note: 1. Pulse width limited by T_{JM}
2. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$
3. IXFR44N50Q: $I_T = 22\text{ A}$
IXFR48N50Q: $I_T = 24\text{ A}$

ISOPLUS 247 OUTLINE

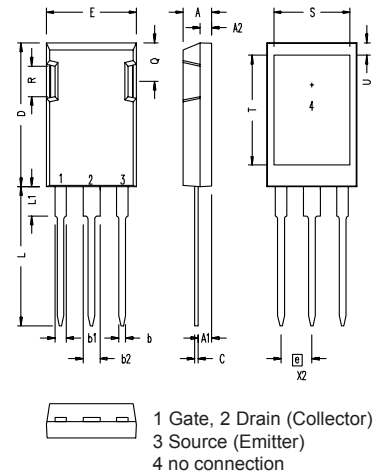


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A ₁	2.29	2.54	.090	.100
A ₂	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b ₁	1.91	2.13	.075	.084
b ₂	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	.244
R	4.32	4.83	.170	.190


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**

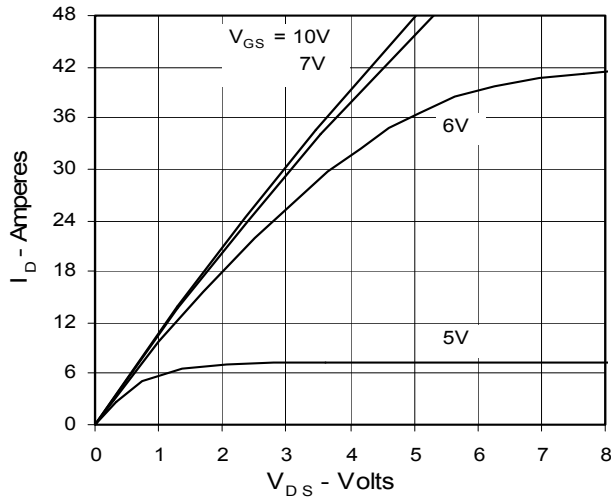


**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**

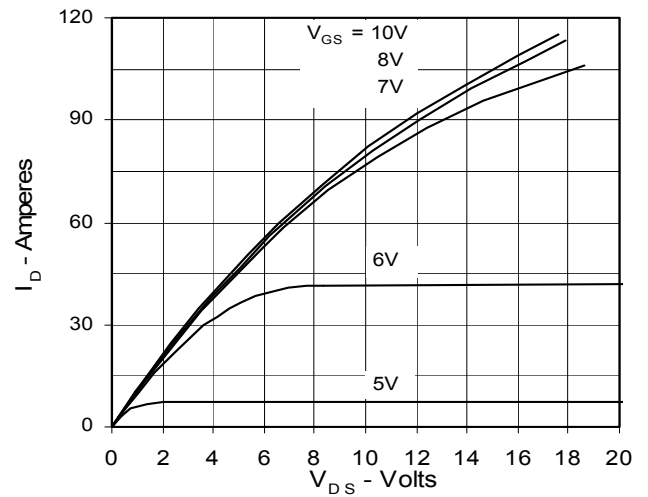


**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**

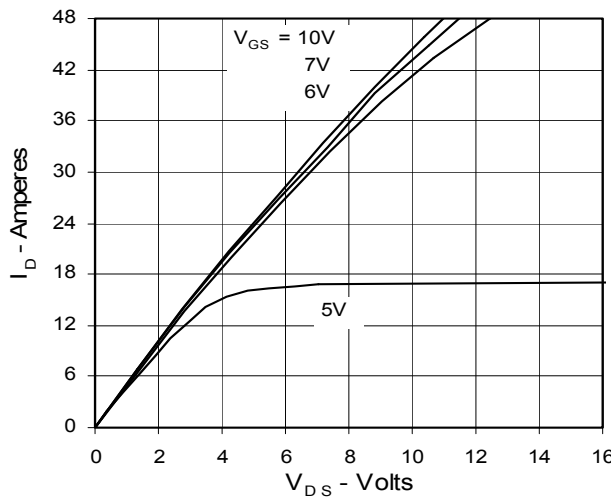

**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs.
Junction Temperature**

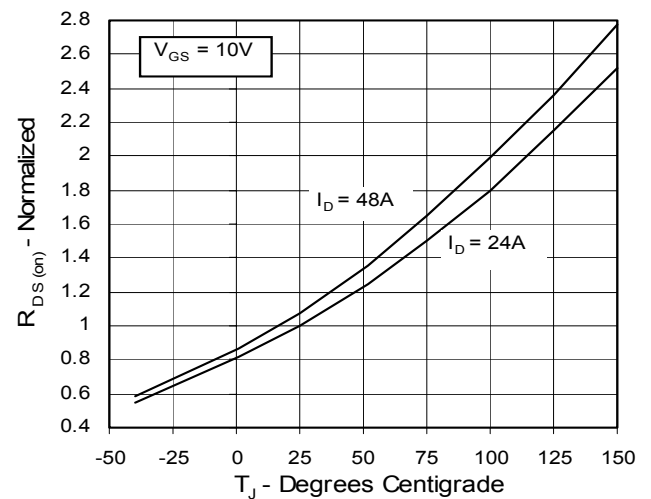

**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25}
Value vs. I_D**

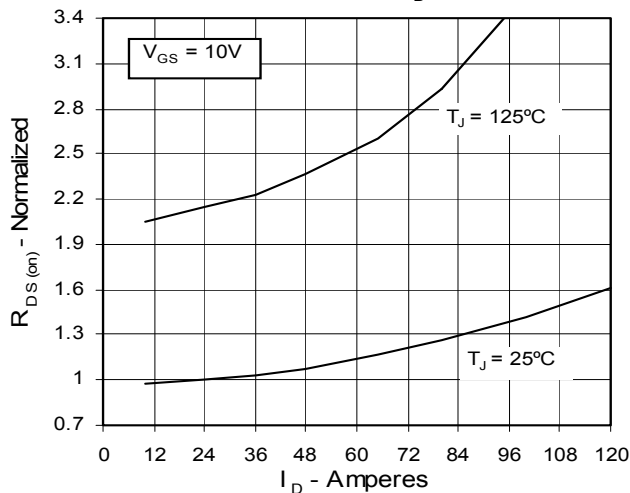

**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**

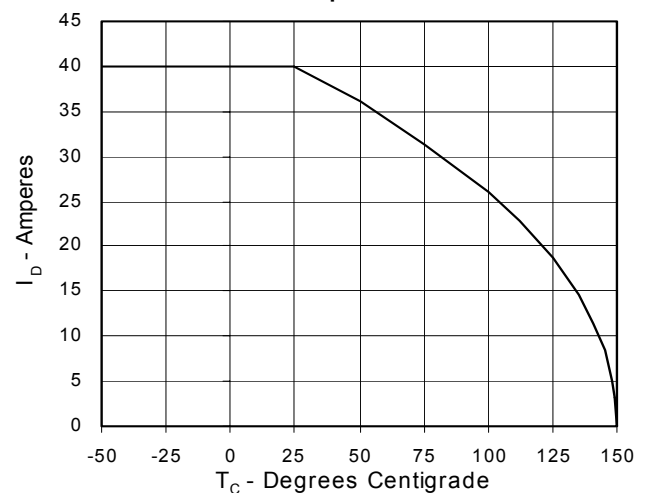


Fig. 7. Input Admittance

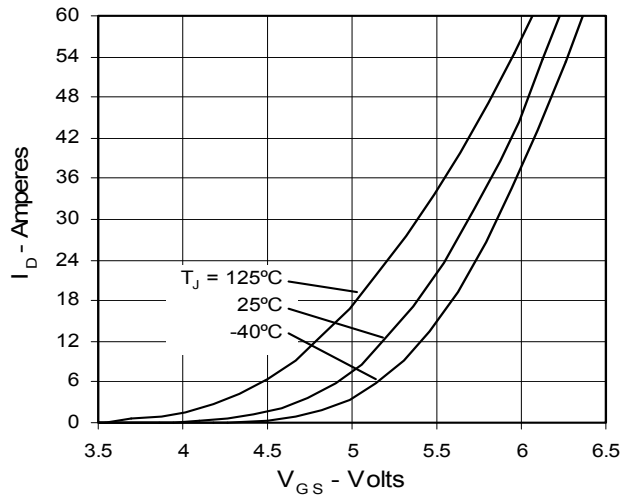


Fig. 8. Transconductance

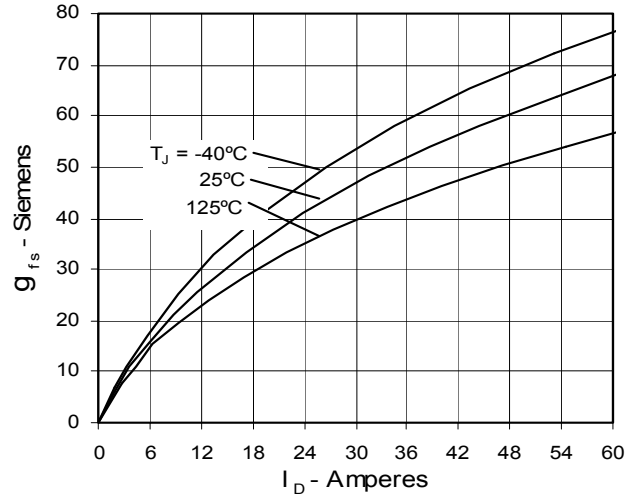


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

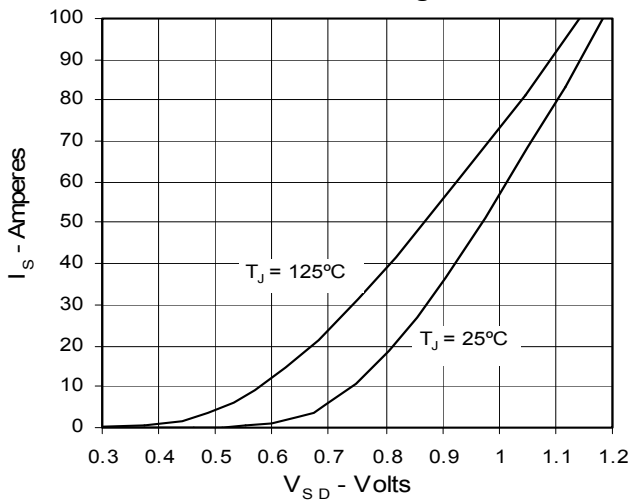


Fig. 10. Gate Charge

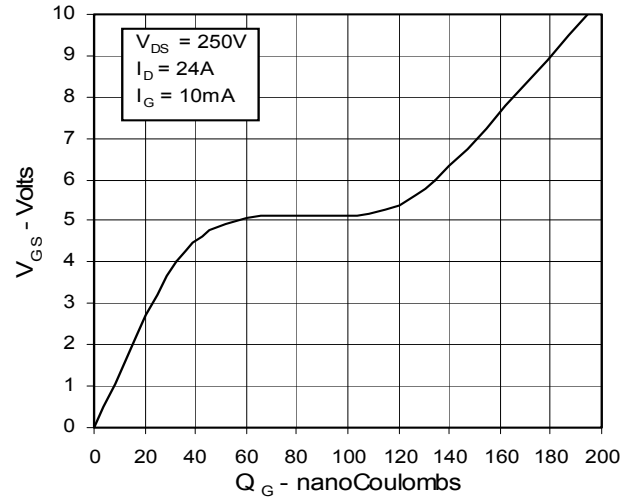


Fig. 11. Capacitance


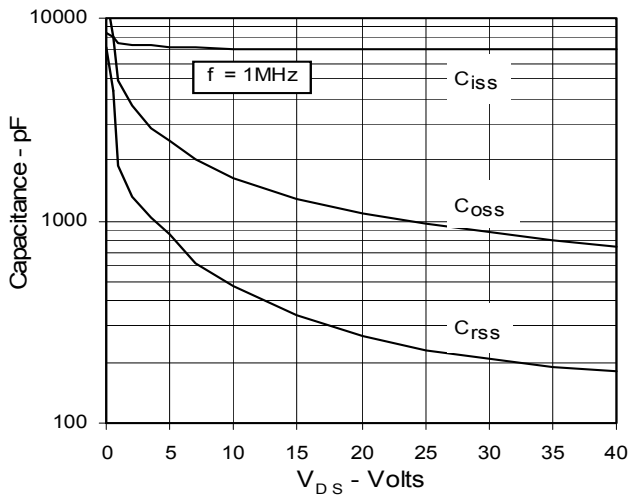


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance

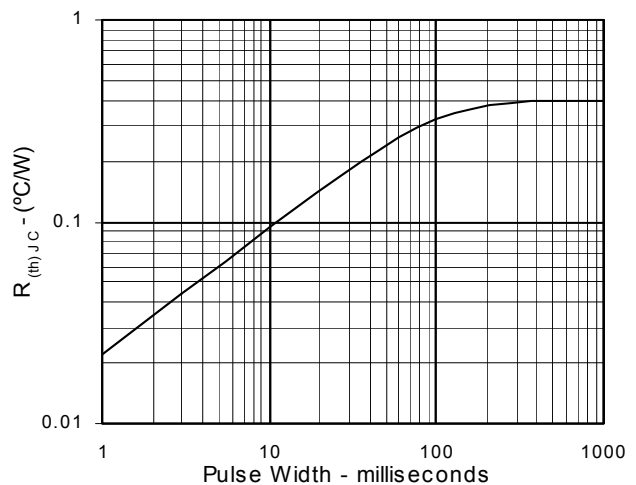

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,259,123B1	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	6,404,065B1	6,162,665	6,534,343

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFR48N50Q](#) [IXFR44N50Q](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.