

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers



E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Latching Flat Cable Mounts


- Available in four sizes with a stack height of .17 inches (4.3mm) to accommodate different flat cable widths
- Low profile design holds wires, cables, and tubing
- Convenient releasable latch
- Large mounting base for high bonding strength
- For indoor use only
- Material: Nylon 6.6



| Part Number | Cable Width | | Length A | | Width B | | Hole Spacing C | | Color | Mounting Method | Std. Pkg. Qty. | Std. Ctn. Qty. |
|------------------------|-------------|------|----------|-------|---------|------|----------------|------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| | In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | | | | |
| Adhesive Backed | | | | | | | | | | | | |
| FCM1-A-C14 | 1.05 | 26.7 | 2.90 | 73.7 | 1.05 | 26.7 | — | — | Gray | Rubber Adhesive | 100 | 500 |
| FCM1.2-A-C14 | 1.20 | 30.5 | 3.16 | 80.3 | 1.37 | 34.8 | — | — | | | 100 | 1000 |
| FCM2-A-C14 | 2.05 | 52.1 | 5.06 | 128.5 | 2.22 | 56.4 | 1.53 | 38.9 | | | 100 | 500 |
| FCM3.25-A-L14 | 3.38 | 85.9 | 7.30 | 185.4 | 3.38 | 85.9 | 1.50 | 38.1 | | | 50 | 500 |
| Screw Mounted | | | | | | | | | | | | |
| FCM1-S6-C14 | 1.05 | 26.7 | 2.90 | 73.7 | 1.00 | 25.4 | — | — | Gray | #6 (M3) Screw | 100 | 1000 |
| FCM1.2-S6-C14 | 1.20 | 30.5 | 3.16 | 80.3 | 1.37 | 34.8 | — | — | | | 100 | 1000 |
| FCM2-S6-C14 | 2.05 | 52.1 | 5.06 | 128.5 | 2.22 | 56.4 | 1.53 | 38.9 | | | 100 | 1000 |
| FCM3.25-S6-L14 | 3.38 | 85.9 | 7.30 | 185.4 | 3.38 | 85.9 | 1.50 | 38.1 | | | 50 | 500 |

Latching Flat Cable Holders

- Low profile design holds wires, cables, and tubing
- Convenient releasable latch
- Large mounting base for high bonding strength
- For indoor use only
- See also Flat Cable Mounting System on Page B2.25
- Material: Nylon 6.6

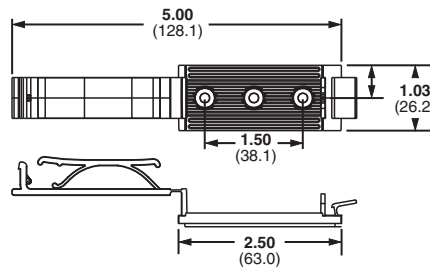

| Part Number | Length | | Cable Width | | Color | Mounting Method | Std. Pkg. Qty. | Std. Ctn. Qty. |
|-------------|--------|------|-------------|------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| | In. | mm | In. | mm | | | | |
| FCH2-A-C14 | 2.48 | 63.0 | 2.00 | 50.8 | Gray | Rubber Adhesive | 100 | 500 |
| FCH2-S6-C14 | 2.48 | 63.0 | 2.00 | 50.8 | Gray | #6 (M3) Screw | 100 | 500 |

See also Flat Cable Mounting System on Page B2.25.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.