

(All contacts and grounds)

No. 1 contact

Screw lock

63,50

$$18 \times 2,76 = \boxed{49,68}$$

No.1 contact

 $1,7 \times 45^\circ (\times 4)$

13 $\phi 1,8 \pm 0,05 \text{ (hole)}$

3,

1,38

2,76

$$17 \times 2,76 = \boxed{46,92}$$
$$63,5 \pm 0,05$$
$$70,3 \pm 0,2$$




PCB layout, component side

Technical drawing of a bolt head and nut assembly. The drawing shows a bolt head on the left and a nut on the right. The bolt head has a hexagonal shape with a central slot. The nut has a hexagonal shape with a central slot. The dimensions are as follows:

- 3,10: Total height of the bolt head and nut assembly.
- 1,40: Width of the bolt head.
- 6,2: Total width of the bolt head and nut assembly.
- 5,90: Width of the nut.

Max. Temperature: 260° during 10 seconds.

0955 429 3821 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors (See details on page2/2)				
0955 429 3822 741	1	4-40 UNC						
0955 429 6821 741	2	M3						
0955 429 6822 741	2	4-40 UNC						
0955 429 7821 741	3	M3						
0955 429 7822 741	3	4-40 UNC						
Part number	PL	Screw lock	Index designation					
 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.		Free size tolerances			
				Dat.	Name	Scale 1.5:1	D-Sub SMT, 37 poles Male, Straight with screw locks and ground pads	
			Detail.	25-Oct-11	Johnson.S			
			Insp.	17-Nov-11	Steven.W			
			Stand.	17-Nov-11	Steven.W			
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Zhuhai HARTING Limited				TB 09 55 429 x82x	Page 1 / 2
Mod.	Dat.	Name						

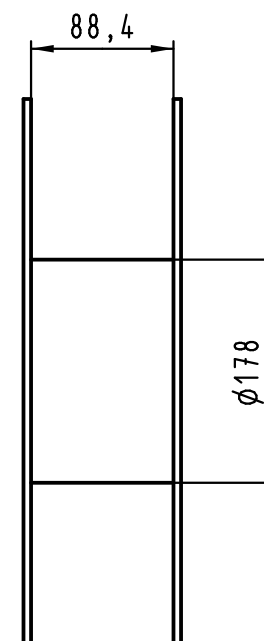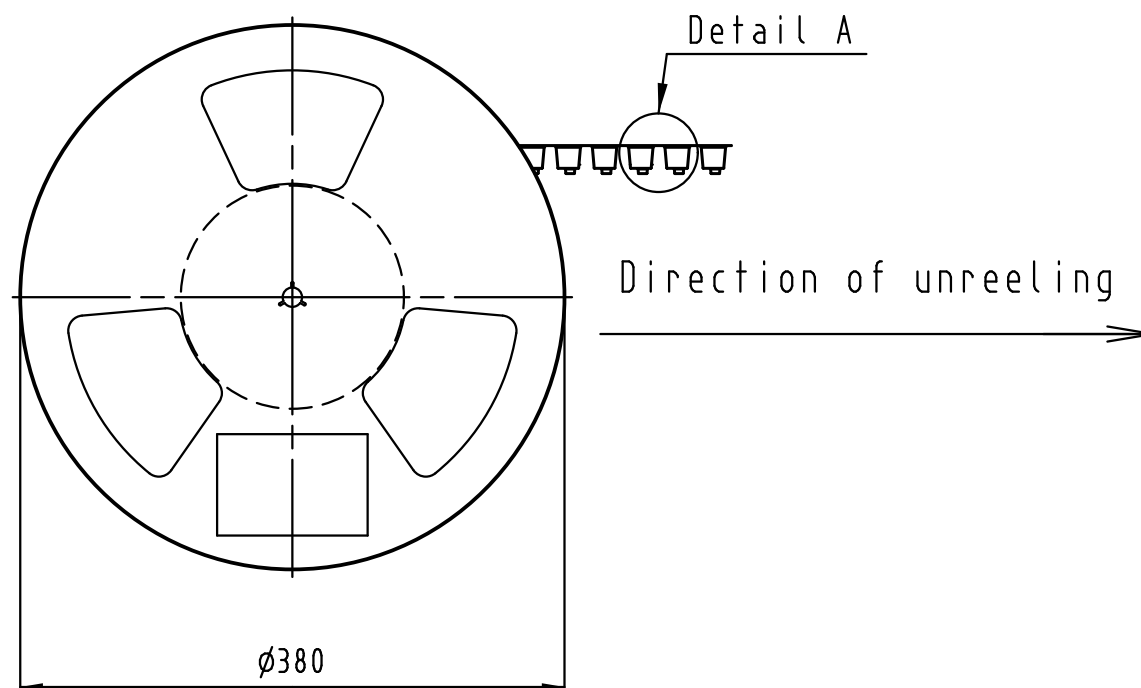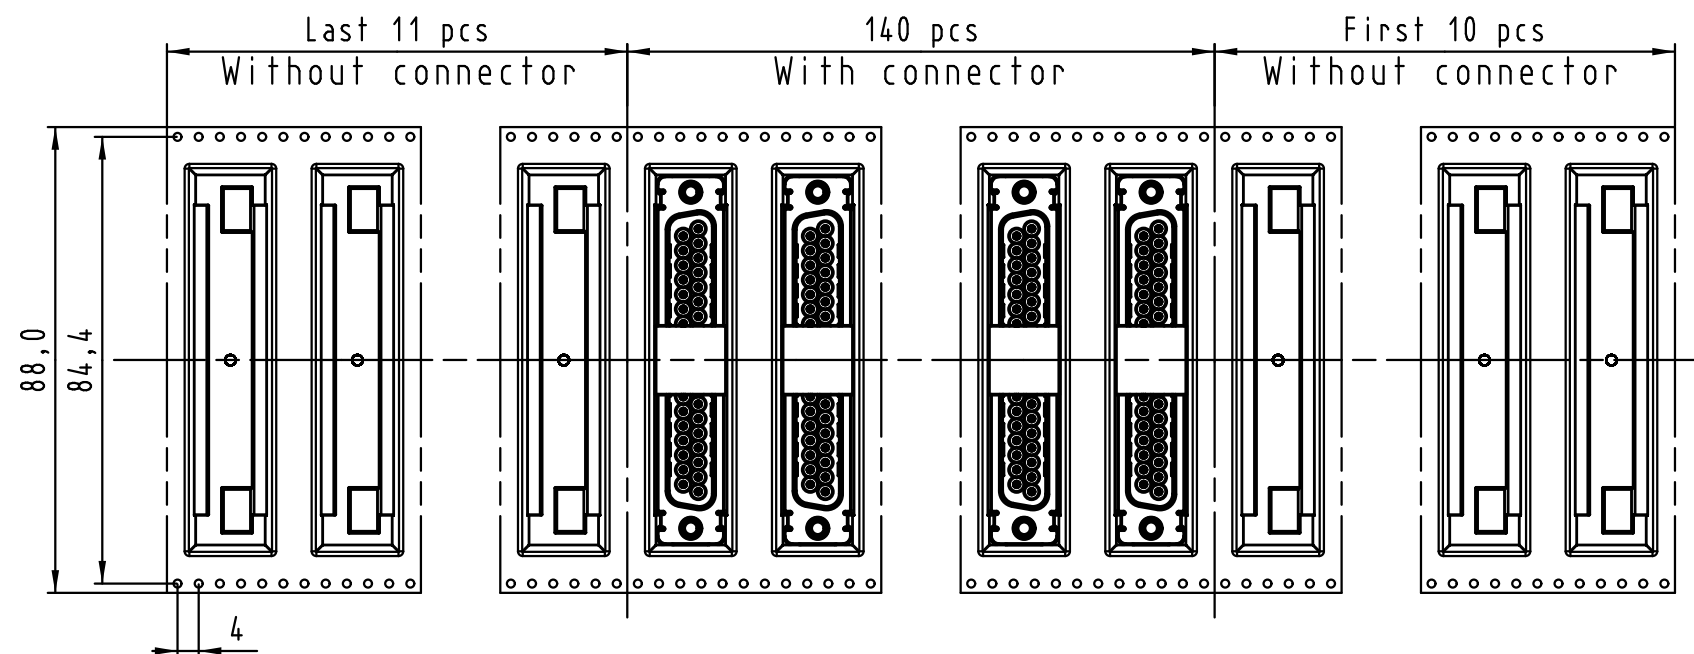

See TB 09 55 429 x82x folio 1/2
for connector dimensions
and PCB layout

Packaging in accordance with
EIA 481-2.

0955 429 3821 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors
0955 429 3822 741	1	4-40 UNC		
0955 429 6821 741	2	M3		
0955 429 6822 741	2	4-40 UNC		
0955 429 7821 741	3	M3		
0955 429 7822 741	3	4-40 UNC		
Part number	PL	Screw lock	Index designation	

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Free size tolerances			
				Dat.	Name	Scale	D-Sub SMT, 37 poles Male, Straight with screw locks and ground pads		
			Detail.	25-Oct-11	Johnson.S				
			Insp.	17-Nov-11	Steven.W				
			Stand.	17-Nov-11	Steven.W				
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Zhuhai HARTING Limited				TB 09 55 429 x82x		Page 2 / 2
Mod.	Dat.	Name					Sub.		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.