

TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATERIAL  
 INSULATOR: PBT  
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0  
 COLOR: WHITE  
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY  
 CONTACT TYPE: STAMPED  
 CONTACT PLATING: TIN  
 QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES  
 PITCH: 2.00MM

ENVIRONMENTAL  
 OPERATING TEMPERATURE: -25 UP TO 85°C  
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS



ELECTRICAL  
 CURRENT RATING: 3A  
 WORKING VOLTAGE: 250V AC  
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM  
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000V AC/MN  
 CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX

SOLDERING  
 WAVE PROCESS ONLY

PACKAGING  
 TUBE

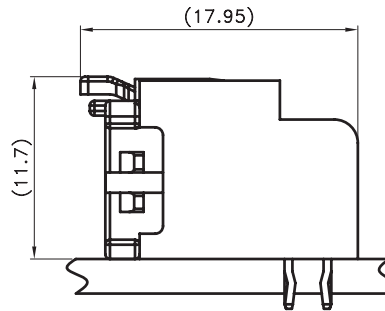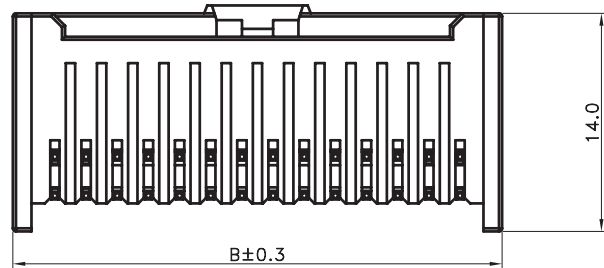


Mated Drawing (REF.)

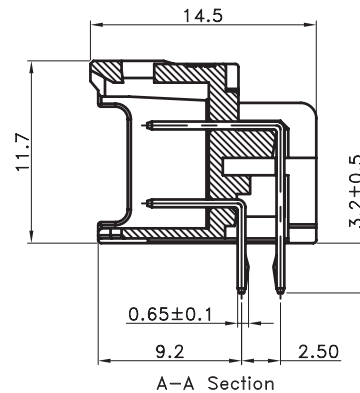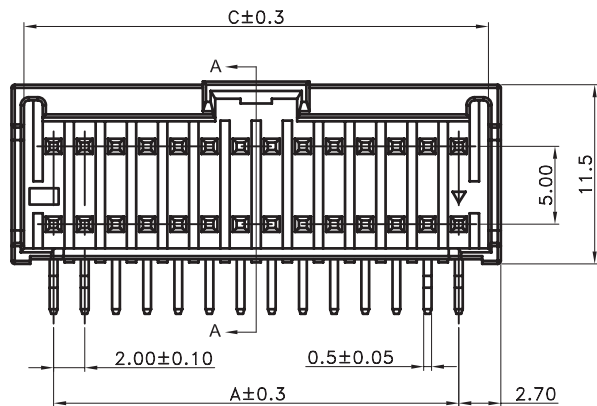

A-A Section

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
4x2	6.0	11.4	9.8	13x2	24.0	29.4	27.8
5x2	8.0	13.4	11.8	14x2	26.0	31.4	29.8
6x2	10.0	15.4	13.8	15x2	28.0	33.4	31.8
7x2	12.0	17.4	15.8	16x2	30.0	35.4	33.8
8x2	14.0	19.4	17.8	17x2	32.0	37.4	35.8
9x2	16.0	21.4	19.8	18x2	34.0	39.4	37.8
10x2	18.0	23.4	21.8	19x2	36.0	41.4	39.8
11x2	20.0	25.4	23.8	20x2	38.0	43.4	41.8
12x2	22.0	27.4	25.8				

G			
F			
E			
D			
C			
B			
A	15-MAY-12	PDF	GG
REV	DATE	FILE	BY



GENERAL TOLERANCE  
 .X = +/- 0.2  
 .XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM  
 SCALE:  
 SHEET: 1/2  
 DRAW: MIKE

DESCRIPTION: 2.00MM MALE DUAL ROWS HORIZONTAL SHROUDED HEADER  
 WERI PART NO: 624 0xx 217 22

SIZE  
**A4**

1


2

3


4

5


(A) TUPE




(B) TUPE PACKING

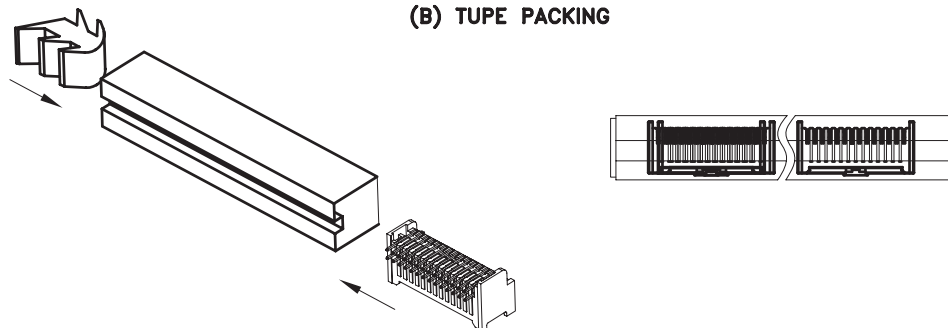


(C) CARTON PACKING

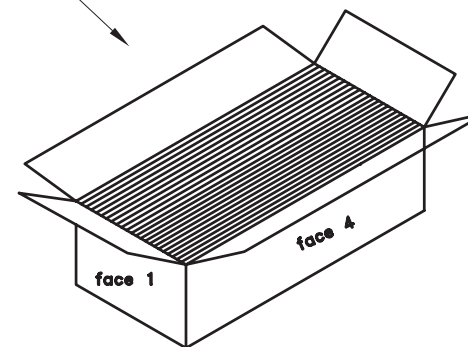

(D)

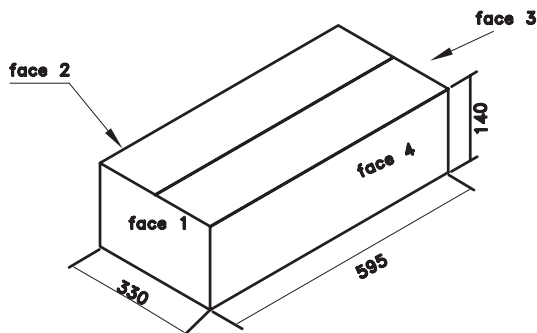

face 1  
face 3



face 2  
face 4

136TUBES/1CARTON

**Note:**  
 1.TUPE : see the table  
 2.Carton size: 595\*330\*140

Poles	TUBE Quantity (pcs)	CARTON Quantity (pcs)	Poles	TUBE Quantity (pcs)	CARTON Quantity (pcs)	Poles	TUBE Quantity (pcs)	CARTON Quantity (pcs)	Poles	TUBE Quantity (pcs)	CARTON Quantity (pcs)
4x2	47	6392	9x2	25	3400	14x2	17	2312	19x2	13	1768
5x2	40	5440	10x2	23	3128	15x2	16	2176	20x2	12	1632
6x2	35	4760	11x2	21	2856	16x2	15	2040			
7x2	31	4216	12x2	19	2584	17x2	14	1904			
8x2	27	3672	13x2	18	2448	18x2	13	1768			

G				PROJECTION:	GENERAL TOLERANCE		DESCRIPTION: 2.00MM MALE DUAL ROWS HORIZONTAL SHROUDED HEADER WERI PART NO: 624 0xx 217 22	SIZE <b>A4</b>
F					.X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15			
E				APPROVAL: RJ	UNIT: MM			
D					SCALE:			
C					SHEET: 2/2			
B					DRAW: MIKE			
A								
REV	DATE	FILE	BY					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.