

LCR 084M

Medical Filtered Power Entry Modules with Double Fuse Holder and Switch




Features

Low leakage current, compact integrated power entry module with two safety fuses (on line and neutral) and on/off switch. Easy to use and install with QD tabs or solder terminals.


Typical Applications

Medical or low leakage current compact design electronic equipment with high safety and protection requirements.

Electrical Schematic



Ordering Part Number System for 084(M) series / Switch Options

Code	SR	SB
Type	 Switch-Red Illuminate	 Switch-BLK

Specifications

Rated Voltage Max. (V)	250 VAC Max.
Rated Current (A)	1-10 A @ 40°C
Operating Frequency (Hz)	50/60 Hz
Hipot Rating	
Line to Line	1450 VDC
Line to Ground	2250 VDC
Case	Plated Steel
Packaging Quantity	90 Pcs per Carton

Leakage Current	
@ 250 VAC 50 Hz	10 µA Max.
@ 115 VAC 60 Hz	5 µA Max.
IP Class	IP51
Climatic Category (EN-60068-1)	25/85/21

Model No.	Rated Current (A) @ 40°C	Mechanical Diagram	Unit Weight (g)	Terminal Options	
				In	Out
084M.00101.00	1	A/B	92	IEC Inlet Socket	QD 6.35*0.8
084M.00301.00	3	A/B	93	IEC Inlet Socket	QD 6.35*0.8
084M.00302.00	3	A/B	93	IEC Inlet Socket	QD 4.80*0.8
084M.00601.00	6	A/B	94	IEC Inlet Socket	QD 6.35*0.8
084M.01001.00	10	A/B	100	IEC Inlet Socket	QD 6.35*0.8

Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.


For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI

LCR 084M

Medical Filtered Power Entry Modules with Double Fuse Holder and Switch




LCR 084M Mechanical Outlines

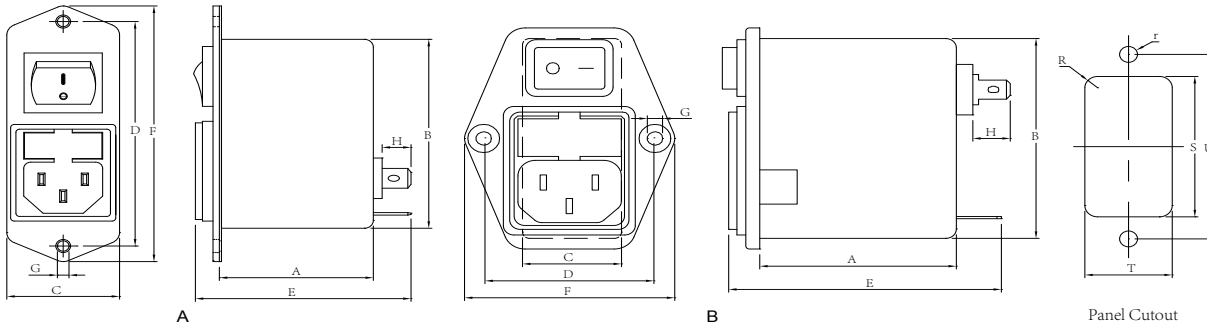

LCR 084M Mechanical Dimensions (mm)

Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	T	U	r
084M.00101.00	43.7	60.6	32	72	61	82	2*Φ4.0	8.8	2.5	61	30.0	72	2.1
084M.00301.00	43.7	60.6	32	72	61	82	2*Φ4.0	8.8	2.5	61	30.0	72	2.1
084M.00302.00	46.0	53.0	29	40	61	55	2*Φ3.2	8.5	2.5	56	29.5	40	1.6
084M.00601.00	43.7	60.6	32	72	61	82	2*Φ4.0	8.8	2.5	61	30.0	72	2.1
084M.01001.00	43.7	60.6	32	72	61	82	2*Φ4.0	8.8	2.5	61	30.0	72	2.1

LCR 084M Insertion Loss in dB Measured in a 50 Ω System

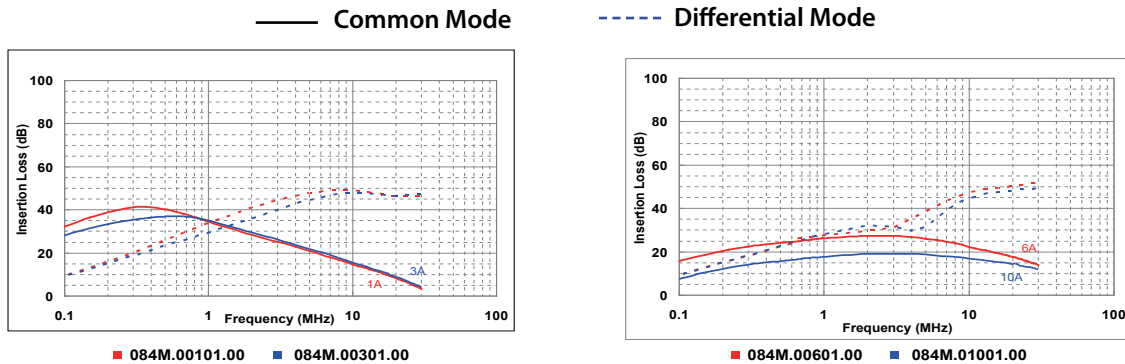

Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
 LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.