

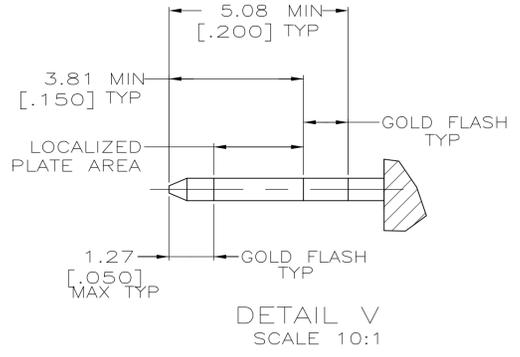
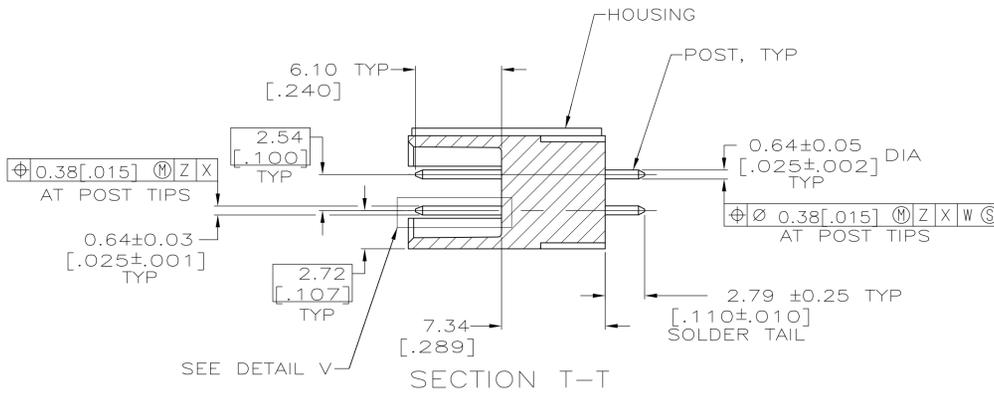
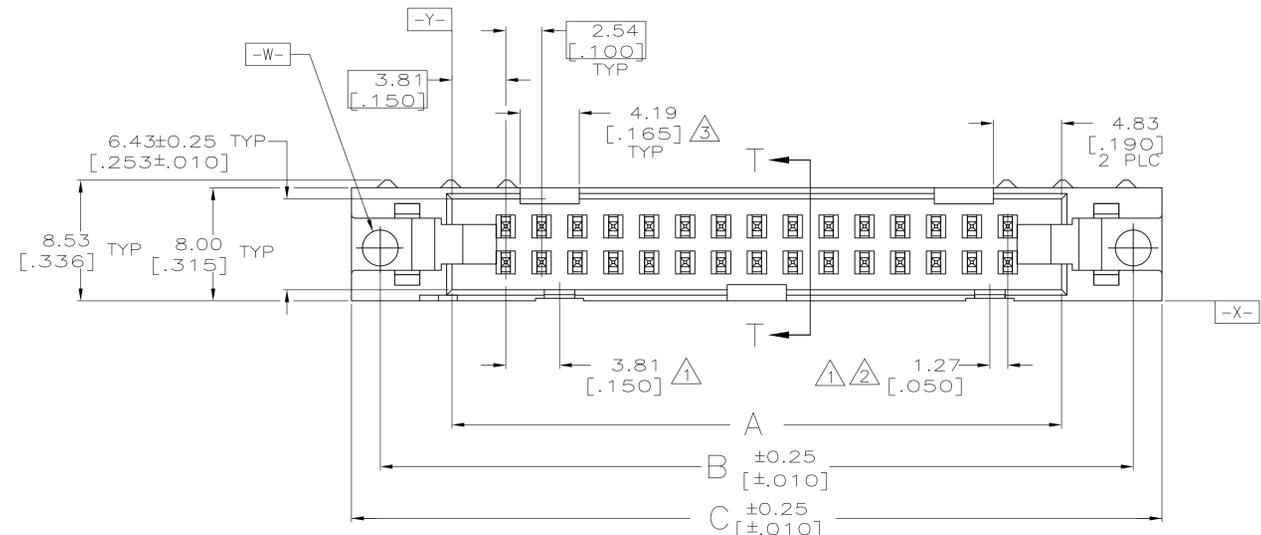
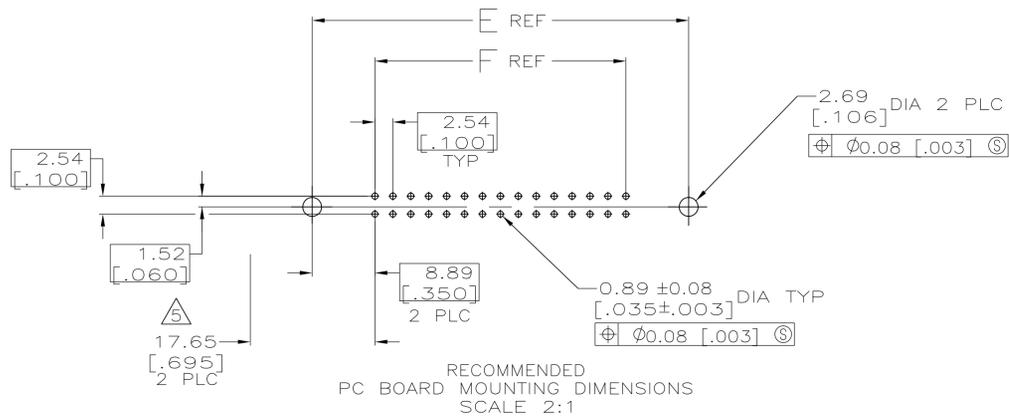


EJECTION LATCHES OMITTED IN THIS VIEW FOR CLARITY

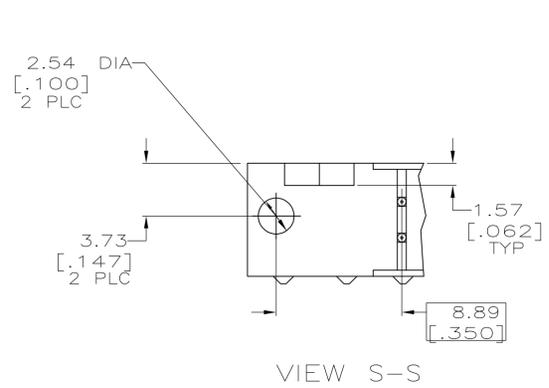

- ① COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.
- ② 10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.
- ③ 10 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.
- 4. RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [0.062].
- ⑤ DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.
- ⑥ POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, 0.76µm[0.000030] MIN TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[0.000100] MIN TIN OR TIN-LEAD PLATE ON THE TAIL, 1.27µm[0.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.  
-OR-  
0.76µm[0.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[0.000100] MIN TIN OR TIN-LEAD PLATE ON THE TAIL, 1.27µm[0.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.

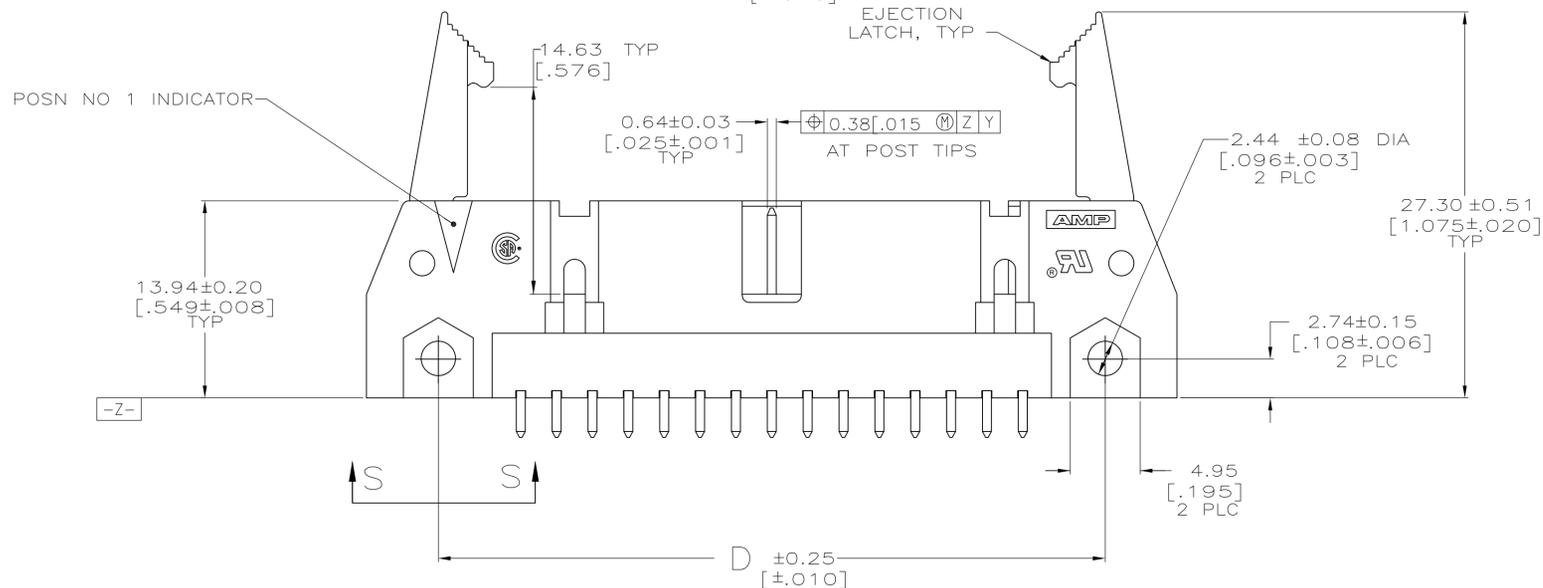

OBSOLETE	53.34 [2.100]	71.12 [2.800]	65.02 [2.560]	75.18 [2.960]	71.12 [2.800]	60.96 [2.400]	44	1-499206-3
	78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	1-499206-2
	73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	1-499206-1
	60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-499206-0
	48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	499206-9
	40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	499206-8
	35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	499206-7
	30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	499206-6
	27.94 [1.100]	45.72 [1.800]	39.62 [1.560]	49.78 [1.960]	45.72 [1.800]	35.56 [1.400]	24	499206-5
	22.86 [0.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	499206-4
	17.78 [0.700]	35.56 [1.400]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	16	499206-3
	15.24 [0.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [0.900]	14	499206-2
	10.16 [0.400]	27.94 [1.100]	21.84 [0.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [0.700]	10	499206-1
	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN H. MOLL 4-23-90	STE TE Connectivity
0 PLC ± -	1 PLC ± -	11-28-90	
2 PLC ± -	3 PLC ± 0.13[005]	11-29-90	
4 PLC ± -	ANGLES ± -	NAME	HEADER ASSY, UNIVERSAL, AMP-LATCH*
MATERIAL: HOUSING & LATCHES: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, 44V-0 RATED. POSTS: PHOS BRONZE OR BRASS	FINISH: ⑥	APVD: S. GOOD	PRODUCT SPEC: 108-40018
		APPLICATION SPEC: -	SIZE: A1
		WEIGHT: -	CAGE CODE: 00779
		DRAWING NO: 499206	RESTRICTED TO: -
		CUSTOMER DRAWING	SCALE: 4:1 SHEET 1 OF 1 REV H1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.