



■ Features :

- Three-Phase AC 340 ~ 550V wide range input
- High efficiency 89% and low dissipation
- Protections: Short circuit/Over load/Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- Built-in constant current limiting circuit
- Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- UL 508(industrial control equipment)approved
- EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
- 100% full load burn-in test
- 3 years warranty




SPECIFICATION

| MODEL | DRT-240-24 | | DRT-240-48 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| | RATED CURRENT | 10A | 5A |
| | CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A |
| | RATED POWER | 240W | 240W |
| | RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p |
| | VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V |
| | VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% |
| | LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% |
| | LOAD REGULATION | ±0.5% | ±0.5% |
| SETUP, RISE, HOLD TIME | 1200ms, 40ms, 20ms/400VAC 800ms, 40ms, 40ms/500VAC at full load | | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | Three-Phase 340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC | |
| | FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| | EFFICIENCY (Typ.) | 89% | |
| | AC CURRENT | 0.95A/400VAC 0.75A/500VAC | |
| | INRUSH CURRENT (max.) | COLD START 50A | |
| | LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 530VAC | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |
| | OVER VOLTAGE | 30 ~ 36V | 59 ~ 66V |
| | OVER TEMPERATURE | 100°C ±5°C (TSW) Detect on heatsink of power switch Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +70°C (Refer to output load derating curve) | |
| | WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| | STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | |
| | TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| | VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
| SAFETY & EMC (Note 4) | SAFETY STANDARDS | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved | |
| | WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| | ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |
| | EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B | |
| | EMS IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2) Heavy industry level, criteria A | |
| OTHERS | MTBF | 114.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
| | DIMENSION | 125.5*125.2*100mm (W*H*D) | |
| | PACKING | 1.3Kg; 12pcs/16.6Kg/1.34CUFT | |
| NOTE | <ol style="list-style-type: none"> 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 400VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. 5. Dual phase operation: derating of 20% is required. | | |

Mechanical Specification

Case No. 922A Unit:mm

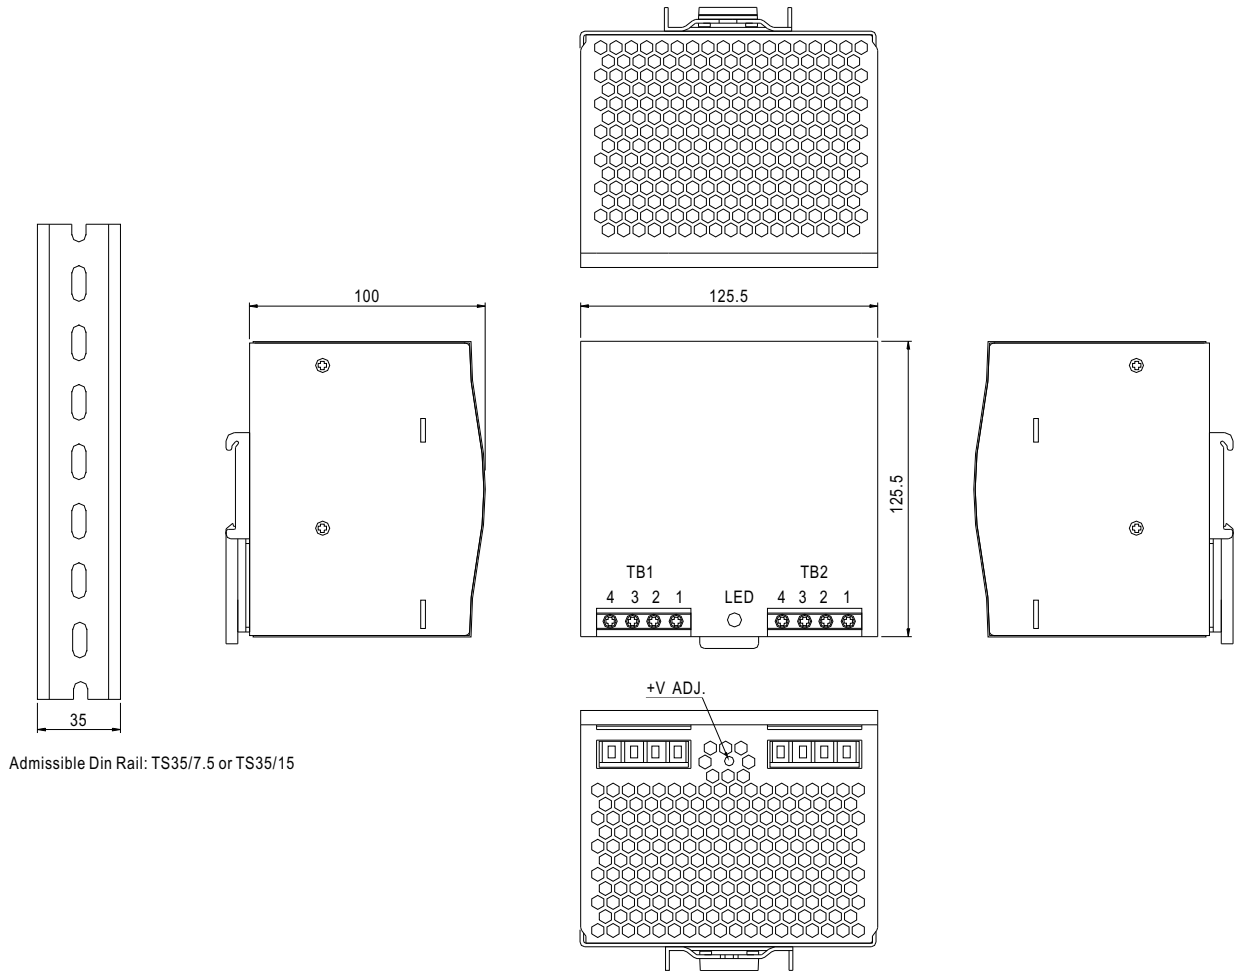

Admissible Din Rail: TS35/7.5 or TS35/15


TB1 Terminal Pin. No Assignment

| Pin No. | Assignment |
|---------|-------------|
| 1 | FG \oplus |
| 2 | AC/L3 |
| 3 | AC/L2 |
| 4 | AC/L1 |


TB2 Terminal Pin. No Assignment

| Pin No. | Assignment |
|---------|--------------|
| 1,2 | DC OUTPUT +V |
| 3,4 | DC OUTPUT -V |

Derating Curve

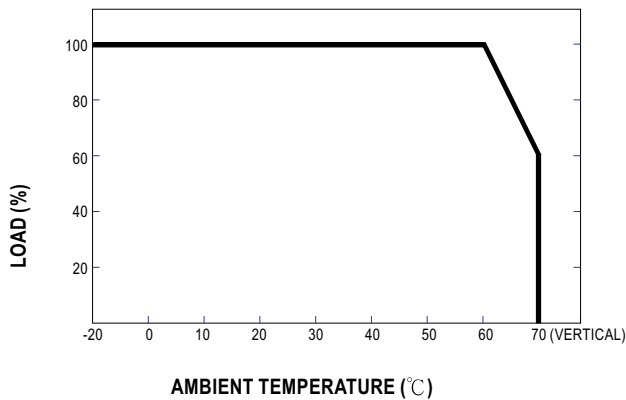

Static Characteristics

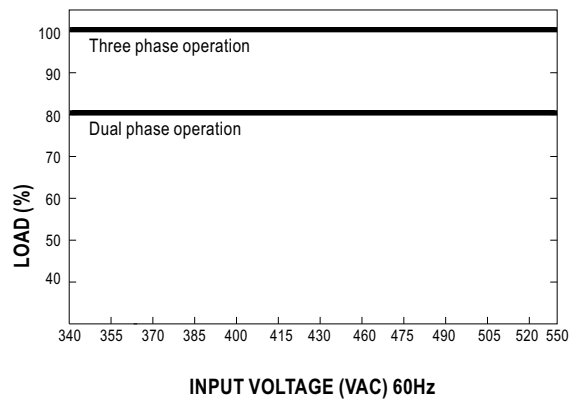



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.