


## CDBMT220L-HF Thru. CDBMT240L-HF

Reverse Voltage: 20 to 40 Volts

Forward Current: 2.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




### Features

- Excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guarding for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.
- Lead-free part meets environmental standards of MIL-STD-19500/228

### Mechanical data

- Case: Mini SMA/SOD-123H , molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Approx. weight: 0.011 grams

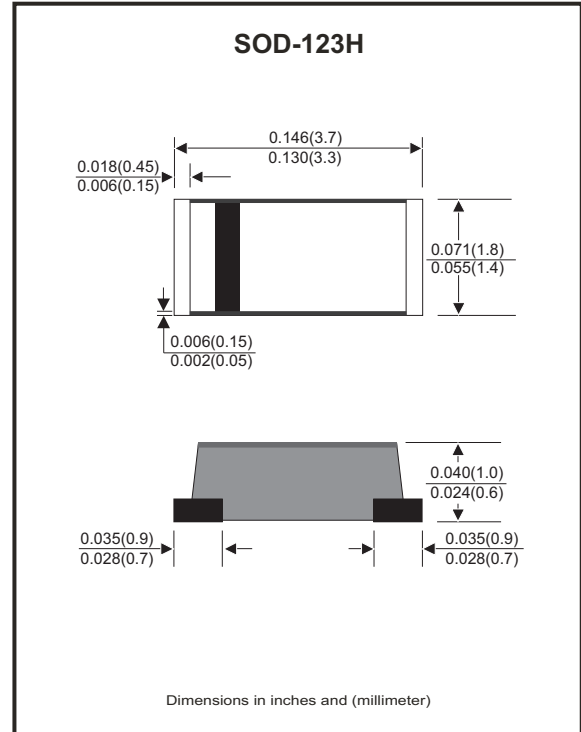

### Maximum Ratings and Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CDBMT220L-HF	CDBMT230L-HF	CDBMT240L-HF	Units
Max. Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	20	30	40	V
Continuous Reverse Voltage	$V_R$	20	30	40	V
Max. RMS Voltage	$V_{RMS}$	14	21	28	V
Max. Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	$I_{FSM}$	50			A
Max. Forward Rectified Current (Fig.2)	$I_o$	2.0			A
Max. Forward Voltage @ $I_F=2.0A$	$V_F$	0.38	0.40	0.40	V
Max. Reverse Current @ $T_A=25^\circ\text{C}$	$I_R$	1.0			mA
Typ. Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	70			$^\circ\text{C/W}$
Typ. Diode Junction Capacitance $f=1\text{MHz}$ and applied 4V DC reverse voltage	$C_J$	160			pF
Storage Temperature	$T_{STG}$	-65 to +175			$^\circ\text{C}$
Operating Temperature	$T_J$	-55 to +100			$^\circ\text{C}$

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBMT220L-HF thru. CDBMT240L-HF)

Fig.1 - Typical Forward Characteristics

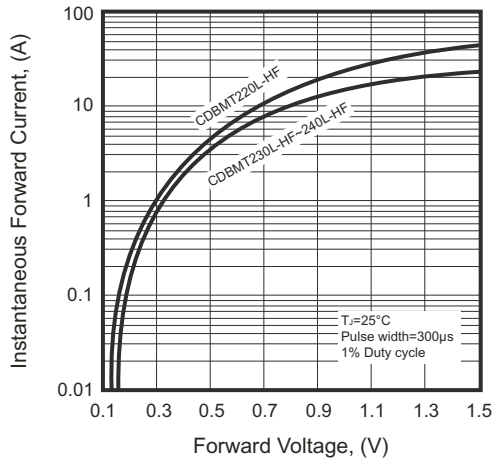


Fig.2 - Typical Forward Current Derating Curve

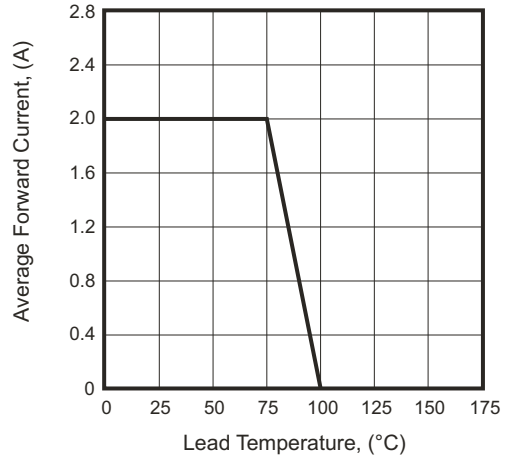


Fig.3 - Typical Reverse Characteristics

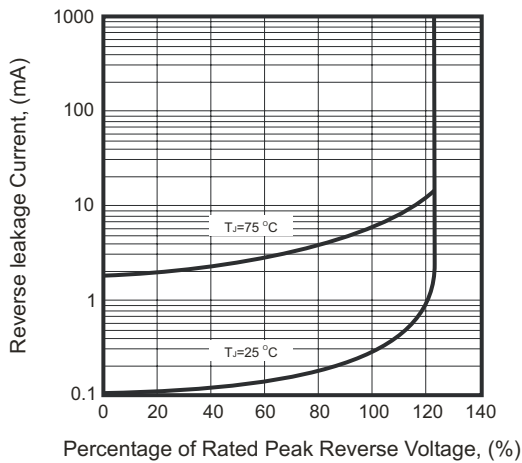


Fig.4 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current



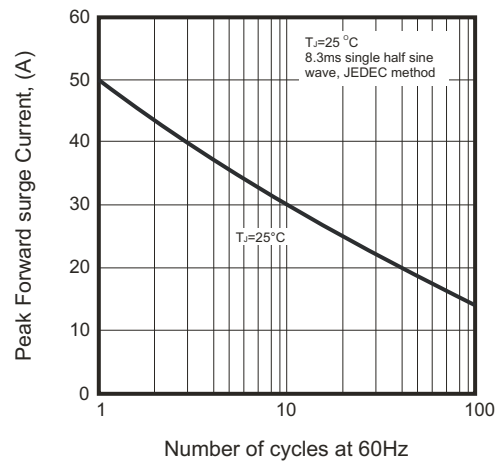


Fig.5 - Typical Junction Capacitance

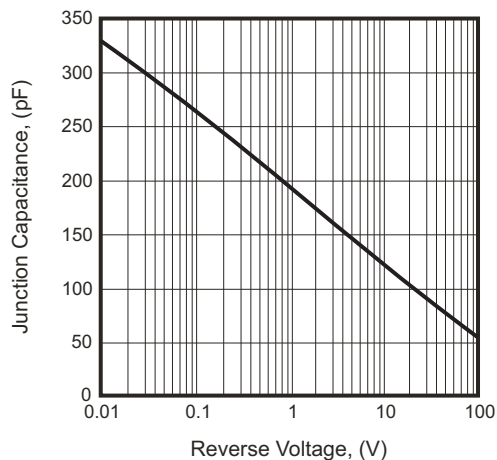

## Reel Taping Specification

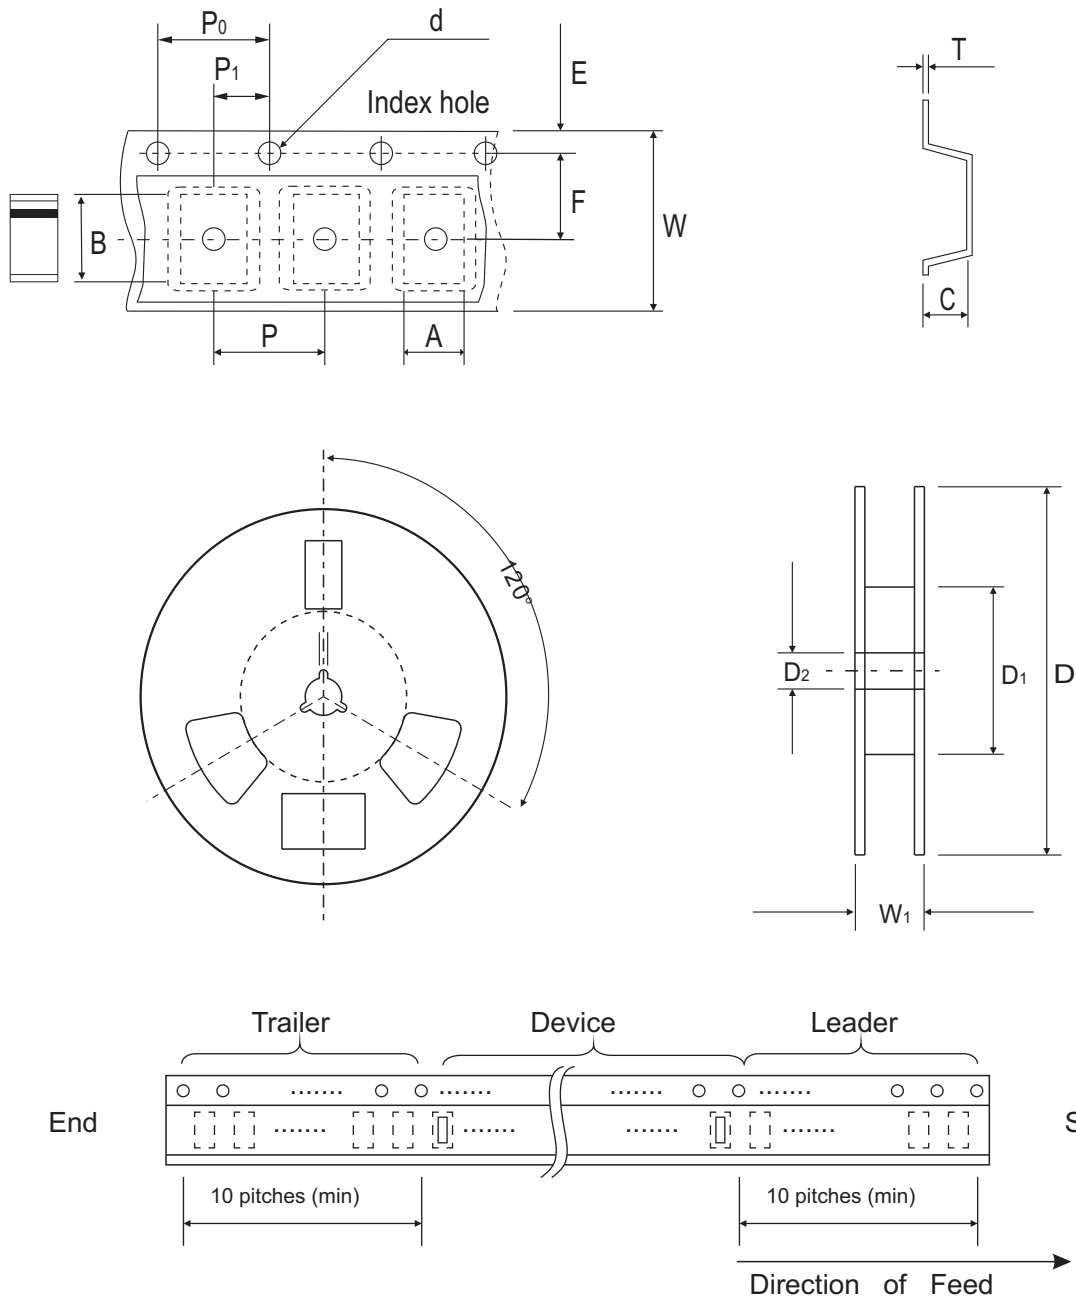

SOD-123H	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.00 ± 0.10	3.85 ± 0.10	1.10 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	62.00 (min)	13.00 ± 0.50
	(inch)	0.079 ± 0.004	0.152 ± 0.004	0.043 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.007 ± 0.079	2.441 (min)	0.512 ± 0.020

SOD-123H	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.04	0.315 ± 0.012	0.449 ± 0.039

## Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBMT220L-HF	L22
CDBMT230L-HF	L23
CDBMT240L-HF	L24



XXX= Product type marking code

## Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-123H	
	(mm)	(inch)
A	3.00	0.118
B	1.30	0.051
C	1.80	0.071
D	4.30	0.169
E	1.70	0.067

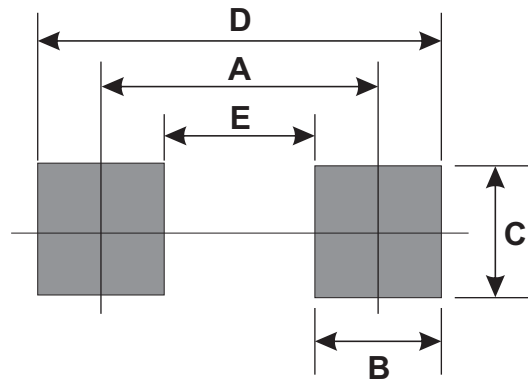

## Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL ( pcs )	Reel Size (inch)
SOD-123H	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.