

DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G

Order No.: 2964555

The illustration shows the version DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964555>

Input optocoupler, with DC voltage output push-pull, transmission frequency 100 kHz, with light indicator and protection circuit in input and output circuit, input: 5 V DC, output: 14 - 30 V DC/ 50 mA



Commercial data

| | |
|--------------------------|--|
| GTIN (EAN) |  4 017918 130992 |
| sales group | G120 |
| Pack | 10 pcs. |
| Customs tariff | 85364190 |
| Catalog page information | Page 141 (IF-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/10/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

| | |
|--|-------------|
| Nominal input voltage U_N | 5 V DC |
| Input voltage range in reference to U_N | 0.5 ... 1.2 |
| Switching threshold "0" signal in reference to U_N | ≤ 0.3 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Switching threshold "1" signal in reference to U_N | ≥ 0.5 |
| Typical input current at U_N | 8 mA |
| Typical response time | 1 μ s |
| Typical turn-off time | 2 μ s |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Type of protection | Protection against polarity reversal |
| | Surge protection |
| Protective circuit/component | Polarity protection diode |
| Transmission frequency | 100 kHz |

Output data

| | |
|--|--|
| Output nominal voltage range | 14 V DC ... 30 V DC |
| Limiting continuous current | 50 mA |
| Quiescent current | 15 mA |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 2.2 V DC |
| Output circuit | 3-conductor push-pull, ground referenced |
| Type of protection | Surge protection |
| Protective circuit/component | Suppressor diode |

Connection data

| | |
|--|---------------------|
| Type of connection | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |

General data

| | |
|---|------------------|
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 56 mm |
| Test voltage input/output | 2.5 kV AC |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Mounting position | Any |
| Assembly instructions | In rows with zero spacing |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Standards/regulations | IEC 60664 EN 50178 IEC 62103 |
| Rated surge voltage / insulation | Basic insulation |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | II |

Certificates / Approvals




Certification

GOST

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

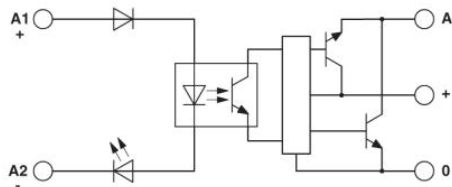

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.