


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

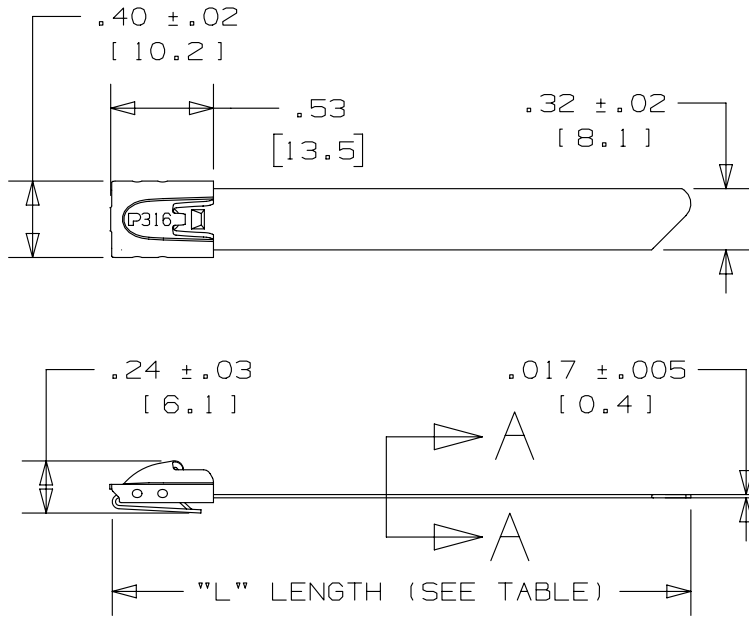

PANDUIT PART NUMBER	COLOR	PACKAGE QUANTITY	MAXIMUM BUNDLE DIAMETER	"L" LENGTH ±3.0
MLTFC2H-LP316RD	RED	50	2.0" (51)	7.9" (201)
MLTFC4H-LP316RD	RED	50	4.0" (102)	14.3" (362)
MLTFC6H-LP316RD	RED	50	6.0" (152)	20.5" (521)
MLTFC2H-LP316YL	YELLOW	50	2.0" (51)	7.9" (201)
MLTFC4H-LP316YL	YELLOW	50	4.0" (102)	14.3" (362)
MLTFC6H-LP316YL	YELLOW	50	6.0" (152)	20.5" (521)
MLTFC2H-LP316GR	GREEN	50	2.0" (51)	7.9" (201)
MLTFC4H-LP316GR	GREEN	50	4.0" (102)	14.3" (362)
MLTFC6H-LP316GR	GREEN	50	6.0" (152)	20.5" (521)
MLTFC2H-LP316BU	BLUE	50	2.0" (51)	7.9" (201)
MLTFC4H-LP316BU	BLUE	50	4.0" (102)	14.3" (362)
MLTFC6H-LP316BU	BLUE	50	6.0" (152)	20.5" (521)
MLTFC2H-LP316WH	WHITE	50	2.0" (51)	7.9" (201)
MLTFC4H-LP316WH	WHITE	50	4.0" (102)	14.3" (362)
MLTFC6H-LP316WH	WHITE	50	6.0" (152)	20.5" (521)

- NOTES:
1. APPLICATION TOOLS - HTMT, GS4MT, PPTMT, ST2MT
  2. MINIMUM LOOP TENSILE STRENGTH - 250 LBS (1112 NEWTONS) WHEN TESTED ON 1.5" MANDREL
  3. BRACKETS [ ] DENOTE DIMENSIONS IN MILLIMETERS, AND ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY
  4. BASE MATERIAL - 316 STAINLESS STEEL  
COATING MATERIAL - POLYESTER  
COATING THICKNESS - .002"-.005" (.05-.13) THICK

FULLY ROUNDED EDGES ALONG STRAP BODY

SECTION A - A  
SCALE 4:1

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN
02A	6/12	JAMB	MIM	RGRO	UPDATE DRAWING TO NEW GLOBAL PANDUIT TITLE BLOCK WITH PANDUIT LOGO NOTE #1- REMOVED ST3MT APPLICATION TOOL: TOOL IS OBSOLETE	SSECN01057
01A	2/12	MIM	RGRO	---	NOTE #3 METRIC DIMENSIONS NOTED AS BEING SHOWN FOR REFERENCE ONLY	-----
00A	8/08	MIM	ROL	---	DRAWING RELEASED	-----

TITLE				
<b>METAL LOCKING TIES COATED HEAVY SERIES</b>				
CUSTOMER DRAWING				
ITEM REVISION NAME		N41659BS/02		
DATASET FILE NAME		N41659BS_DC/02A		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]				MATERIAL:
.x ± .1 [2.54]      .xxx ± .005 [0.127]				<b>SEE NOTES</b>
.xx ± .01 [0.25]      ANGLES ± 5°				
				DRAWING NUMBER:
THIRD ANGLE PROJECTION				N41659BS_DC
DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE	SIZE
MIM	08/20/08	SKB	NONE	A
SHT 1 OF 1				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.