



# CQB75W SERIES

## 75 WATT 4:1 INPUT DC-DC CONVERTERS SINGLE OUTPUT



### FEATURES

- \* 75W Isolated Output
- \* Efficiency to 87%
- \* Fixed Switching Frequency
- \* 4:1 Input Range
- \* Regulated Outputs
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* Industry Standard Quarter-Brick Package
- \* CE Mark Meets 2014/30/EU
- \* UL60950-1 2<sup>nd</sup> Approval



MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT		INPUT CURRENT		% EFF.	CAPACITOR LOAD MAX.
			MIN.	MAX.	NO LOAD	FULL LOAD		
CQB75W-24S3V3	9-36 VDC	3.3 VDC	0 mA	12 A	50 mA	2037 mA	81	12000uF
CQB75W-24S05	9-36 VDC	5.0 VDC	0 mA	12 A	50 mA	2976 mA	84	12000uF
CQB75W-24S12	9-36 VDC	12 VDC	0 mA	6.25 A	50 mA	3634 mA	86	6250uF
CQB75W-24S15	9-36 VDC	15 VDC	0 mA	5 A	50 mA	3634 mA	86	4400uF
CQB75W-24S24	9-36 VDC	24 VDC	0 mA	3.12 A	50 mA	3628 mA	86	1500uF
CQB75W-48S3V3	18-75 VDC	3.3 VDC	0 mA	12 A	30 mA	1006 mA	82	12000uF
CQB75W-48S05	18-75 VDC	5.0 VDC	0 mA	12 A	30 mA	1471 mA	85	12000uF
CQB75W-48S12	18-75 VDC	12 VDC	0 mA	6.25 A	30 mA	1817 mA	86	6250uF
CQB75W-48S15	18-75 VDC	15 VDC	0 mA	5 A	30 mA	1796 mA	87	4400uF
CQB75W-48S24	18-75 VDC	24 VDC	0 mA	3.12 A	30 mA	1796 mA	87	1500uF

NOTE: 1. Nominal Input Voltage 24, 48VDC

# SPECIFICATIONS

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, and 25°C Unless Otherwise Noted

## INPUT SPECIFICATIONS:


Input Voltage Range.....	24V.....	9-36V
	48V.....	18-75V
Input Surge Voltage (100ms max.) .....	24V .....	50Vdc max.
	48V .....	100Vdc max.
Under voltage lockout .....	24Vin power up .....	8.8V
	24Vin power down .....	8.0V
	48Vin power up .....	17V
	48Vin power down .....	16V
Positive Logic Remote On/Off (note 4&5)		
Input Filter .....		PI Type

## OUTPUT SPECIFICATIONS:

Voltage Accuracy: .....	±1.5% max.
Transient Response :75% to 100% Step Load Change	
Error Band .....	±5% Vout
Recover Time .....	<500us
External Trim Adj. Range .....	±10%
Ripple & Noise, 20MHz BW(note3)	
3.3V & 5V .....	40mV RMS, max.
	100mV pk-pk, max.
12V & 15V .....	60mV RMS, max.
	150mV pk-pk, max.
24V .....	100mV RMS, max.
	240mV pk-pk, max.
Temperature Coefficient .....	±0.03%/°C max.
Short Circuit Protection .....	Continuous
Line Regulation (note1) .....	±0.2% max.
Load Regulation (note2) .....	±0.2% max.
Over Voltage Protection trip Range ,% Vo nom. ....	115-140%
Current Limit .....	110%-140% Nominal Output
Start up time .....	20ms typ.

## CASE QB

All Dimensions In Inches(mm)  
 Tolerances Inches: X.XX= ±0.02 , X.XXX= ±0.010  
 Millimeters: X.X= ±0.5 , X.XX=±0.25

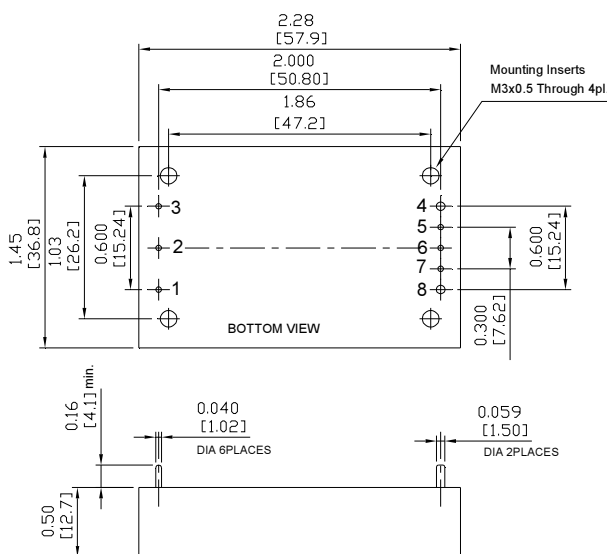

PIN CONNECTION	
Pin	Function
1	+Vin
2	ON/OFF
3	-Vin
4	-Vout
5	-Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+Vout


## GENERAL SPECIFICATIONS:

Efficiency .....	See Table
Isolation Voltage .....	Input/Output ..... 1500VDC min.
	Input/Case ..... 1500VDC min.
	Output/Case ..... 1500VDC min.
Isolation Resistance .....	10 <sup>7</sup> ohm min.
Isolation Capacitance .....	1000pF typ.
Switching Frequency .....	300KHz typ.
Operating Case Temperature .....	-40°C to 100°C
Storage Temperature .....	-55°C to +105°C
Humidity .....	95% RH max. Non condensing
MTBF .....	MIL-HDBK-217F, GB, 25°C, Full Load ..... 850Khrs typ.
Thermal Shutdown, Case Temp. ....	105°C typ.
Dimensions .....	1.45 x 2.28 x 0.50 inches(36.8 x 57.9 x 12.7 mm)
Case Material .....	Aluminum Base-plate with Plastic Case
Weight .....	63g

## NOTE :

1. Measured from high line to low line.
2. Measured from full load to zero load.
3. Output ripple and noise measured with 10uF tantalum and 1uF ceramic capacitor across output.
4. Logic Compatibility ..... Open Collector ref. to -Input  
 Module on ..... >3.5Vdc to 75Vdc or Open Circuit  
 Module off ..... 0 to < 1.8Vdc
5. Suffix "N" to the model number with negative logic remote on/off  
 Module on ..... 0 to < 1.8Vdc  
 Module off ..... >3.5Vdc to 75Vdc or open circuit
6. Suffix "C" to the model number with clear mounting insert (3.1mm DIA.)

## External Output Trim

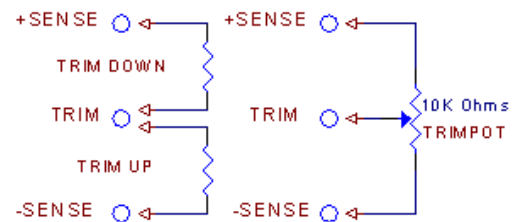



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.