


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

| PANDUIT<br>PART NUMBER |  "X"  |  "X"<br>TOL. |  "T"  |  "T"<br>TOL. |  "R"  |  "R"<br>TOL. | LENGTH             | WEIGHT                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| D2H6                   | 1.79 (45.3)                                                                                                                                                             | ±.03 (.8)                                                                                     | .07 (1.7)                                                                                                                                                               | ±.012 (.3)                                                                                    | .24 (6.0)                                                                                                                                                                   | ±.03 (.8)                                                                                       | 72.00 in           | .096 LB/FT (.143 Kg/M) |
| D3H6                   | 2.74 (69.7)                                                                                                                                                             | ±.05 (1.3)                                                                                    | .09 (2.2)                                                                                                                                                               | ±.016 (.4)                                                                                    | .26 (6.5)                                                                                                                                                                   | ±.03 (.8)                                                                                       | ±.13 in            | .165 LB/FT (.245 Kg/M) |
| D4H6                   | 3.53 (89.8)                                                                                                                                                             | ±.06 (1.5)                                                                                    | .11 (2.8)                                                                                                                                                               | ±.020 (.5)                                                                                    | .26 (6.5)                                                                                                                                                                   | ±.03 (.8)                                                                                       | (1829mm<br>±3.3mm) | .285 LB/FT (.426 Kg/M) |

**NOTES:**

1. SEE CURRENT CATALOG FOR ADDITIONAL PART SUFFIXES TO INDICATE COLOR AND OR PACKAGE QUANTITY.
2. THIS PART IS INTENDED TO BE USED WITH MOUNTING BASE DB-C IN ORDER TO SUCCEED AS A DIVIDER WALL APPLICATION.
3. DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN METRIC.

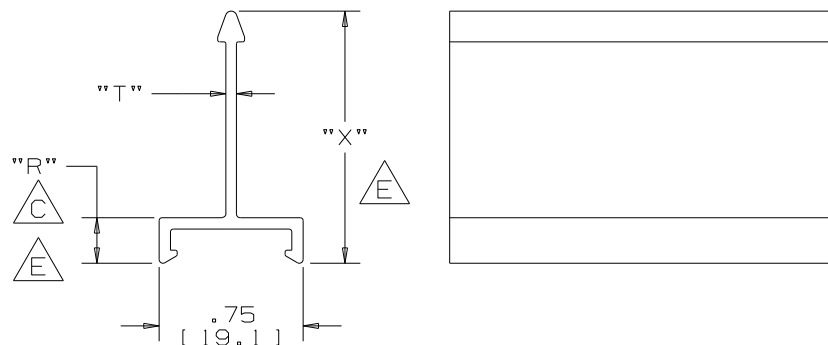

|                                                                                                            |               |                                                                                               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CAD FILENAME/LAYERS                                                                                        |               | D34301_DC_DH6_F_DIV_03A.prt                                                                   |                         |
| PANDUIT                                                                                                    |               | CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS                                                                   |                         |
| SOLID DIVIDER WALL FOR WIRING DUCT<br>& FIBER DUCT (D2H6, D3H6, D4H6)                                      |               | CUSTOMER DRAWING                                                                              |                         |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:<br>(.X) ± (.XXX) ±<br>(.XX) ±.06 (1.5) ANGLES ± |               | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>ALL DIMENSIONS ARE GIVEN<br>IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION. |                         |
| DRAWN BY<br>DW                                                                                             | MAT'L:<br>PVC |                                                                                               | SCALE<br>NONE           |
| DATE<br>5-5-93                                                                                             |               |                                                                                               | DRAWING NO.<br>34301-05 |
| CHK'D<br>KRKE                                                                                              |               |                                                                                               | DWG<br>SIZE<br>A        |

|     |         |      |      |                                                                   |          |      |      |     |  |
|-----|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|--|
| 4   | 5/24/10 | LEF  | MKBE | F. REMOVED PARTS D1H6 & D1.5H6                                    | 34301-05 | MKBE | MKBE |     |  |
| 3   | 4/14/04 | JCST | JKG  | E. MODIFIED DIM. "X" & "R" IN VIEW AND CHART<br>D. MODIFIED TITLE | 34301-05 | HIW  | HIW  |     |  |
| 2   | 3-11-94 | DW   | CEF  | C. REV'D DIM "T" AND ADDED DIM "R".                               | 34301-05 | CEF  | CEF  |     |  |
| 1   | 1-28-94 | DW   | CEF  | B. REVISED DIMENSIONS.<br>A. ADDED TOLERANCES.                    | 34301-05 | CEF  |      |     |  |
| R   | 5-5-93  | DW   | KRKE | RELEASED TO PRODUCTION                                            | 34301-05 | CEF  |      |     |  |
| REV | DATE    | BY   | CHK  | DESCRIPTION                                                       | ECN      | R    | CUST | SUP |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.