

DIALIGHT PART NUMBER	COLOR	VOLTAGE	LENS
507-4756-3331-500F	RED	3.6 VDC	FIG. 1
507-4756-3731-500F	RED	3.6 VDC	FIG. 2
507-4757-3331-500F	RED	5 VDC	FIG. 1
507-4757-3731-500F	RED	5 VDC	FIG. 2
507-4759-3331-500F	RED	10 VDC	FIG. 1
507-4759-3731-500F	RED	10 VDC	FIG. 2
507-4760-3331-500F	RED	14 VDC	FIG. 1
507-4760-3731-500F	RED	14 VDC	FIG. 2
507-4761-3331-500F	RED	28 VDC	FIG. 1
507-4761-3731-500F	RED	28 VDC	FIG. 2
507-4856-3332-500F	GREEN	3.6 VDC	FIG. 1
507-4856-3732-500F	GREEN	3.6 VDC	FIG. 2
507-4857-3332-500F	GREEN	5 VDC	FIG. 1
507-4857-3732-500F	GREEN	5 VDC	FIG. 2
507-4859-3332-500F	GREEN	10 VDC	FIG. 1
507-4859-3732-500F	GREEN	10 VDC	FIG. 2
507-4860-3332-500F	GREEN	14 VDC	FIG. 1
507-4860-3732-500F	GREEN	14 VDC	FIG. 2
507-4861-3332-500F	GREEN	28 VDC	FIG. 1
507-4861-3732-500F	GREEN	28 VDC	FIG. 2
507-4956-3333-500F	YELLOW	3.6 VDC	FIG. 1
507-4956-3733-500F	YELLOW	3.6 VDC	FIG. 2
507-4957-3333-500F	YELLOW	5 VDC	FIG. 1
507-4957-3733-500F	YELLOW	5 VDC	FIG. 2
507-4959-3333-500F	YELLOW	10 VDC	FIG. 1
507-4959-3733-500F	YELLOW	10 VDC	FIG. 2
507-4960-3333-500F	YELLOW	14 VDC	FIG. 1
507-4960-3733-500F	YELLOW	14 VDC	FIG. 2
507-4961-3333-500F	YELLOW	28 VDC	FIG. 1
507-4961-3733-500F	YELLOW	28 VDC	FIG. 2
507-5062-3334-500F	BLUE	3 VDC	FIG. 1
507-5062-3734-500F	BLUE	3 VDC	FIG. 2
507-5064-3334-500F	BLUE	5 VDC	FIG. 1
507-5064-3734-500F	BLUE	5 VDC	FIG. 2
507-5066-3334-500F	BLUE	10 VDC	FIG. 1
507-5066-3734-500F	BLUE	10 VDC	FIG. 2
507-5067-3334-500F	BLUE	14 VDC	FIG. 1
507-5067-3734-500F	BLUE	14 VDC	FIG. 2
507-5068-3334-500F	BLUE	28 VDC	FIG. 1
507-5068-3734-500F	BLUE	28 VDC	FIG. 2
507-5164-3337-500F	WHITE	5 VDC	FIG. 1
507-5164-3737-500F	WHITE	5 VDC	FIG. 2
507-5166-3337-500F	WHITE	10 VDC	FIG. 1
507-5166-3737-500F	WHITE	10 VDC	FIG. 2
507-5167-3337-500F	WHITE	14 VDC	FIG. 1
507-5167-3737-500F	WHITE	14 VDC	FIG. 2
507-5168-3337-500F	WHITE	28 VDC	FIG. 1
507-5168-3737-500F	WHITE	28 VDC	FIG. 2

RoHS COMPLIANT 507-XXXX-3X3X-500F
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
For example: 507-4756-3331-500F
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings.

FIG. 1
(CYLINDRICAL LENS)



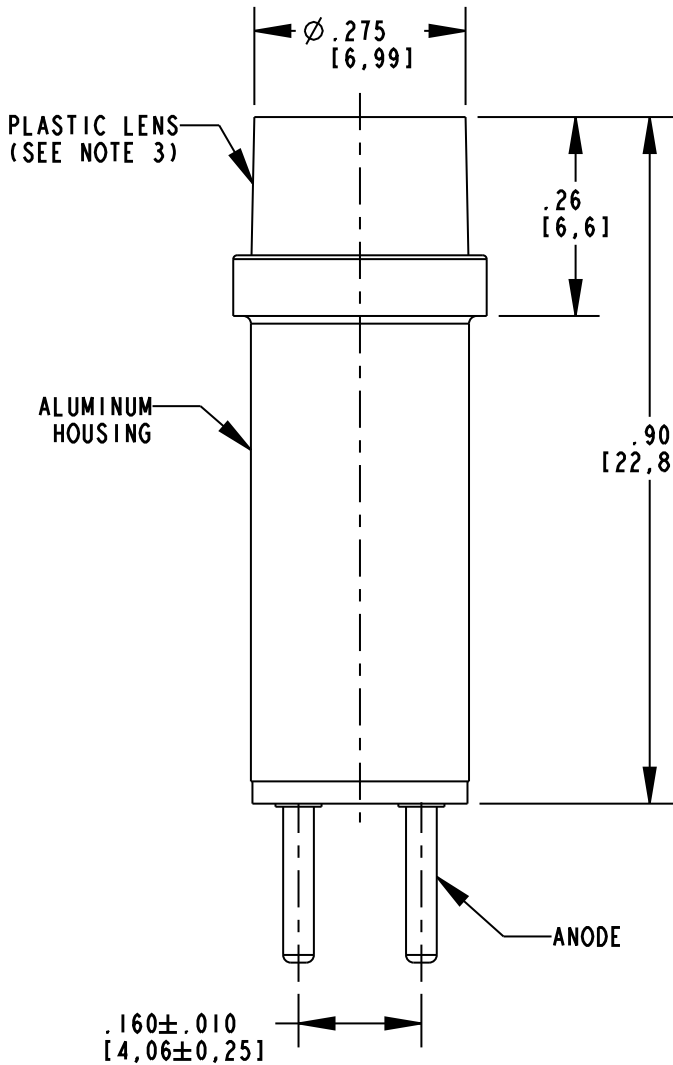


FIG. 2
(STOVEPIPE LENS)

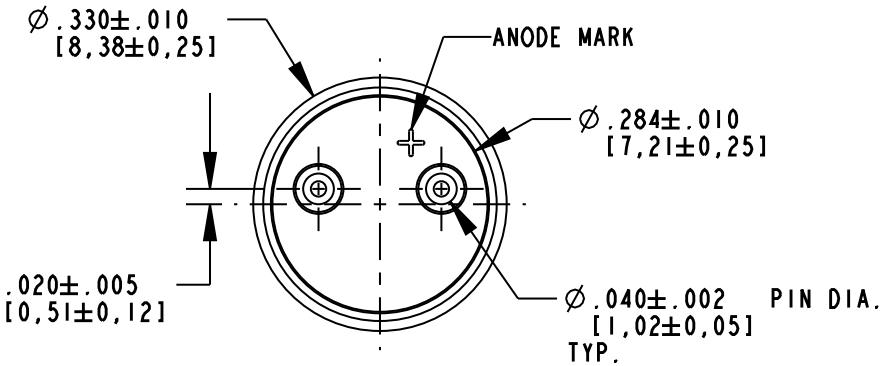

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	AJF	KLJ	CJC	1-21-10
B	—	ADDED P/Ns: 507-5164-3337-500F, 507-5164-3737-500F, 507-5166-3337-500F, 507-5166-3737-500F, 507-5167-3337-500F, 507-5167-3737-500F, 507-5168-3337-500F, 507-5168-3737-500F	AJF	KLJ	CJC	5-27-10

- NOTES:
1. POLARITY OF LAMP IS CRITICAL.
 2. THE RATED VOLTAGE IS NOT TO BE EXCEEDED BY MORE THAN 5% IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO LAMP.
 3. LENS CONTAINS AN INTERNAL FRESNEL RING PATTERN TO ASSURE MAXIMUM LIGHT OUTPUT.
 4. DIALIGHT PART NUMBER 507-XXXX-3X3X-500F.
 5. PART CAN BE USED WITH DIALIGHT 250 AND 508 SERIES HOLDERS FOR .375" MOUNTING HOLE OR 515 SERIES CONNECTORS FOR 9/32" MOUNTING HOLE.
 6. THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.

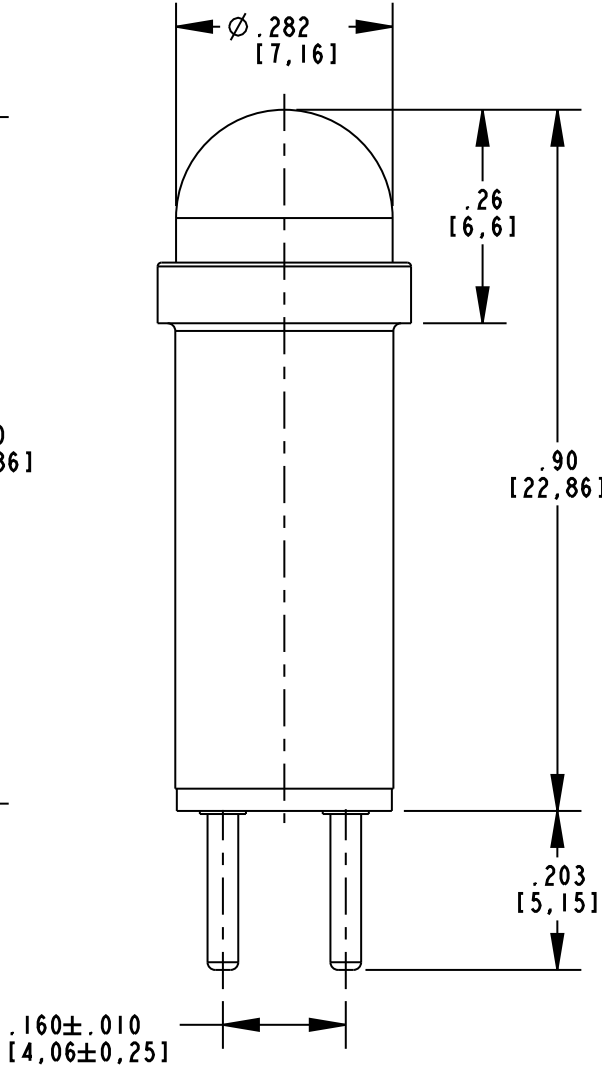

ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.				
SCALE: 4.000		DRAWING NUMBER C-17811		REV B
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)				
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TITLE 507 LED DATALAMP CARTRIDGES		
FRACTIONS: ±1/64				
DECIMALS (.XX): ±.02		MATERIAL		
DECIMALS (.XXX): ±.015				
ANGLES: ±3°		Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727		
FINISH:				
FSCM 83330		SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.