

## Converter - FB-HSC - 2316371

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Head station for monitoring up to four PROFIBUS networks

### Product Description

PROFIBUS head station

### Product Features

- One communication interface module can drive up to ten individual PROFIBUS DP or PROFIBUS PA modules
- Powerful, embedded web server for configuration and access to network diagnostics
- Manage and configure PROFIBUS field devices using FDT/DTM

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 g
Country of origin	Netherlands

### Technical data

#### Dimensions

Width	25 mm
Height	100 mm
Depth	132 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 60 °C
Degree of protection	IP20

#### General

Net weight	222 g
Color	green
UL, USA / Canada	UL 508 Listed
UL, Canada	CSA C22.2 No. 142

#### Power supply

Supply voltage range	10.8 V DC ... 26.4 V DC
Max. current consumption	800 mA
Conductor cross section flexible max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible min.	0.20 mm <sup>2</sup>

# Converter - FB-HSC - 2316371

## Technical data

### Power supply

Conductor cross section solid max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.20 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section AWG min.	24

### Serial interface

Interface 1	Ethernet
Interface	10/100 Mbps Ethernet
Connection method	RJ45
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	12


## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208

## Drawings

Dimensional drawing

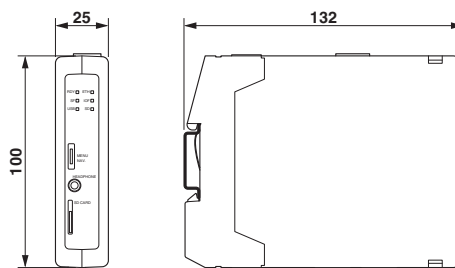



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.