

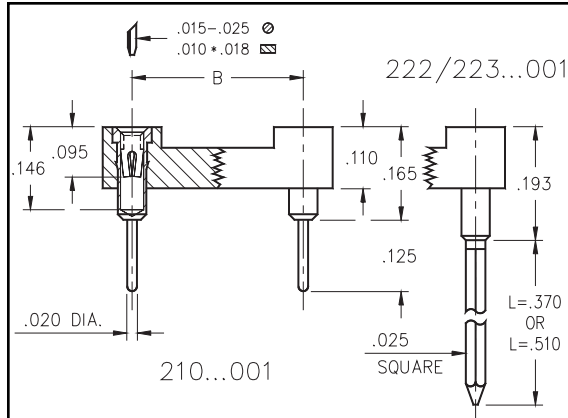


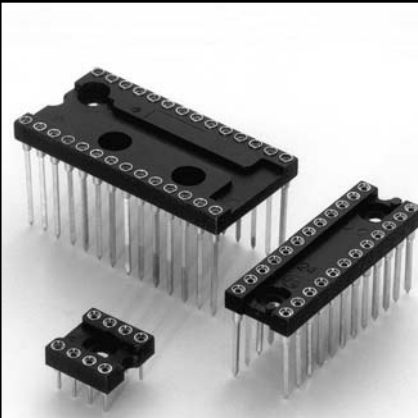

- Closed frame insulator with-stands high mechanical impact.
- Available with standard solder pins, 2-level or 3-level wraposts.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 210, 222 and 223 use MM #1001, #0088 or #0089 pins. See pages 136 and 166 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.



| Total number of pins |  |     |     | Quantity per tube | Ordering Information |                             |                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                      | A                                                                                 | B   | C   |                   | Solder Tail          | 2 Level Wrapost<br>L = .370 | 3 Level Wrapost<br>L = .510 |
|                      |                                                                                   |     |     |                   |                      |                             |                             |
| 6                    | 0.3                                                                               | 0.3 | 0.4 | 67                | 210-XX-306-41-001000 | 222-XX-306-41-001000        | 223-XX-306-41-001000        |
| 8                    | 0.4                                                                               | 0.3 | 0.4 | 50                | 210-XX-308-41-001000 | 222-XX-308-41-001000        | 223-XX-308-41-001000        |
| 10                   | 0.5                                                                               | 0.3 | 0.4 | 40                | 210-XX-310-41-001000 | 222-XX-310-41-001000        | 223-XX-310-41-001000        |
| 14                   | 0.7                                                                               | 0.3 | 0.4 | 28                | 210-XX-314-41-001000 | 222-XX-314-41-001000        | 223-XX-314-41-001000        |
| 16                   | 0.8                                                                               | 0.3 | 0.4 | 25                | 210-XX-316-41-001000 | 222-XX-316-41-001000        | 223-XX-316-41-001000        |
| 18                   | 0.9                                                                               | 0.3 | 0.4 | 22                | 210-XX-318-41-001000 | 222-XX-318-41-001000        | 223-XX-318-41-001000        |
| 20                   | 1.0                                                                               | 0.3 | 0.4 | 20                | 210-XX-320-41-001000 | 222-XX-320-41-001000        | 223-XX-320-41-001000        |
| 22                   | 1.1                                                                               | 0.3 | 0.4 | 18                | 210-XX-322-41-001000 | 222-XX-322-41-001000        | 223-XX-322-41-001000        |
| 24                   | 1.2                                                                               | 0.3 | 0.4 | 16                | 210-XX-324-41-001000 | 222-XX-324-41-001000        | 223-XX-324-41-001000        |
| 22                   | 1.1                                                                               | 0.4 | 0.5 | 18                | 210-XX-422-41-001000 | 222-XX-422-41-001000        | 223-XX-422-41-001000        |
| 24                   | 1.2                                                                               | 0.4 | 0.5 | 16                | 210-XX-424-41-001000 | 222-XX-424-41-001000        | 223-XX-424-41-001000        |
| 24                   | 1.2                                                                               | 0.6 | 0.7 | 16                | 210-XX-624-41-001000 | 222-XX-624-41-001000        | 223-XX-624-41-001000        |
| 28                   | 1.4                                                                               | 0.6 | 0.7 | 14                | 210-XX-628-41-001000 | 222-XX-628-41-001000        | 223-XX-628-41-001000        |
| 32                   | 1.6                                                                               | 0.6 | 0.7 | 12                | 210-XX-632-41-001000 | 222-XX-632-41-001000        | 223-XX-632-41-001000        |
| 36                   | 1.8                                                                               | 0.6 | 0.7 | 11                | 210-XX-636-41-001000 | 222-XX-636-41-001000        | 223-XX-636-41-001000        |
| 40                   | 2.0                                                                               | 0.6 | 0.7 | 10                | 210-XX-640-41-001000 | 222-XX-640-41-001000        | 223-XX-640-41-001000        |
| 64                   | 3.2                                                                               | 0.9 | 1.0 | 6                 | 210-XX-964-41-001000 | 222-XX-964-41-001000        | 223-XX-964-41-001000        |

For Electrical,  
Mechanical & Environmental  
Data, See pg. 4

XX=Plating Code  
See Below

For RoHS compliance  
select plating code.

RoHS  
2002/95/EC

| SPECIFY PLATING CODE XX= | 13      | 93          | 99          | 43       | 44       |
|--------------------------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| Sleeve (Pin)             | 10μ" Au | 200μ" Sn/Pb | 200μ" Sn/Pb | 200μ" Sn | 200μ" Sn |
| Contact (Clip)           | 30μ" Au | 30μ" Au     | 200μ" Sn/Pb | 30μ" Au  | 200μ" Sn |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.