



HEYbrid™ Stainless Steel Liquid Tight Cordgrips

Straight-Thru, Pg Hubs


Don't get SKU'ed: More Cable Range, Fewer SKU's – Genetically engineered to destroy your inventory monster!

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection




ALL NEW PRODUCTS!

- **HEYCo-molded gripping finger/gland technology** accommodates the **widest cable range** over the **fewest sku's**.
- Rolled grease-free threads **prevent galling** and allow for multiple assemblies and disassemblies. No messy, unsightly thread lubrication required.
- Approved for **NEMA 4, 4X, 6 and 6P** applications.
- Self-retaining sealing rings eliminate the need for an O-Ring groove, thus **reducing cost**.
- Typical applications: Control cabinets, marine, car washes, hot tubs, instrumentation, carpet cleaning machines, food processing equipment, underground for direct burial or submersed up to 130 ft. (70 PSIG).
- Ideal for corrosive environments.
- Constructed from corrosion resistant 303 stainless steel.
- Resistant to salt water, acids and most chemicals.
- Locknuts not included. To order locknuts separately, see page 3-46.
- Patent pending.
- DFARS Compliant

CABLE DIA. RANGE				PART NO.	DESCRIPTION	or	PART DIMENSIONS									
Minimum		Maximum					A	B	C	D		E				
in.	mm.	in.	mm.				Clearance Hole Dia.	Max. O.A. Length	Thread Length	Thickness	Wrenching Nut Flat Size	in.	mm.	in.	mm.	
HEYCo-molded Finger/Gland																
.065	1,7	.210	5,3	M6030	RSSCG PG7		.492	12,5	1.24	31,5	.35	8,9	.20	5,1	.75	19,1
.115	2,9	.250	6,4	M6031	SSCG PG7											
.065	1,7	.230	5,8	M6032	RSSCG PG9		.599	15,2	1.31	33,3	.34	8,6	.20	5,1	.88	22,4
.105	2,7	.315	8,0	M6033	SSCG PG9											
.095	2,4	.290	7,4	M6036	RSSCG PG13.5		.804	20,4	1.58	40,1	.42	10,7	.20	5,1	1.06	26,9
.170	4,3	.450	11,4	M6037	SSCG PG13.5											
.180	4,6	.400	10,2	M6038	RSSCG PG16		.886	22,5	1.73	43,9	.45	11,4	.20	5,1	1.25	31,8
.260	6,6	.545	13,8	M6039	SSCG PG16											
.250	6,4	.490	12,4	M6040	RSSCG PG21		1.115	28,3	1.91	48,5	.53	13,5	.20	5,1	1.31	33,3
.435	11,0	.705	17,9	M6041	SSCG PG21											
.490	12,4	.785	19,9	M6042	RSSCG PG29		1.470	37,3	2.19	55,6	.59	15,0	.20	5,1	1.75	44,5
.590	15,0	1.000	25,4	M6043	SSCG PG29											

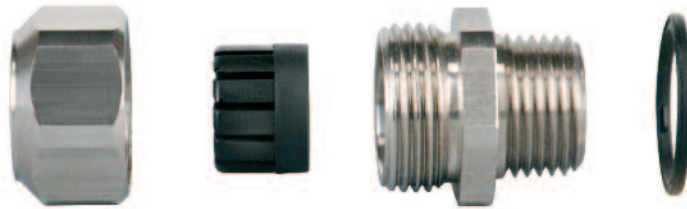

The HEYCo-molded Finger, Gland & Seat

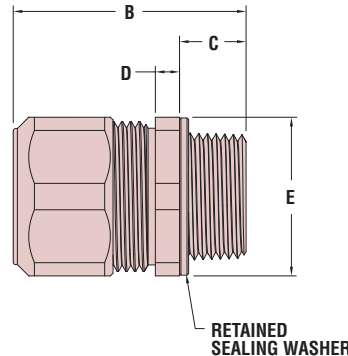

Quick Specs

Material	303 Stainless Steel Body and sealing nut with nylon 6/6 and TPE co-molded finger/gland assembly SBR Sealing Washer
Certifications	Listed under Underwriters' Laboratories File E51579 Recognized under Underwriters' Laboratories File E51579
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)
IP Rating	IP68 (70 PSI, 5 BAR)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.