

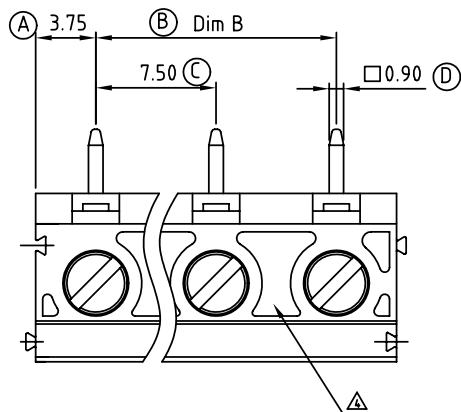
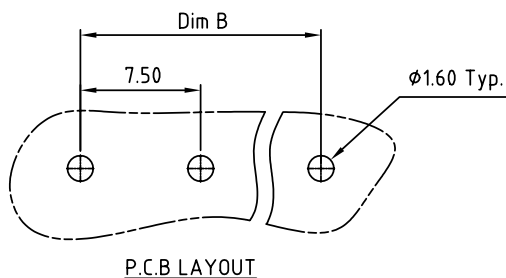


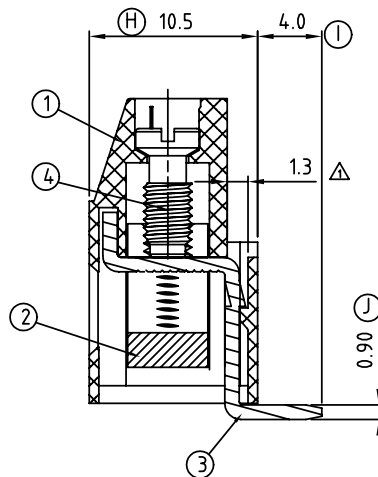

| DIMENSION |           | Poles   | Tolerance |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| Dim A     | N×7.5     | 2p-6p   | ±0.15     |
| Dim B     | (N-1)×7.5 | 7p-12p  | ±0.25     |
|           |           | 13p-16p | ±0.35     |

N=Number of contacts

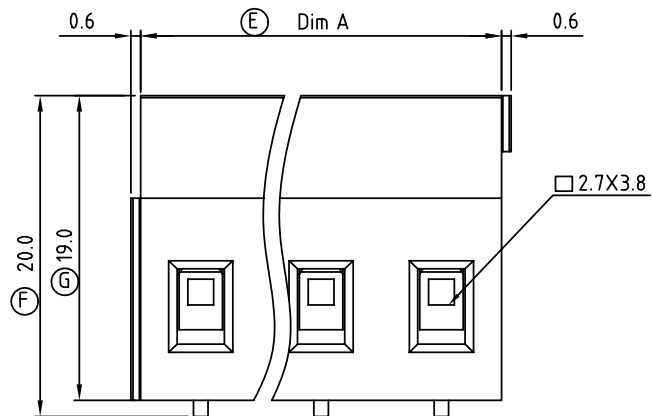

| SIGN | DATE     | DESCRIPTION                                           | APPROVER |
|------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| △    | 3/22'06  | Hole size changed from 0.5mm to 1.3mm                 | Tony     |
| △    | 01/12'07 | Soldering temperature changed from 245° to 250°       | Tason    |
| △    | 01/12'07 | Part NO is Changed                                    | Tason    |
| △    | 07/20'09 | The shope of digging hele is Changed                  | Aaron    |
| △    | 07/20'09 | Operating temperature is Changed                      | Aaron    |
| △    | 10/26'09 | Wire guard solder pin is Changed from Brass to Copper | Aaron    |
| △    | 11/09'10 | Add is " VDE "                                        | Aaron    |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

#### Material:

- Item 1 Terminal housing:Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp: Brass Ni plated
- △ ● Item 3 Wire guard solder pin:Copper Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- △ Electrical cULus VDE
- Voltage rating: 300VAC 750V
- Current rating: 20A 24A
- Wire range : 0.2-2.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 12-30
- Stranded wire(AWG): 12-30
- Torque(Lb-In): 3.5 0.5 N.m
- Screw: M3
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 3KV
- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval:

△ VJ xx 41 x 0 xxxx G

RoHS  
Pb<40,000ppm

|                                   |                     |                         |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| No. of poles end stackable design | 0 Black (RAL9005)   | 0000:"@Logo (Standard ) |
|                                   | 2 Red (RAL3001/D)   | 000A:"ANYTEK"Logo       |
| 02 2 CONTACTS                     | 3 Orange(RAL2011/P) | Any special item by     |
| 03 3 CONTACTS                     | 4 Yellow(RAL1018/A) | customer request,       |
| ...                               | 5 Green(RAL6018/T)  | please contact sales    |
| 16 16 CONTACTS                    | 6 Blue (RAL5015/A)  | department.             |
|                                   | 8 Grey(RAL7035/D)   |                         |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                                  |                     |                     |                                    |                                               |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TITLE    | VJ-7.5 Series 2P-16P Vertical ( 90D wire inlet ) |                     |                     |                                    |                                               |
| PART NO. | VJxx41x0xxxxG                                    |                     | DWG NO.             | 8VJ0202                            |                                               |
| APPROVED | CHECKED                                          | DESIGNED            | DRAWN               | CUST NO.                           | Tolerance                                     |
|          |                                                  | Aaron<br>2010.11.09 | Aaron<br>2009.10.26 |                                    | X. ±0.50<br>X.X ±0.30<br>X.XX ±0.10<br>X* ±1° |
|          |                                                  | SHEET: 01/01        |                     | UNIT: mm<br>SCALE: NONE<br>REV.: H |                                               |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.