
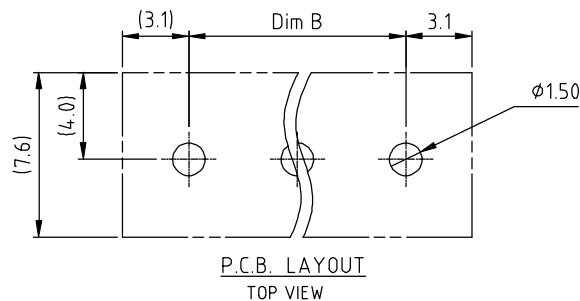
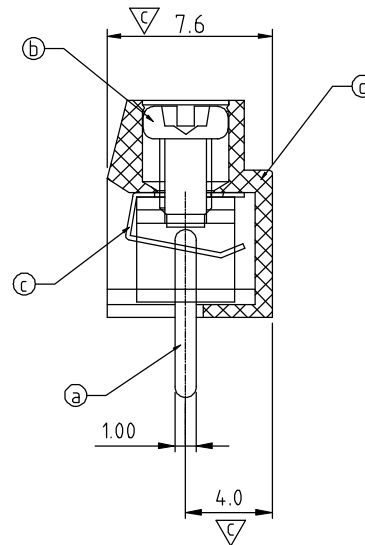


N = Number of poles
Dim A=Nx5.0
Dim B=(N-1)x5.0

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.25	±0.20
7-12p	±0.30	±0.25
13-18p	±0.35	±0.30
19-24p	±0.40	±0.35

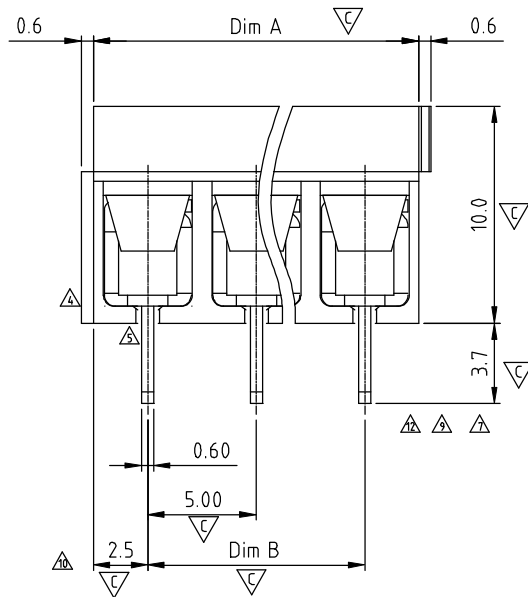

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	02/01'07	Soldering temperature is changed from 245°C to 250°C	Marivn
△	03/01'08	BODY 頂部加掩膠.	Tason
△	03/01'08	改溫度.	Tason
△	09/30'10	Add the Fillet	Tason
△	09/30'10	The design is changed	Tason
△	09/30'10	Add the tolerance table	Tason
△	10/12'10	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Tason
△	02/15'11	Add the "tuv" Safety Approval	Tason
△	03/28'12	The dimension is changed from 3.7mm to 4.0mm	Guoxue
△	03/28'12	The dimension 2.5 is added	Guoxue
△	12/10'13	Update the drawing	Guoxue
△	03/11'14	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Guoxue

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item③ Terminal body(metal housing): Brass stamping,Tin plated
- Item⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating "+/-" slot type
- Item⑦ Wire guard: Stainless steel
- Item⑧ Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical UL TUV △

- Voltage rating: 300VAC/250VAC

- Current rating: 8A/12A

- Wire range:

- Solid wire(AWG): 14-26/0.2-2.5mm²

- Stranded wire(AWG): 14-26/0.2-2.5mm²

- Torque: 3.5Lb-In/0.4N.m

- Screw: M2.5

- Wire strip length: 5-6mm

- Withstanding Voltage: 1.6KV

- △ △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C/ -40°C to +105°C

- △ △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec

- Safety Approval:

- Critical dimension:

△ T3 xx 04 x 1 xxxx G

		Color		
02	2 POLES	0 Black (RAL9005)	000 0 @ logo	RoHS compliant
03	3 POLES	2 Red (RAL3001/D)	000 A ANY logo	(lead<4%)
...	...	3 Orange(RAL2011/P)	Any special item by	In copper Alloy
24	24 POLES	4 Yellow(RAL1018/A)	customer request,	
		5 Green(RAL6018/T)	please contact sales	
		6 Blue (RAL5015/A)	department.	
		8 Grey(RAL7035/D)		
		C Green(RAL6018/U)		

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		T3 5.0 Series 2-Interlock "+/-" stackable type						
PART NO.		T3xx04x1xxxxG			DWG NO.		8T30101	
APPROVED		CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance	
			Guoxue 2014.03.11	Guoxue 2014.03.11		UNIT: mm	X.	±0.50
						SCALE: NONE	X.X	±0.30
						REV.: I	X.XX	±0.10
SHEET: 01/01					X° ±1°			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.