
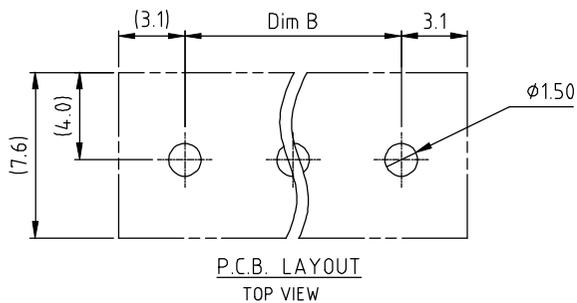
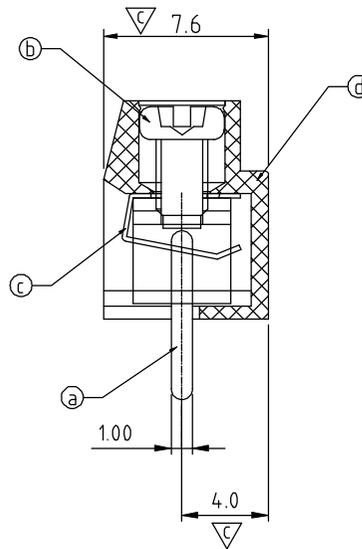


N = Number of poles
 Dim A = N x 5.0
 Dim B = (N - 1) x 5.0

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.25	±0.20
7-12p	±0.30	±0.25
13-18p	±0.35	±0.30
19-24p	±0.40	±0.35

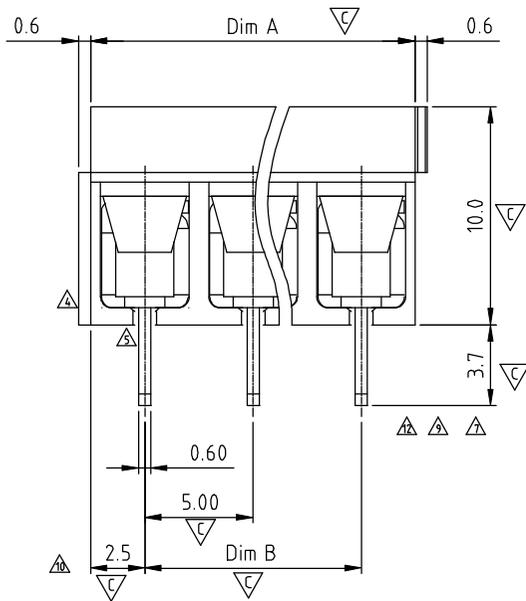

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	02/01'07	Soldering temperature is changed from 245°C to 250°C	Marivn
△	03/01'08	BODY 頂部加掩膠.	Tason
△	03/01'08	改溫度.	Tason
△	09/30'10	Add the Fillet	Tason
△	09/30'10	The design is changed	Tason
△	09/30'10	Add the tolerance table	Tason
△	10/12'10	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Tason
△	02/15'11	Add the "tuv" Safety Approval	Tason
△	03/28'12	The dimension is changed from 3.7mm to 4.0mm	Guoxue
△	03/28'12	The dimension 2.5 is added	Guoxue
△	12/10'13	Update the drawing	Guoxue
△	03/11'14	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Guoxue

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item (a) Terminal body (metal housing): Brass stamping, Tin plated
- Item (b) Terminal screw: Steel Zinc plating "+/-" slot type
- Item (c) Wire guard: Stainless steel
- Item (d) Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical

- Voltage rating: 300VAC/250VAC
- Current rating: 8A/12A
- Wire range:

- Solid wire (AWG): 14-26/0.2-2.5mm²
- Stranded wire (AWG): 14-26/0.2-2.5mm²
- Torque: 3.5Lb-In/0.4N.m
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 5-6mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV

- Operating temperature: -40°C to +115°C / -40°C to +105°C
- Soldering temperature: 260°C ± 5°C / 5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:

T3 xx 04 x 1 xxxx G

	Color	
02 2 POLES	0 Black (RAL9005)	000 0 @ logo RoHS compliant
03 3 POLES	2 Red (RAL3001/D)	000 A ANY logo (lead<4%)
...	3 Orange (RAL2011/P)	Any special item by customer request, In copper Alloy
...	4 Yellow (RAL1018/A)	please contact sales department.
24 24 POLES	5 Green (RAL6018/T)	
	6 Blue (RAL5015/A)	
	8 Grey (RAL7035/D)	
	C Green (RAL6018/U)	

		CUSTOMER COPY <small>ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD</small>	
PART NO. T3xx04x1xxxxG		DWG NO. 8T30101	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
		Guoxue 2014.03.11	Guoxue 2014.03.11
SHEET: 01/01		Tolerance	
UNIT: mm		X. ±0.50	
SCALE: NONE		X.X ±0.30	
REV.: I		X.XX ±0.10	
		X° ±1°	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.