

PVA Short Stroke Key Switches




A
Pushbutton

Features/Benefits

- **Compact design**
- **Short stroke to latch**
- **Wide variety of actuator heights**
- **Adapted for medium power applications**
- **RoHS compliant and compatible**

Typical Applications

- **Automotive (air conditioning, lighting)**
- **Industrial**
- **Control panel**



Construction

FUNCTION: Momentary, Push-Push
CONTACT ARRANGEMENT:
PVA1: 2 make contacts (DPST)
PVA2: 2 change over contacts (DPDT)
SWITCHING MODE: Non-shorting
TERMINALS: PC pins¹

Mechanical

TOTAL TRAVEL / LATCHING TRAVEL:
OA: 2,4 mm
EE: 2,4 / 1,5 mm
ELECTRICAL TRAVEL: 0.8 mm (1.1 for PVA2 OA H5)
OPERATING FORCE: 1,2N; 1,7N; 3,5N

Process

SOLDERABILITY:
Wave soldering, compatible with lead free soldering profile
Hand soldering, 350°C for 3 seconds

Note: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, please contact technical support using the "Ask a Specialist" option on the PVA product web page.v

Electrical

SWITCHING POWER MAX.: 3 W DC
SWITCHING VOLTAGE MAX.: 32 V DC
SWITCHING CURRENT MAX.: 100 mA DC*
DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz / 1 min):
1000 V between open contacts, PVA2: 750 V
OPERATING LIFE:
OA (momentary): $\geq 1 \times 10^5$ operations
EE (push-push): $\geq 1 \times 10^5$ operations
CONTACT RESISTANCE: Initial $\leq 100 \text{ m}\Omega$
INSULATION RESISTANCE: $\geq 10^{10} \Omega$
BOUNCE TIME: $\leq 3 \text{ ms}$

Environmental


OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C.²

- 1) "Snap-in" contacts on request, Version SNA with pins bent inside (standard)
2) With button +70°C

How To Order


Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box. **Some of the configurations may not be available or could require some development.**

Switch

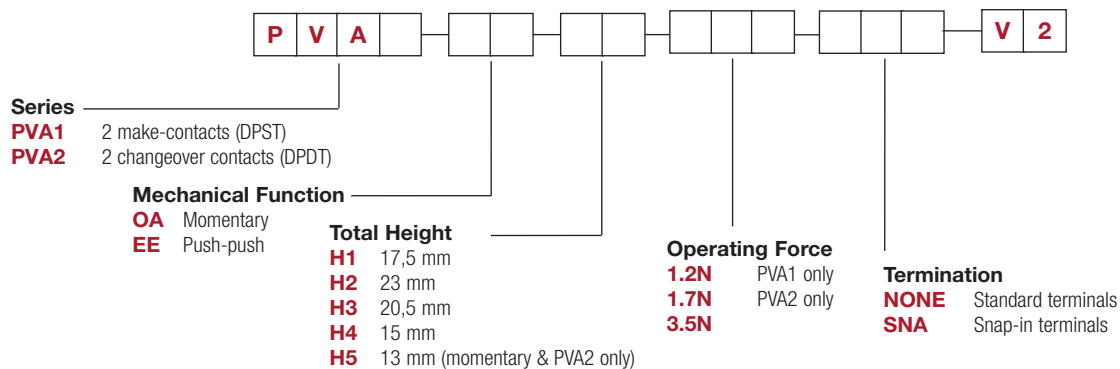

Button

Buttons must be ordered separately.
Shipped in bulk.

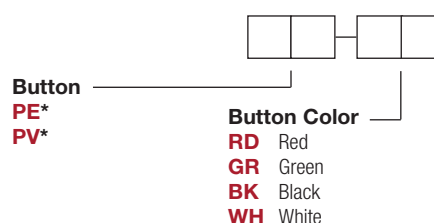

*Compatible with H1 and H3 actuator models only.



24 may 19

Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change




PVA Short Stroke Key Switches



A

Pushbutton




SERIES



PVA1 (DPST)

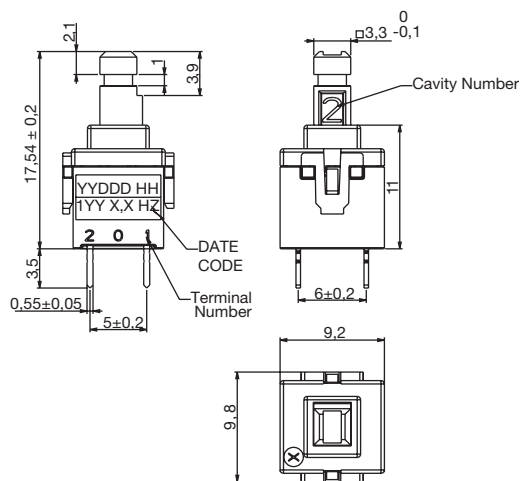

PVA2 (DPDT)

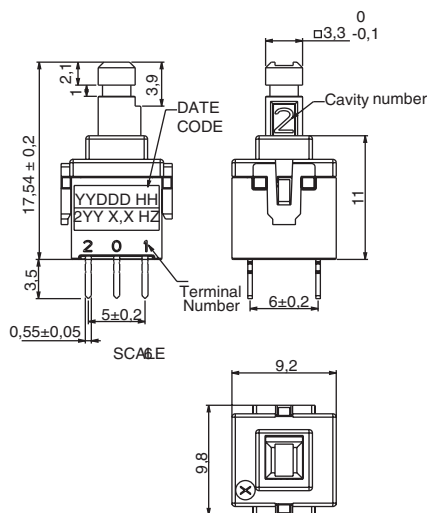



MECHANICAL FUNCTION





OPTION CODE	FUNCTION
OA	Momentary
EE	Push-Push


OA




EE



H5 13 MM
(MOMENTARY ONLY)




1.2N PVA1 ONLY
1.7N PVA2 ONLY



--	--	--	--

PE

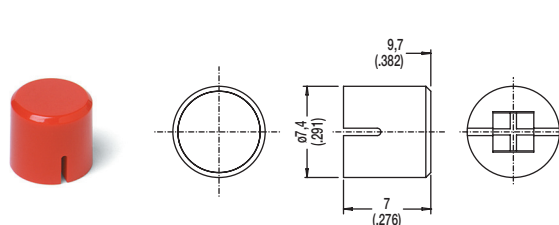

C&K



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.