
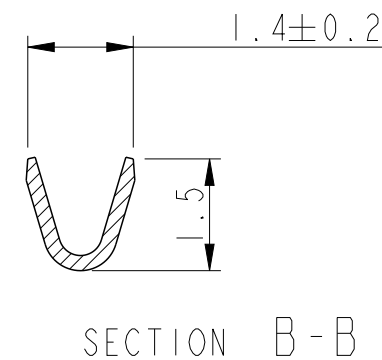
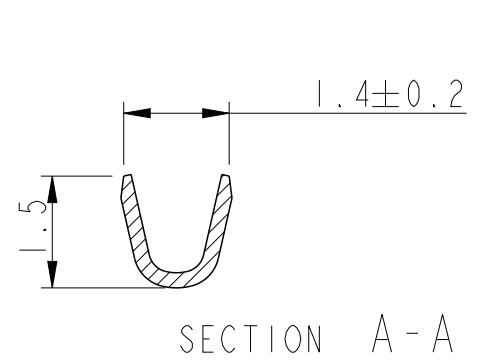
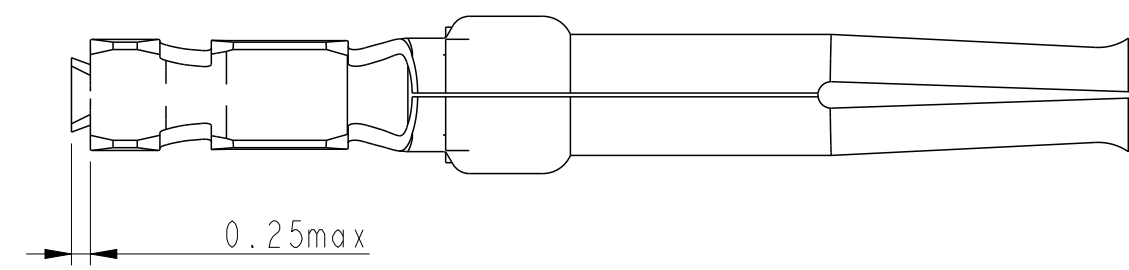

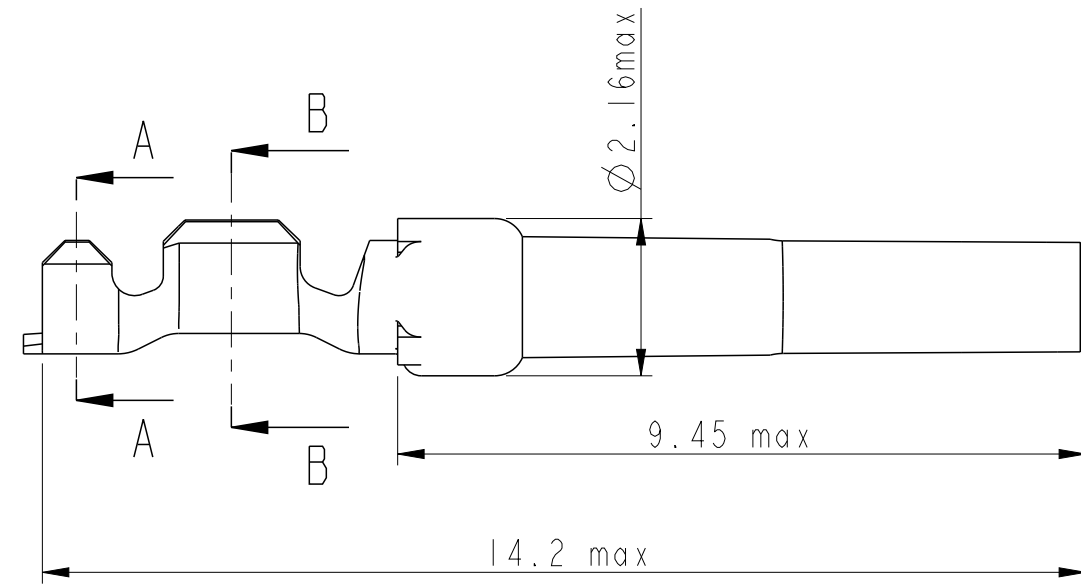




- NOTES:
- 1-Material:phosphor bronze,thickness 0.20
 - 2-Finish on contact area:see table
finish on termination:bright tin over nickel
 - 3-Wire range:24 to 28 AWG
 - 4-Max outer dia of wire insulator:1.02 mm
 - 5-Current carrying capacity per contact:
 - 3.Amps max when crimped to #24 AWG
 - 2 Amps max when crimped to #26 AWG
 - 1 Amps max when crimped to #28 AWG
 - 6-After 5 insertions into connector, contact retention must be 5 pounds axial load min
 - 7-When contact is crimped to 24 AWG,the insulation support crimped height must be 1.78 mm max to ensure a proper insertion into housing
 - 8-Reel should be continuous without any contacts missing in between
 - 9-Packaging:Reel of 400 contacts

NOTE : ROHS INFORMATIONS
The LF products meet European union directives and other country regulations as described in GS-22-008
Terminations plating spec : 2um Nickel min + 2um Sn min
Packaging Spec : see GS-14-920

PART NUMBER	PLATING
86563004065LF	0.76μ Au /GXT
86563004065	0.76μ Au/ GXT
86563004064LF	Flash Au
86563004064	Flash Au

				www.fciconnect.com		surface - 		tolerance std		projection 																			
						ISO 1302		ISO 406 ISO 1101																					
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED																									
				Dr	C JARRY	28/01/97		ANGULAR		LINEAR		0.X	±0.3	size A3	Scale 10:1														
Eng				0.XX	±0.1																								
Chr				0.XXX	±0.05																								
Appr								Product family		-	Spec ref																		
				title		CRIMP SOCKET						dwg no		C01-8656-0426		Rev. J													
																		#Wire 24-28 Ø1.02 max											
																		catalog no						-		customer		sheet 1 of 1	
																		rev				ecn no		dr		date			
																		D				LS06-196		MPE		27/11/2006			
E				LS08-0127		MPE		13/05/2008																					
F				LS08-0167		MPE		2008/08/05																					
G				109-0152		AMR		2009-07-27																					
H				110-0070		AMR		2010-03-09																					
J				111-0003		AMR		2011-01-06																					
-				-		-		-																					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.