



## Features

- TO-220 housing
- Low inductance
- Resistor electrically isolated from the backplate
- High power rating
- RoHS compliant\*

## Applications

- Power supplies
- Motor drives
- Test and measurement
- Rectifiers

# PWR220T-35 Series Power Resistor

### General Information

Bourns® PWR220T-35 Series is a TO-220 DPAK style power resistor. Manufactured using thick film on alumina ceramic technology, it is used in current measurement, snubber, bleeder and discharge circuits.

### Electrical & Thermal Characteristics

| Parameter  | Value(s)                     |
|--|------------------------------|
| Resistance (See Popular Resistance Values table) | 0.02 Ω to 130 KΩ             |
| Power Rating @ 25 °C Case Temperature            | 35 W                         |
| Tolerance  | ±1 %**, ±5 %                 |
| TCR<br>0.02 Ω < R < 130.0 KΩ                     | ±100 PPM/°C                  |
| Thermal Resistance - R <sub>thj</sub>            | 3.7 °C/W                     |
| Inductance                                       | 0.1 μH maximum               |
| Operating Voltage                                | √P*R with a maximum of 250 V |
| Dielectric Strength                              | 2 KV AC                      |
| Insulation Resistance                            | 10 GΩ                        |
| Operating Temperature                            | -55 °C to 155 °C             |

\*\* Available for most values. Check Popular Resistance Values table.

### Reliability Characteristics

| Parameter  | Specification |
|--|---------------|
| Short Term Overload (2x Pr for R < 2 Ω, 1.6 x Pr for R ≥ 2 Ω, V < 1.5 x Operating Voltage) | ΔR ±0.25 %    |
| Load Life (1000 hours at rated power)  | ΔR ±1.0 %     |
| Thermal Shock (-55 °C to 155 °C, 5 cycles)   | ΔR ±0.5 %     |
| Resistance to Soldering Heat (10 seconds at 270 °C)  | ΔR ±0.5 %     |
| Vibration (20 G 10-2000 Hz .06" D.A.)  | ΔR ±0.25 %    |
| Terminal Strength (MIL-STD-202, Method 211 Test A1)  | ΔR ±0.2 %     |
| Shock (Saw Tooth: 100 g/6 ms)  | ΔR ±0.5 %     |
| Humidity (Steady State) 1000 hrs. 85 °C/85 % RH  | ΔR ±0.5 %     |
| High Temperature Exposure (100 hrs - 40 % Pr @ +125 °C)                                    | ΔR ±0.5 %     |

### Material Characteristics

Resistor ..... Thick film  
 Substrate ..... Alumina (AL2O3)  
 Housing ..... Epoxy  
 Pins ..... Tinned Copper (Sn/Cu)  
 Flammability ..... Conforms to UL-94V0

### Packaging

..... 50 pcs./tube

### Typical Part Marking



### Popular Resistance Values

| Code | Resistance Value | Code | Resistance Value |
|------|------------------|------|------------------|
| R020 | 0.02 Ω***        | 1000 | 100 Ω            |
| R025 | 0.025 Ω***       | 1200 | 120 Ω            |
| R030 | 0.03 Ω***        | 1500 | 150 Ω            |
| R033 | 0.033 Ω***       | 2000 | 200 Ω            |
| R040 | 0.04 Ω***        | 2500 | 250 Ω            |
| R050 | 0.05 Ω***        | 3000 | 300 Ω            |
| R075 | 0.075 Ω***       | 3300 | 330 Ω            |
| R100 | 0.1 Ω            | 4000 | 400 Ω            |
| R150 | 0.15 Ω           | 4700 | 470 Ω            |
| R200 | 0.2 Ω            | 5000 | 500 Ω            |
| R250 | 0.25 Ω           | 5600 | 560 Ω            |
| R300 | 0.3 Ω            | 7500 | 750 Ω            |
| R330 | 0.33 Ω           | 1001 | 1.0 KΩ           |
| R400 | 0.4 Ω            | 1501 | 1.5 KΩ           |
| R500 | 0.5 Ω            | 2001 | 2.0 KΩ           |
| R750 | 0.75 Ω           | 2501 | 2.5 KΩ           |
| 1R00 | 1 Ω              | 3001 | 3.0 KΩ           |
| 1R50 | 1.5 Ω            | 3301 | 3.3 KΩ           |
| 2R00 | 2 Ω              | 4001 | 4.0 KΩ           |
| 2R50 | 2.5 Ω            | 5001 | 5.0 KΩ           |
| 3R00 | 3 Ω              | 7501 | 7.5 KΩ           |
| 3R30 | 3.3 Ω            | 1002 | 10 KΩ            |
| 4R00 | 4 Ω              | 1502 | 15 KΩ            |
| 5R00 | 5 Ω              | 2002 | 20 KΩ            |
| 7R50 | 7.5 Ω            | 2502 | 25 KΩ            |
| 8R00 | 8 Ω              | 3002 | 30 KΩ            |
| 10R0 | 10 Ω             | 3302 | 33 KΩ            |
| 12R0 | 12 Ω             | 4002 | 40 KΩ            |
| 15R0 | 15 Ω             | 4702 | 47 KΩ            |
| 20R0 | 20 Ω             | 5002 | 50 KΩ            |
| 25R0 | 25 Ω             | 5602 | 56 KΩ            |
| 27R0 | 27 Ω             | 6802 | 68 KΩ            |
| 30R0 | 30 Ω             | 7502 | 75 KΩ            |
| 33R0 | 33 Ω             | 8202 | 82 KΩ            |
| 40R0 | 40 Ω             | 1003 | 100 KΩ           |
| 47R0 | 47 Ω             | 1153 | 115 KΩ           |
| 50R0 | 50 Ω             | 1203 | 120 KΩ           |
| 56R0 | 56 Ω             | 1253 | 125 KΩ           |
| 75R0 | 75 Ω             | 1303 | 130 KΩ           |

\*\*\* 5 % Tolerance

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# PWR220T-35 Series Power Resistor



## Product Dimensions



## How to Order

**PWR 220 T - 35 - 10R0 F**

Model \_\_\_\_\_  
 PWR = Power Resistor

Package \_\_\_\_\_  
 220 = TO-220 Style

Pin Style \_\_\_\_\_  
 T = Through-hole


Power \_\_\_\_\_  
 35 = 35 W

Resistance Value \_\_\_\_\_  
 <100 ohms ... "R" represents decimal point  
 (examples: 7R50 = 7.5 Ω; R500 = 0.5 Ω)

≥100 ohms.... First three digits are significant, fourth digit represents  
 number of zeros to follow  
 (examples: 2000 = 200 ohms; 3002 = 30K ohms)

Absolute Tolerance \_\_\_\_\_  
 J = 5 %  
 F = 1 %

## Derating Curve

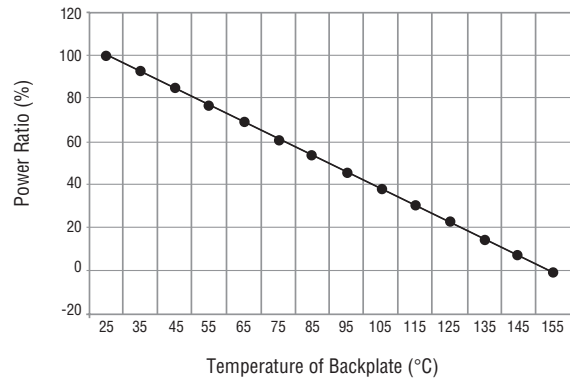

## Pulse Power Rating



The energy absorbed by the resistor expressed in Joules can be calculated by multiplying the peak power of the pulse in watts times the length of the pulse in seconds.

The energy should not exceed the limits shown in the graph. The overload voltage should not exceed 1.5 times the maximum operating voltage.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.