
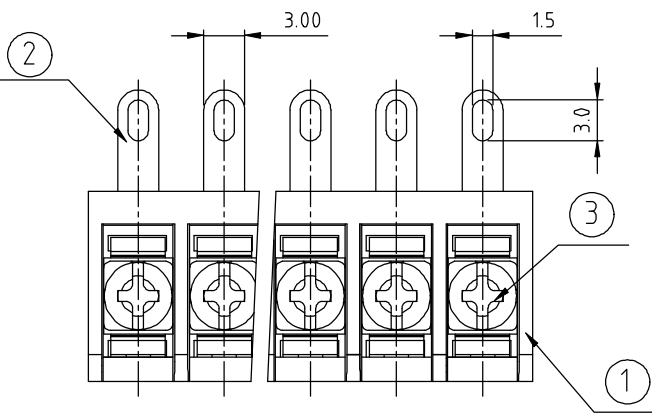
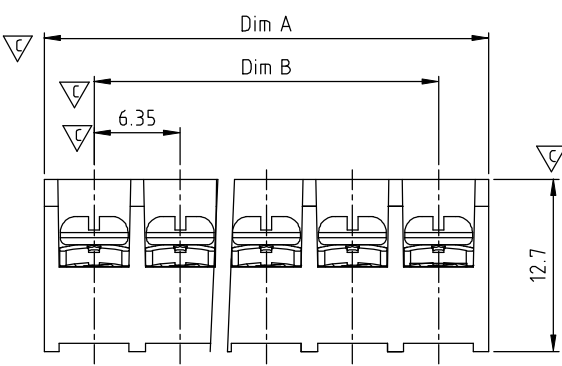


1	2	3	4	5	6	7																											
  				<table><tr><td>SIGN</td><td>DATE</td><td>DESCRIPTION</td><td>APPROVER</td></tr><tr><td>△</td><td>10/20'08</td><td>Add APPROVAL: : CQC</td><td>Kind</td></tr><tr><td>△</td><td>12/05'12</td><td>Change the screw plating specification</td><td>Jacky</td></tr><tr><td>△</td><td>12/05'12</td><td>Change the dimensional tolerance</td><td>Jacky</td></tr><tr><td>△</td><td>12/12'13</td><td>Add the view</td><td>Jacky</td></tr><tr><td>△</td><td>12/12'13</td><td>Change the withstand voltage and current</td><td>Jacky</td></tr><tr><td colspan="4">THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!</td></tr></table>		SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	△	10/20'08	Add APPROVAL: : CQC	Kind	△	12/05'12	Change the screw plating specification	Jacky	△	12/05'12	Change the dimensional tolerance	Jacky	△	12/12'13	Add the view	Jacky	△	12/12'13	Change the withstand voltage and current	Jacky	THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			
				SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER																										
				△	10/20'08	Add APPROVAL: : CQC	Kind																										
				△	12/05'12	Change the screw plating specification	Jacky																										
				△	12/05'12	Change the dimensional tolerance	Jacky																										
				△	12/12'13	Add the view	Jacky																										
△	12/12'13	Change the withstand voltage and current	Jacky																														
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!																																	
MATERIALS ELECTRICAL RATED VOLTAGE & CURRENT: WITHSTAND VOLTAGE: INSULATION RESISTANCE: OPERATING TEMPERATURE RANG: SCREW TORQUE VALUE: WIRE RANGE: 1) MOLDED PARTS: 2) TERMINAL: △ 3) TERMINAL SCREWS: △ APPROVAL:   PART NO.: Critical dimension:  cULus 250 V, 10 A AC 2000 V/Min 1000 MΩOR MORE AT DC 500 V -40 °C ~ +115 °C 5.3 Lb-In. 22 - 18 AWG Thermoplastic, UL 94 V-0 BLACK BRASS, 0.8t, Tin PLATED STEEL, M3																																	
YK 223xx0xx00G NO. OF POLES 02: 2 POLES 03: 3 POLES 04: 4 POLES ... 30: 30 POLES G: RoHS compliant (lead<4%) In copper Alloy MARK 0: "@" MARK 1: "ANY" MARK TERMINAL & SCREW PLATED 0: TERMINAL & SCREW: G/F △ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc 2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F △ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc																																	
N = Number of poles△ Dim A=Nx6.35+1.0 Dim B=(N-1)x6.35 <table><tr><td>Poles</td><td>Tol.</td><td>Dim A&B</td></tr><tr><td>2-5p</td><td>±0.20</td><td></td></tr><tr><td>6-10p</td><td>±0.25</td><td></td></tr><tr><td>11-16p</td><td>±0.35</td><td></td></tr><tr><td>17-24p</td><td>±0.40</td><td></td></tr><tr><td>25-30p</td><td>±0.50</td><td></td></tr></table>				Poles	Tol.	Dim A&B	2-5p	±0.20		6-10p	±0.25		11-16p	±0.35		17-24p	±0.40		25-30p	±0.50													
Poles	Tol.	Dim A&B																															
2-5p	±0.20																																
6-10p	±0.25																																
11-16p	±0.35																																
17-24p	±0.40																																
25-30p	±0.50																																
ANYTEK TITLE YK-223 Series PART NO. YK223xx0xx00G APPROVED CHECKED DESIGNED DRAWN CUST NO. 8YK0001-223 UNIT: mm SCALE: NONE SHEET: 01/01 REV.: F Tolerance X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1° CUSTOMER COPY ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD																																	
1	2	3	4	5	6	7																											

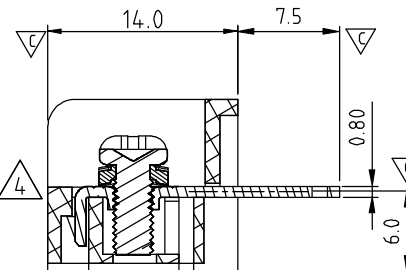

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.