





## Heyco® Nylon PCB Supports - Metric Spacing




TEARDROP SNAP LOCK /  
TWO PRONG SNAP LOCK

**HSP-MDL-AH-1**




WINGLESS ARROWHEAD LOCK /  
WINGLESS ARROWHEAD LOCK

**HDLSP1**



WINGLESS ARROWHEAD LOCK /  
WINGLESS ARROWHEAD LOCK

**HDLSP2**

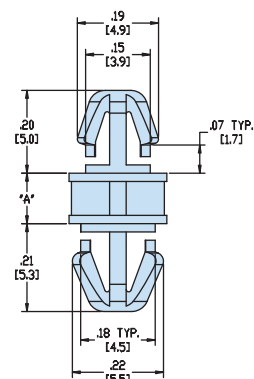

WINGLESS ARROWHEAD LOCK /  
WINGLESS ARROWHEAD LOCK

**HDLSP3**

|          | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness   |     | Mounting Hole Diameter |     |
|----------|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|
|          | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. |
| PCB      | .062                | 1,6 | .098                   | 2,5 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .187                   | 4,8 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 |
| Chassis  | .062                | 1,6 | .098                   | 2,5 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .187                   | 4,8 | .062                | 1,6 | .187                   | 4,8 |
| A<br>mm. | PART NO.<br>Natural |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.<br>Natural |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.<br>Natural |     | DESCRIPTION            |     | PART NO.<br>Natural |     | DESCRIPTION            |     |
| 2,0      | 10508               |     | HSP-MDL-AH-1-02M       |     | 10523               |     | HDLSP1-03M             |     | 10533               |     | HDLSP2-03M             |     | 10543               |     | HDLSP3-03M             |     |
| 3,0      | 10509               |     | HSP-MDL-AH-1-03M       |     |                     |     | HDLSP1-04M             |     | 10534               |     | HDLSP2-04M             |     | 10544               |     | HDLSP3-04M             |     |
| 4,0      | 10510               |     | HSP-MDL-AH-1-04M       |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |
| 5,0      | 10511               |     | HSP-MDL-AH-1-05M       |     | 10525               |     | HDLSP1-06M             |     | 10535               |     | HDLSP2-06M             |     | 10545               |     | HDLSP3-06M             |     |
| 6,0      | 10512               |     | HSP-MDL-AH-1-06M       |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |
| 7,0      | 10513               |     | HSP-MDL-AH-1-07M       |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |
| 8,0      | 10514               |     | HSP-MDL-AH-1-08M       |     | 10526               |     | HDLSP1-08M             |     | 10536               |     | HDLSP2-08M             |     | 10546               |     | HDLSP3-08M             |     |
| 10,0     | 10515               |     | HSP-MDL-AH-1-10M       |     |                     |     | HDLSP1-10M             |     | 10537               |     | HDLSP2-10M             |     | 10547               |     | HDLSP3-10M             |     |
| 12,0     | 10516               |     | HSP-MDL-AH-1-12M       |     |                     |     | HDLSP1-12M             |     | 10538               |     | HDLSP2-12M             |     | 10548               |     | HDLSP3-12M             |     |
| 14,0     | 10517               |     | HSP-MDL-AH-1-14M       |     | 10527               |     | HDLSP1-14M             |     | 10539               |     | HDLSP2-14M             |     | 10549               |     | HDLSP3-14M             |     |
| 16,0     | 10518               |     | HSP-MDL-AH-1-16M       |     |                     |     | HDLSP1-16M             |     | 10540               |     | HDLSP2-16M             |     | 10550               |     | HDLSP3-16M             |     |
| 18,0     | 10519               |     | HSP-MDL-AH-1-18M       |     |                     |     | HDLSP1-18M             |     | 10541               |     | HDLSP2-18M             |     | 10551               |     | HDLSP3-18M             |     |
| 20,0     | 10520               |     | HSP-MDL-AH-1-20M       |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |
| 22,0     | 10521               |     | HSP-MDL-AH-1-22M       |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |                     |     |                        |     |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.



Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: .4°F (-18°C) to 185°F (85°C)

*Quick  
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.