
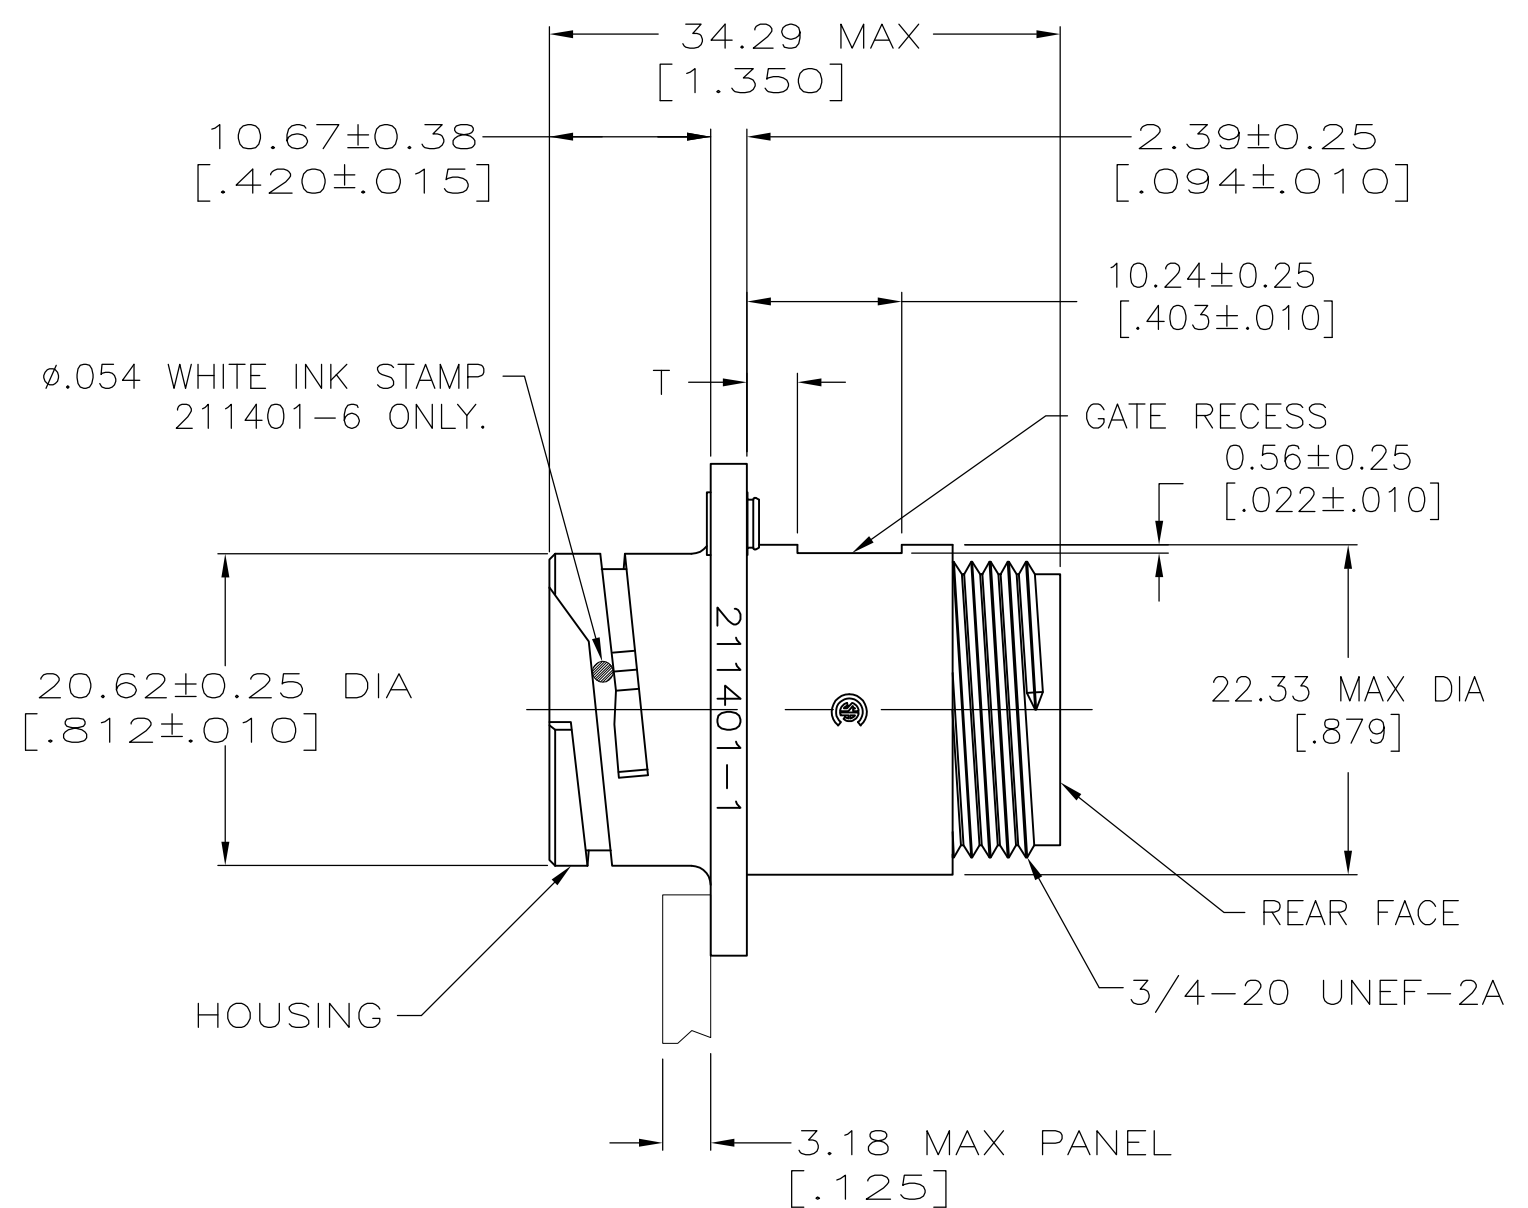
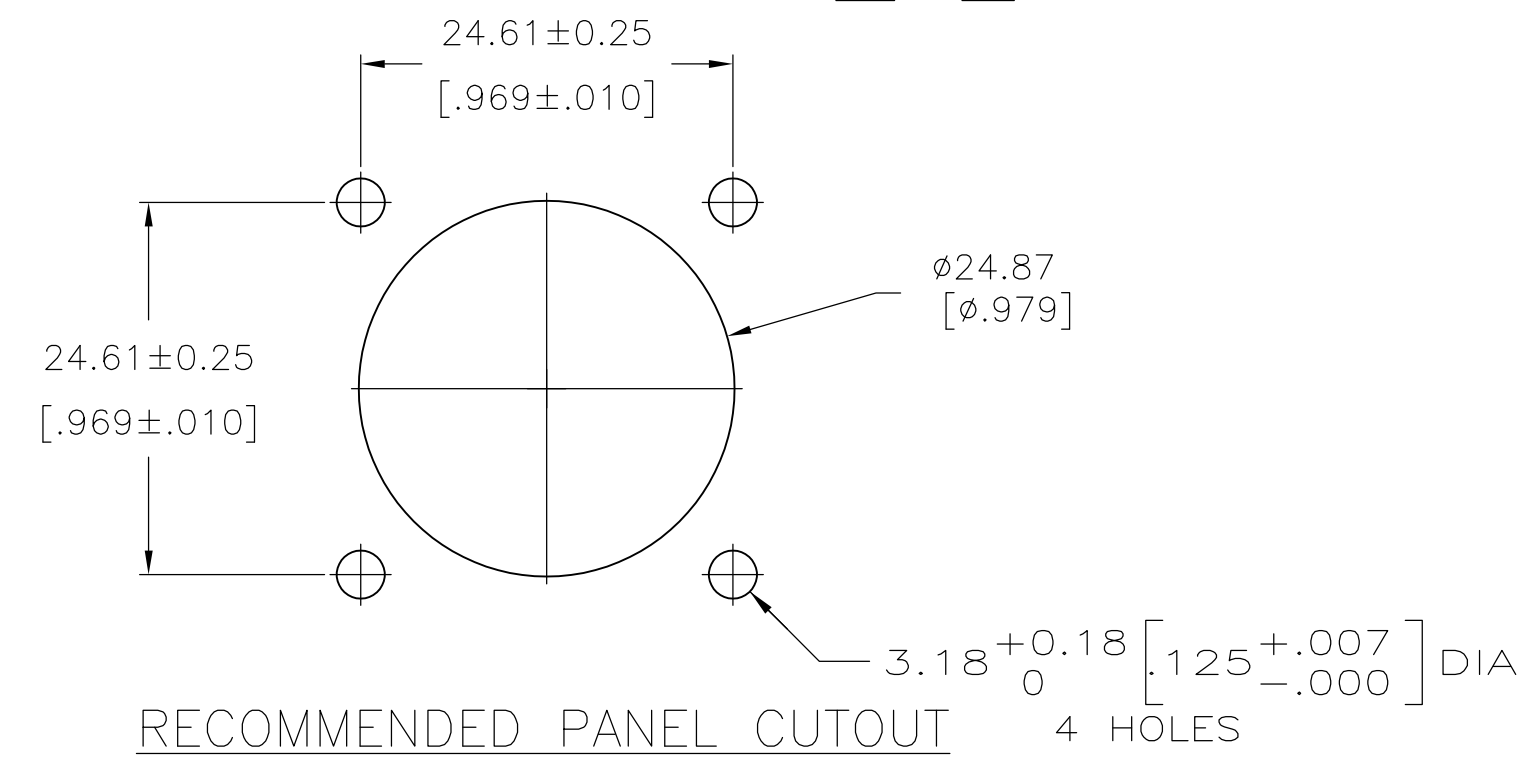


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H1	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR
	J	REVISED PER ECO-17-000037	10MAR2017	RS	MZ

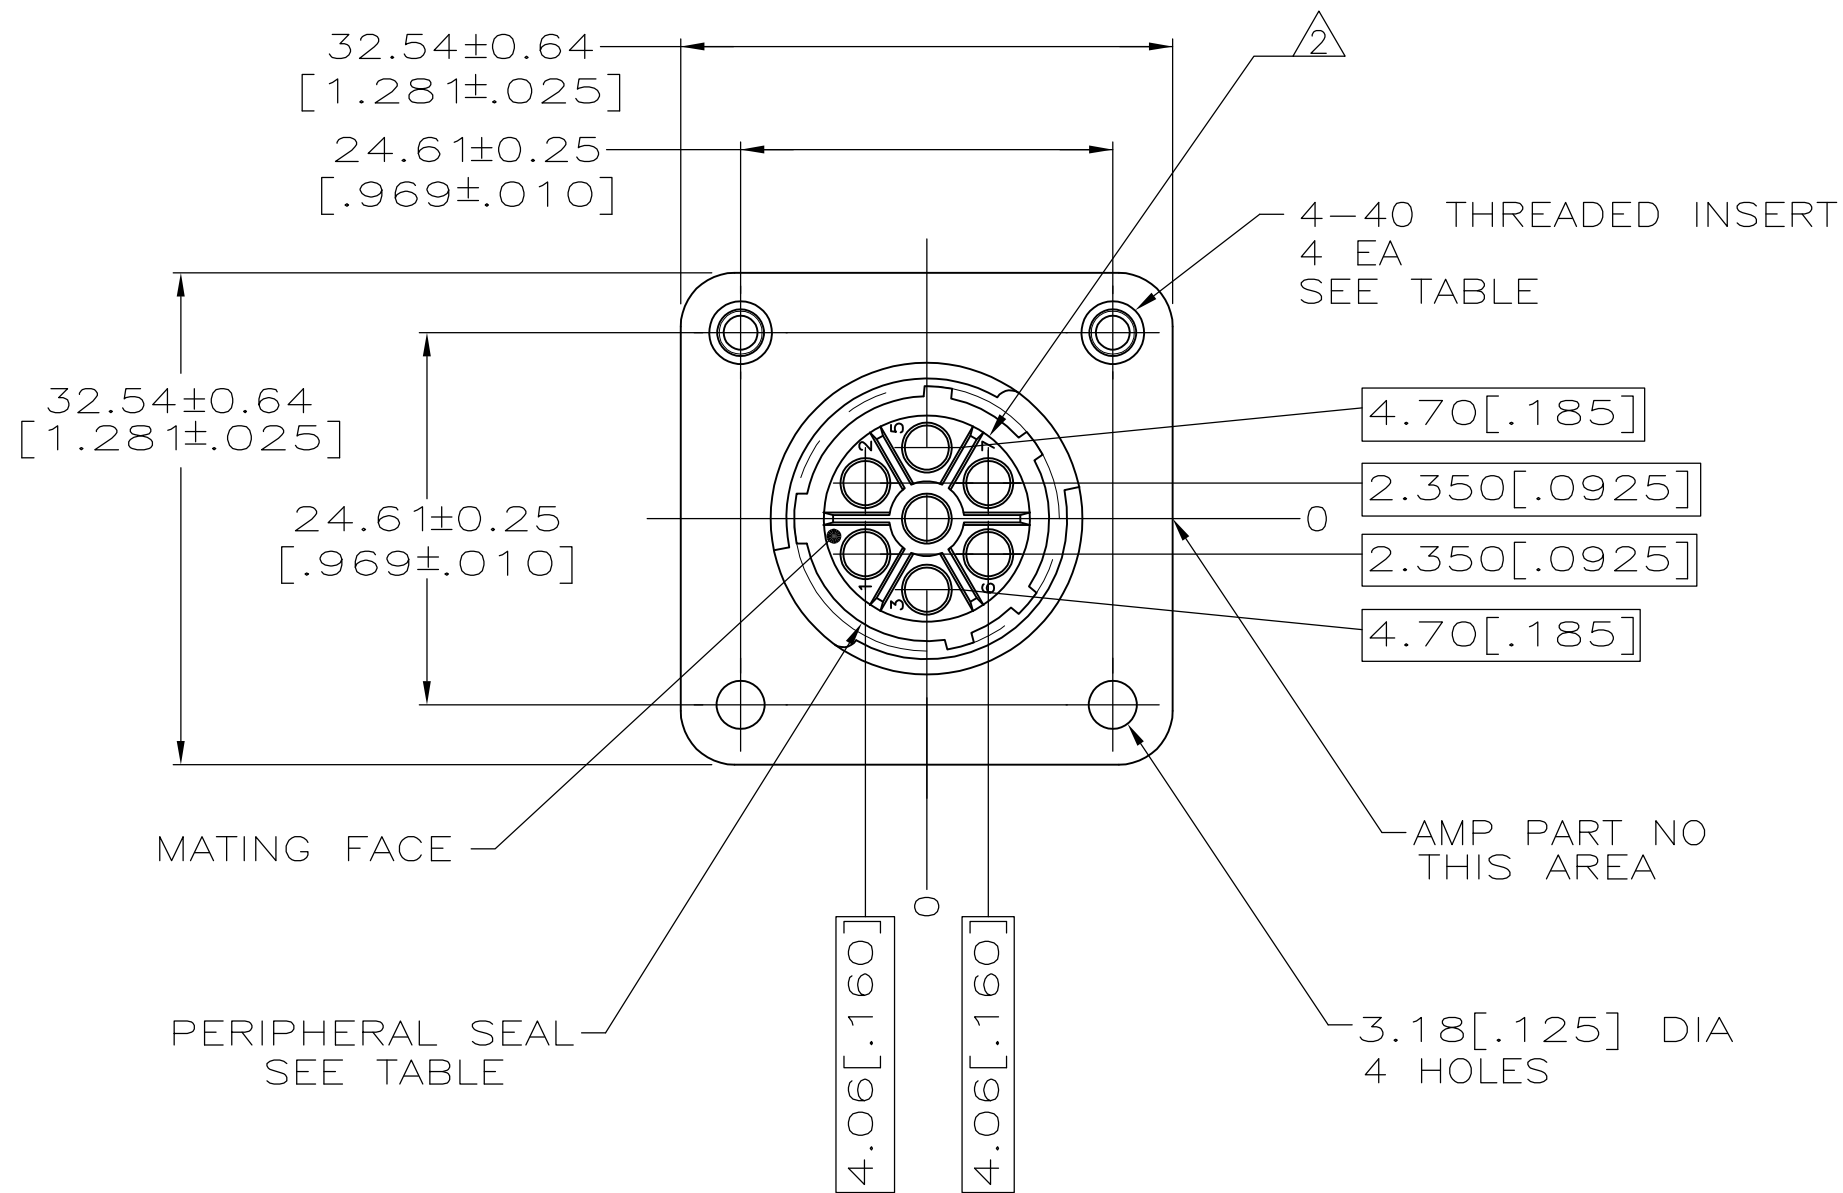

OBSOLETE	3.35±0.25 [.132±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-8
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-6
	1.83±0.25 [.072±.010]	YES	NO	2.54 [.100]	211401-5
	1.83±0.25 [.072±.010]	YES	NO	3.81 [.150]	211401-4
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	YES	3.81 [.150]	211401-3
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	2.54 [.100]	211401-2
	1.83±0.25 [.072±.010]	NO	NO	3.81 [.150]	211401-1
T	4-40 THREADED INSERTS	PERIPHERAL SEAL	MAX WIRE INSULATION DIA	PART NUMBER	

- 1 HOUNSING: THERMOPLASTIC, BLACK.
PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
THREADED INSERTS: BRASS.
- 2 CAVITY IDENTIFICATION ON FRONT AND REAR FACE.
3. WILL ACCEPT SEVEN (7) MULTIMATE PIN CONTACTS.
4. .0050MAX FLASH PERMITTED IN THE AREA OF DIMENSION T, .020 MAX FLASH PERMITTED ON MATING FACE SIDE AND .025 MAX FLASH PERMITTED ON REAR FACE SIDE.
- 5 PRELIMINARY PART NUMBER.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13 [.005]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

DWN D.HARDY 08-01-94
CHK R.STONE 08-10-94
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -


TE Connectivity

RECEPTACLE HOUSING,
STANDARD SEX, 13-7, CPC


SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-211401 RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING SCALE 2:1 SHEET 1 of 2 REV J

1471-9 (1/15)

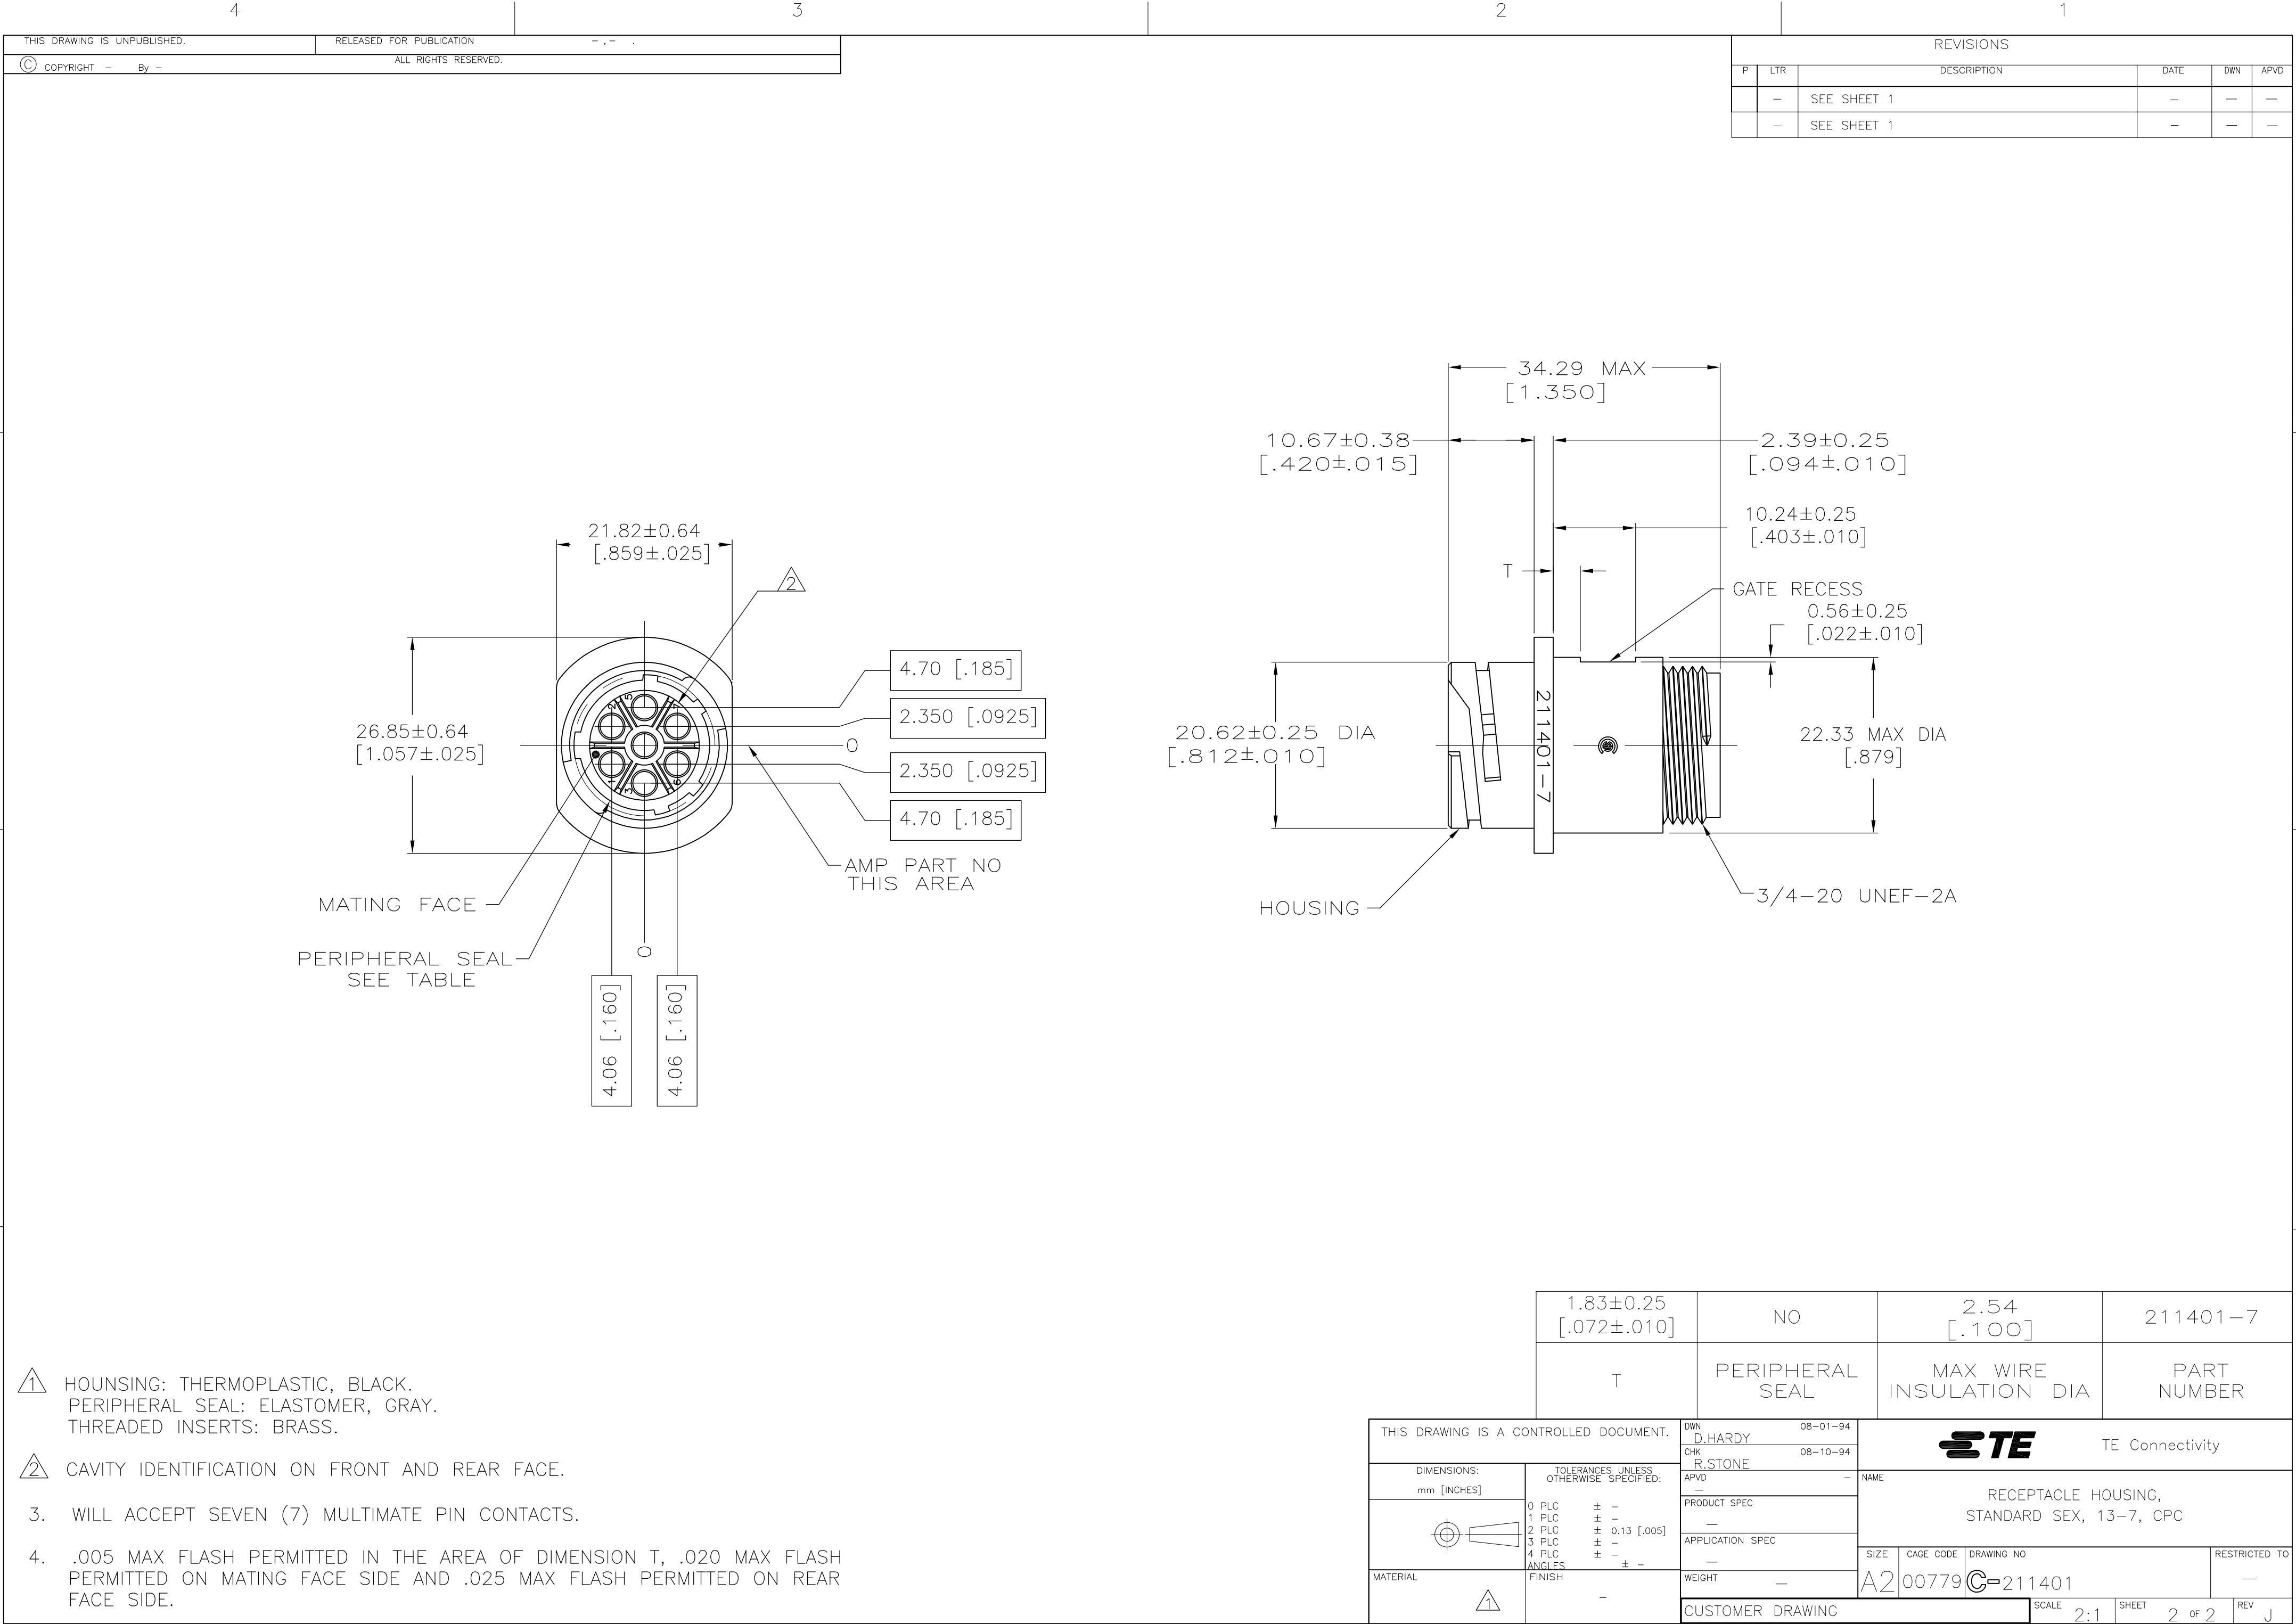

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

		1.83±0.25 [.072±.010]		NO		2.54 [.100]		211401-7					
		T		PERIPHERAL SEAL		MAX WIRE INSULATION DIA		PART NUMBER					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN D.HARDY 08-01-94		TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK R.STONE 08-10-94									
		0 PLC ± -		APVD -		NAME RECEPTACLE HOUSING, STANDARD SEX, 13-7, CPC							
		1 PLC ± -		PRODUCT SPEC -									
		2 PLC ± ± 0.13 [.005]		APPLICATION SPEC -									
		3 PLC ± -		-		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
		4 PLC ± -		-		A2		00779		C=211401		-	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT -									
		-		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1		SHEET 2 of 2		REV J			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.