


## features

- Extremely low resistance
- Higher electrode strength and lower current noise ratio than flat chip resistors
- Marking: Blue body color with no marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements. EU RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 Qualified: CC12M, CC25 only

## dimensions and construction

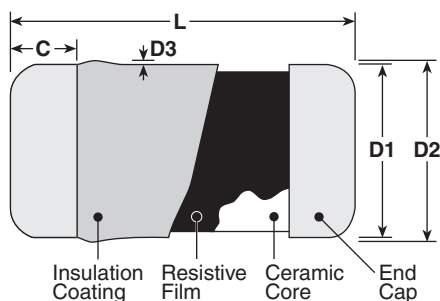

Type (Inch/DIN Size Code)	Dimensions inches (mm)				
	L	C	D1	D2 (max.)	D3 (max.)
<b>CC10</b> (0805/0102)	.079±.004 (2.0±0.1)	.012 (0.3 min.)	.049±.002 (1.25±0.05)	.053 (1.35)	.003 (0.07)
<b>CC12M</b> (1406/0204)	.138±.008 (3.5±0.2)	.02 ~ .035 (0.5 ~ 0.9)	.055±.004 (1.4±0.1)	.061 (1.55)	.004 (0.1)
<b>CC20</b> (1206/0203)	.126±.008 (3.2±0.2)	.02 (0.5 min.)	.061±.006 (1.55±0.15)	.069 (1.75)	.004 (0.1)
<b>CC25</b> (2309/0207)	.232±.008 (5.9±0.2)	.02 (0.5 min.)	.087±.004 (2.2±0.1)	.094 (2.4)	.006 (0.15)

## ordering information

New Part #	CC	10	T	TE
	Type	Size Code	Termination Material	Packaging
		10: (0805) 12M: (1406) 20: (1206) 25: (2309)	T: Sn	TE: 7" embossed plastic


For further information on packaging, please refer to Appendix A.

## applications and ratings

Part Designation	Maximum Current	Maximum Resistance	Operating Temperature Range
CC10	2 Amps	20 mΩ or less	-55°C to +155°C
CC12M			
CC20			
CC25	5 Amps		

## environmental applications

### Derating Curve

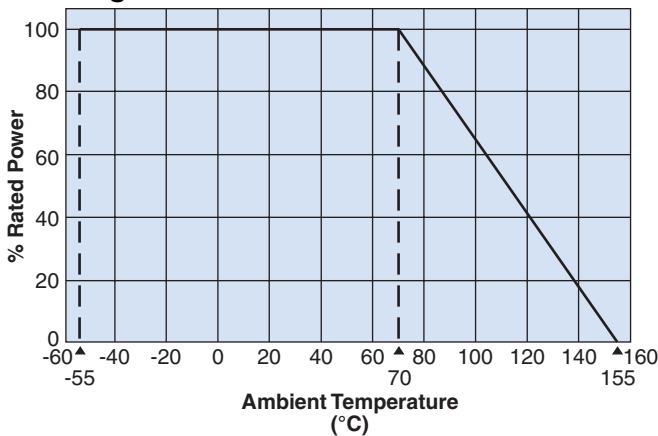

## Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta$ Real R		Test Method
	Limit	Typical	
Resistance	20mΩ Max. after the test	7.5mΩ Max. after the test	25°C
Resistance to Solder Heat			260°C $\pm$ 5°C, 10 seconds $\pm$ 1 second
Rapid Change of Temperature			-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance			40°C $\pm$ 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C			70°C $\pm$ 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.