


835



»» Features

- Miniature 12A 125VAC, 10A 250VAC/30VDC PCB Relay.
- UL/CUL, CSA, TUV, VDE approved.
- Class F insulation system approved as standard.
- 450mW and 200mW coil are available.
- Optional for high CTI 250 plastic material (E version) and VDE approved type.

»» Type List

◆835

Terminal style	Contact form	Insulation system	Designation (provided with)		
			Flux tight	Sealed type	Sealed type washable
PCB terminal	1A (SPNO)	-----	835-1A-C	835-1A-V	835-1A-S
		F	835-1A-F-C	835-1A-F-V	835-1A-F-S

◆835L

PCB terminal	1A (SPNO)	-----	835L-1A-C	835L-1A-V	835L-1A-S
		F	835L-1A-F-C	835L-1A-F-V	835L-1A-F-S

◆835NL

PCB terminal	1A (SPNO)	-----	835NL-1A-C	835NL-1A-V	835NL-1A-S
		F	835NL-1A-F-C	835NL-1A-F-V	835NL-1A-F-S

»» Ordering Information

835 N L - 1A - F - C E
 1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|--|---|
| <p>1. 835 -- Basic series designation</p> <p>2. Blank -- Standard type
N -- High sensitivity type</p> <p>3. Blank -- Standard type
L -- Low power type</p> <p>4. 1A -- Single pole normally open
1AB -- Single pole normally open ∨ Contact material AgCdO</p> | <p>5. Blank -- Standard type
F -- Class F</p> <p>6. C -- Flux tight
V -- Sealed type
S -- Sealed type washable</p> <p>7. Blank -- Standard type
E -- CTI 250V</p> |
|--|---|

»» Contact Rating

Type	835	835L	835NL
Resistive load	10A 240VAC 12A 120VAC (*)	8A 240VAC	5A 240VAC 8A 240VAC (*)

»» Coil Rating (DC)

◆ 835 / 835L

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23 °C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23 °C (Ω)	Max. continuous voltage at 85 °C	Pick up voltage(Max) at 23 °C	Drop out voltage(Min) at 23 °C	Power consumption at rated voltage
3	150	20	160 % of rated voltage	75 % of rated voltage	5 % of rated voltage	approx. 0.45W
5	90.9	55				
6	75	80				
9	50	180				
12	37.5	320				
18	25	720				
24	18.8	1280				

◆ 835NL

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23 °C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23 °C (Ω)	Max. continuous voltage at 85 °C	Pick up voltage(Max) at 23 °C	Drop out voltage(Min) at 23 °C	Power consumption at rated voltage
3	66.7	45	160 % of rated voltage	80 % of rated voltage	5 % of rated voltage	approx. 0.2W
5	40.0	125				
6	33.3	180				
9	22.2	405				
12	16.7	720				
18	11.1	1620				
24	8.3	2880				

»» Specification

Contact material	AgSnO / AgCdO / AgNi alloy	
Contact resistance ⁽¹⁾	100mΩ Max.	
Operate time ⁽¹⁾	10ms Max.	
Release time ⁽¹⁾	5ms Max. (for 835)	
	7ms Max. (for 835L/NL)	
Insulation resistance ⁽¹⁾	100MΩ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength ⁽¹⁾	Between open contact	: AC 1000V , 50/60Hz 1 min. (for 835)
		: AC 750V , 50/60Hz 1 min. (for 835L/NL)
Vibration resistance	Between contact and coil	: AC 2500V , 50/60Hz 1 min.
	Operating extremes	10~50Hz , amplitude 1.0 mm
	Damage limits	10~50Hz , amplitude 1.0 mm

Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (※) 30,000 ops. (for 835/835NL) (frequency 900 operations/hr)
Operating ambient temperature	-40 ~ +85 °C (no freezing)	
Weight	Approx. 6 g	

Note : (1) initial value

»» Safety Approval

Certified	UL/CUL	CSA	TUV	VDE
File No.	E74321	1474283	R9552647	40010643

»» Safety Approval Rating


◆ 835

UL/CUL	CSA	TUV	VDE
12A 125VAC 10A 277VAC/30VDC TV-5	12A 125VAC 10A 277VAC/30VDC	12A 125VAC 10A 277VAC/30VDC	10A 250VAC T85 4A 400VAC T85

◆ 835L/835NL

UL / CUL	VDE
8A 277VAC 10A 125VAC 8A 240VAC/30VDC	8A 250VAC T85 4A 400VAC T85


»» Outline Dimensions

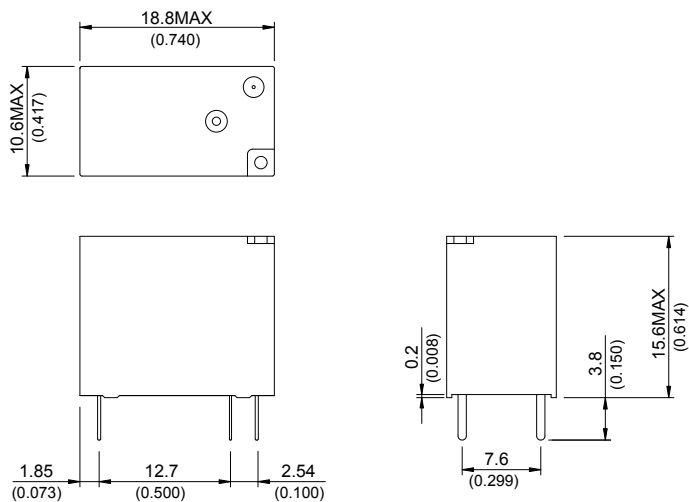






»» Wiring Diagram
BOTTOM VIEW



»» PC Board Layout
BOTTOM VIEW

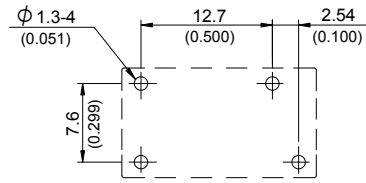

»» Engineering Data

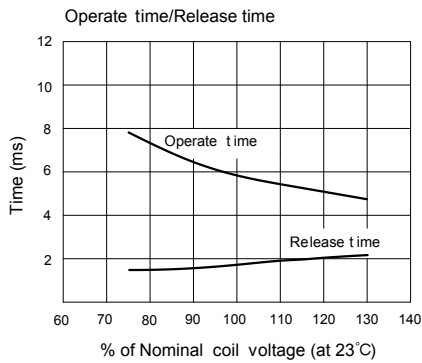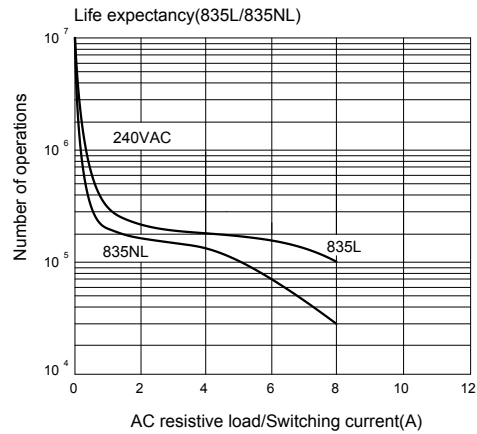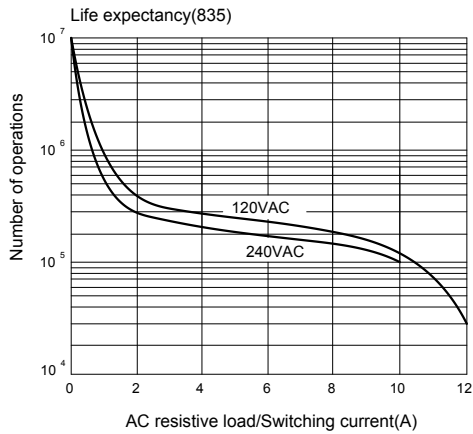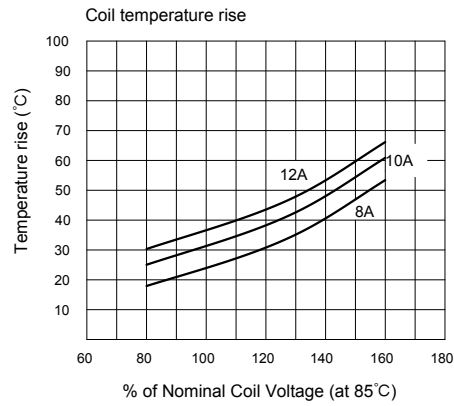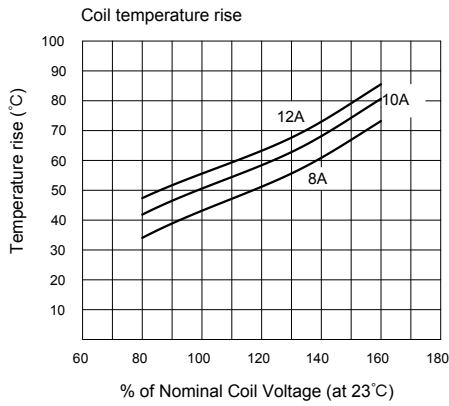



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.