

## heavy | mate® F Brief information



Approvals, Testhouse	Characteristics	Approval-Number
UL 	in preparation	in preparation
CSA 	in preparation	in preparation

# heavy|mate® F General information

## General information


- Modules inserts without crimp contacts, crimping tools see separate catalogue "Tools".
- Contacts must be ordered separately, processing instructions see catalogue "Tools".
- Connectors series heavy|mate® F may be engaged or disengaged when live but without electrical load.  
If these connectors are mated or unmated under load, the load shall be reduced to 10 % of rated current.
- We recommend using the high profile housings / hoods for the heavy|mate® F inserts.
- Empty modul spaces have to be filled with blind modules.
- Torque for PE connection 1.2 Nm



## Advantages of the system

- No standard but interchangeable with competitive products.
- Housings are designed according to DIN EN 175 301 801
- Simply connecting of the modules and frames.

## First-to-mate last-to-break protective ground contact



## Range of housings

Size E6	Size E10	Size E16
Size E24	Size E48	

# heavy|mate® F How to select a solution with series heavy|mate® F?

## Requirements

- 3 x 400V; 50A; 6mm<sup>2</sup> wire gauge
- 8 x 250V; 8A; 1.5mm<sup>2</sup> wire gauge
- 5 x 400V; 15A; 4mm<sup>2</sup> wire gauge

## Solution

### 1. Check how 16 contacts can be realized; see modules overview on page 78

Possible selection:

- a) 1 x 17 contacts
- b) 2 x 12 contacts
- c) 1 x 6 contacts + 1 x 12 contacts
- d) 1 x 3 contacts + 1 x 6 contacts + 1 x 12 contacts

### 2. Check technical parameters / solution, see detail pages of the modules from page 82

Possible selection:

- a) not possible due to voltage
- b) not possible due to voltage
- c) not possible due to current
- d) POSSIBLE

### 3. Choose matching contact, see detail page of the modules on page 82

Possible selection:

- a) 3 contacts = C146 10A003 500 15 → contacts = VN01 040 0013 1C
- b) 6 contacts = C146 10A006 500 15 → contacts = VN01 025 0039 1C
- c) 12 contacts = C146 10A012 500 15 → contacts = VN01 016 0027 1C


### 4. Choose matching frame, see frames on page 80

Solution: C146 10P10 000 15

### 5. Choose matching housing, see housings on page 162

Solution: C146 21R010 600 8

## Schematic construction

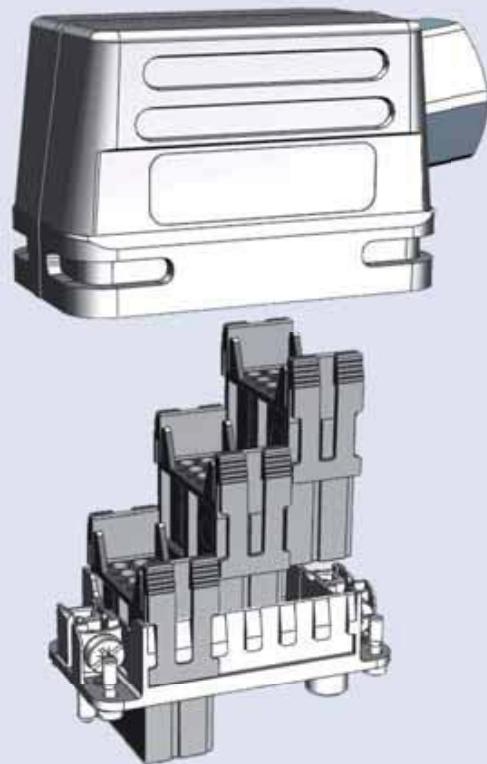



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.